



Industrial Ventilation Srl



Catalogo Tecnico / Listino



Technical Catalog / Price List



Catalogue Technique / List de Prix



Technischen Katalog / Preisliste

2025

***L'eccellenza
italiana nelle
cucine
professionali***

**Catalogo Tecnico/Listino
Cappe - Ventilazione**



Indice – Index

CAPPE - HOOD

Cappe modello COMETA PARETE – COMETA WALL Hood models

pag.5

Cappa parete SNACK – Wall SNACK hood

da/from pag.6

Cappa parete SNACK frontale basso – Wall SNACK low frontal hood

da/from pag.13

Cappa parete a FALDA – Wall FLAP hood

da/from pag.15

Cappa parete CUBICA – Wall CUBIC hood

da/from pag.19

Cappa parete SNACK per friggitrici – Wall SNACK hood for fryers

da/from pag.27

Cappe modello COMETA CENTRALE – COMETA ISLE Hood models

pag.28

Cappa centrale a FALDA – Isle FLAP hood

da/from pag.29

Cappa centrale CUBICA – Isle CUBIC hood

da/from pag.31

Cappa centrale CUBICA filtri contrapposti – Isle CUBIC opposite filters hood

da/from pag.34

Cappe modello SIRIO PARETE – SIRIO WALL Hood models

pag.35

Cappa parete SNACK – Wall SNACK hood

da/from pag.36

Cappa parete a FALDA – Wall FLAP hood

da/from pag.38

Cappa parete CUBICA – Wall CUBIC hood

da/from pag.40

Cappe modello SIRIO CENTRALE – SIRIO ISLE Hood models

pag.41

Cappa centrale a FALDA – Isle FLAP hood

da/from pag.42

Cappa centrale CUBICA – Isle CUBIC hood

da/from pag.44

Cappe modello ARCHIMEDE PARETE/CENTRALE

ARCHIMEDE WALL/ISLE Hood models

pag.46

Cappa parete CUBICA ARCHIMEDE – Wall CUBIC ARCHIMEDE hood

pag.47

Cappa centrale CUBICA ARCHIMEDE – ISLE CUBIC ARCHIMEDE hood

pag.48

Cappe SIRIO per GRIGLIA PARETE – SIRIO Hood for GRILL models

pag.49

Cappa parete cubica – Wall CUBIC hood

pag.50

STAZIONE FILTRANTE SU RUOTE– ASPIRATING STATION ON WHEELS

pag.51

Schede/tabelle di illuminazione – Lighting boards/tables

pag.52

Ricambi e accessori per cappe – Spare parts/accessories for hood

da/from pag.54

Ventilatori per cappe – Hoods Fans

pag.54

Plenum per cappe – Hoods plenum

pag.55

VENTILAZIONE - VENTILATION

Estrattori direttamente accoppiati – *Directly coupled extractor*

SPZ – SPE – SPE+F

da/from pag.57

Estrattori trasmissione a cinghia – *Belt trasmission extractor*

TIG – TIG+F – LIO

da/from pag.61

Unità statiche di filtrazione e deodorizzazione aria

Static units for air filtration and deodorization air

ECO

pag.70

Unità direttamente accoppiate di filtrazione e deodorizzazione aria

Directly coupled units for air filtration and deodorization air

ECF – ECF-SG – ECE

da/from pag.71

Unità trasmissione a cinghia per filtrazione e deodorizzazione aria

Belt trasmission units for air filtration and deodorization air

CTA – CTE

da/from pag.74

Unità purificazione e deodorizzazione aria - *Air purification and deodorization unit*

CTX-K – CTX

da/from pag.76

Unità immissione/filtrazione e riscaldamento aria - *Air intake/filtration and heating unit*

UTA

pag.79

Estrattori da tetto – *Roof air extractor*

TCF – TNS

da/from pag.81

Estrattori per alte temperature – *Depurazione fumi e fuliggine*

High temperature extractors – Fume and soot purification

KCTH – SMOKY

pag.83

Pannellature Inox per estrattori cassonati – *Extractor inox panel*

pag.84

Regolatori monofase + schede ventilatori

Single-phase regulator + fan sheets

da/from pag.85

Ricambi e accessori per estrattori – *Spare parts/accessories for extractor*

da/from pag.85

Quadri elettrici – *Switchboards*

da/from pag.90

Canali – *Distribution ducts*

da/from pag.94

Collegamenti elettrici – *Wiring diagram*

da/from pag.100



Cappe COMETA

Caratteristiche generali cappe

Costruzione monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304 con finitura Scotch-Brite®
 Corpo assiemato per saldatura a punti.
 Canalina perimetrale e parti interne con pieghe antitaglio.
 Filtri antigrasso a labirinto d'acciaio inox AISI 304
 Caduta di pressione statica 60 Pa
 Rubinetto per scarico grassi
 Imballaggio: pedana compreso nel prezzo. A richiesta gabbia in legno

MODELLI JOKER

Regolatore digitale cablato al ventilatore ed alla StripLed, contatti per elettrovalvola gas

MODELLI KARBON

Corredati di filtri a carbone attivo

MODELLI INDUZIONE

Deflettore lama aria in acciaio inox, lama ad aria coibentata internamente
 Caduta di pressione statica in immissione 40 Pa

COMETA hoods

Hoods general features

Hoods in stainless steel 18/10 AISI304 with Scotch-Brite® satin finish
 Build with welding points.
 Peripheral channel and internal edges turned over
 Labyrinth anti-fat filters
 Static drop loss 60 Pa
 Tap for fat discharge
 Packaging: pallet included into the price. On request wood cage

JOKER MODELS

Digital controller wired to the fan and to the StripLed, contacts for gas solenoid valve

KARBON MODELS

Equipped with activated carbon filters

INDUCTION MODELS

Deflector air blade in AISI 304 stainless steel, internally insulated air blade
 Static drop loss pressure in inlet 40 Pa

Serie "STANDARD" = Cappe senza luce (tranne CSJ, CSJ-K, CPJ, KPJ, KPJ-K dove la StripLed è inclusa)

"STANDARD" Series = Hoods without lamp (except CSJ, CSJ-K, CPJ, KPJ, KPJ-K where StripLed is included)

Serie "L" = Cappe con luce

"L" Series = Hoods with lights

Serie "ILL" = Cappe con luce in box


"ILL" Series = Hoods with lights in box

Accessori da pag. 54 – Spare parts to page 54

MODELLO SNACK – SNACK MODEL

COMETA – CS

Cappa parete snack – Snack wall hood

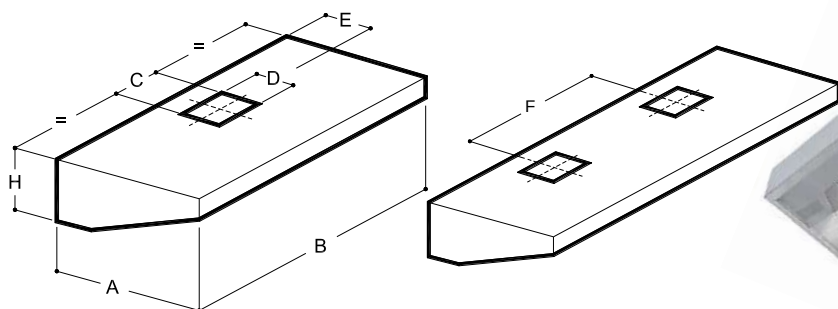


Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filters	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
CS 7/10	70 x 100	25 x 25	29		900	2	22
CS 7/12	70 x 120	25 x 25	29		900	2	25
CS 7/16	70 x 160	25 x 25	29		1350	3	32
CS 7/18	70 x 180	25 x 25	29		1350	3	36
CS 7/20	70 x 200	30 x 30	29		1800	4	39
CS 7/24	70 x 240	30 x 30	29		1800	4	46
CS 7/28	70 x 280	35 x 35	29		2250	5	53
CS 7/30	70 x 300	35 x 35	29		2700	6	57
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
CS 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2	27
CS 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3	35
CS 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3	38
CS 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4	42
CS 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4	49
CS 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5	57
CS 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6	61
CS 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	64
CS 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	71
CS 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	79
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							
CS 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2	30
CS 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	38
CS 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3	42
CS 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	46
CS 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	53
CS 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	61
CS 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	65
CS 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	69
CS 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	77
CS 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	85

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

COMETA - CSM

Cappa parete snack autoaspirante – Autoaspiring snack hood

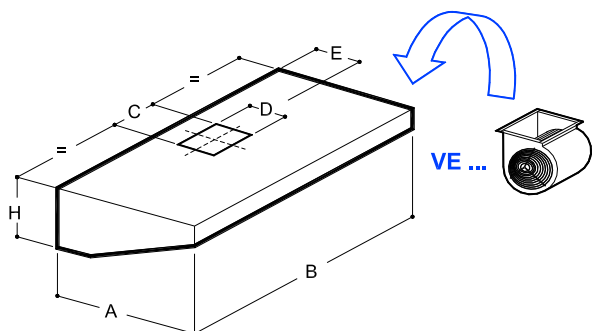

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>			Filtri <i>Filters</i>	Portata <i>Capacity</i>	Hst	Ventilatore <i>Fan</i>	Peso <i>Weight</i>
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
CSM 7/10	70 x 100	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	35
CSM 7/12	70 x 120	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	38
CSM 7/16	70 x 160	23 x 21	24	3	1400	200	VE 7/7	45
CSM 7/18	70 x 180	23 x 21	24	3	1500	170	VE 7/7	49
CSM 7/20	70 x 200	23 x 21	24	4	1600	160	VE 7/7	54
CSM 7/24	70 x 240	23 x 21	24	4	1800	100	VE 7/7	61
CSM 7/28	70 x 280	30 x 26	22	5	2600	180	VE 8/9T	68
CSM 7/30	70 x 300	30 x 26	22	6	2800	150	VE 8/9T	72
<i>Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)</i>								
CSM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	40
CSM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	48
CSM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	51
CSM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	57
CSM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	64
CSM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	72
CSM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	76
<i>Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)</i>								
CSM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	43
CSM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	51
CSM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	55
CSM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	61
CSM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	68
CSM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	76
CSM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	80
<i>Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)</i>								

Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7 230/1/50 Volt 147 Watt 1,3 Ampere

VE 8/9T 230/1/50 Volt 420 Watt 3,2 Ampere


Regolatori di velocità per cappe - Speed regulators for hoods

RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw <i>Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw</i>
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A <i>Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A</i>



COMETA – CSJ

Cappa parete snack Joker – Joker snack wall hood

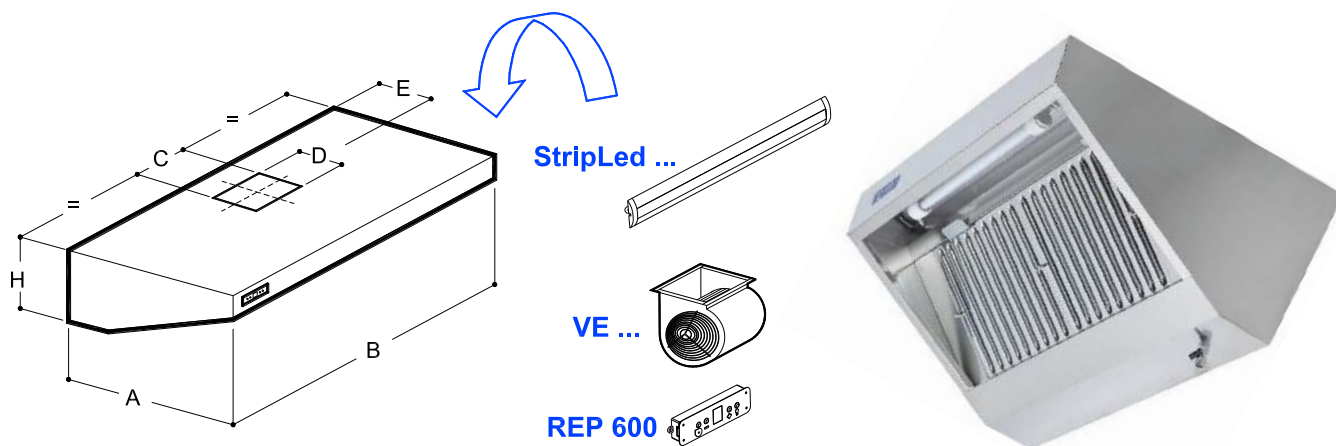

Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)			Filtri Filters	Portata Capacity	Hst	Ventilatore Fan	Peso Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
CSJ 7/10	70 x 100	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	37
CSJ 7/12	70 x 120	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	41
CSJ 7/16	70 x 160	23 x 21	24	3	1300	200	VE 7/7	48
CSJ 7/18	70 x 180	23 x 21	24	3	1500	170	VE 7/7	51
CSJ 7/20	70 x 200	23 x 21	24	4	1700	110	VE 7/7	58
CSJ 7/24	70 x 240	23 x 21	24	4	1700	110	VE 7/7	65
CSJ 7/28	70 x 280	30 x 26	22	5	2400	210	VE 8/9T	72
CSJ 7/30	70 x 300	30 x 26	22	6	2600	180	VE 8/9T	75
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								
CSJ 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	43
CSJ 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1300	200	VE 7/7	50
CSJ 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	54
CSJ 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	220	VE 8/9T	61
CSJ 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	200	VE 8/9T	68
CSJ 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	75
CSJ 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	79
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
CSJ 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	45
CSJ 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1300	200	VE 7/7	53
CSJ 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	57
CSJ 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	220	VE 8/9T	64
CSJ 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	200	VE 8/9T	72
CSJ 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	80
CSJ 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	84
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								


Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7 230/1/50 Volt 147 Watt 1,3 Ampere

VE 8/9T 230/1/50 Volt 420 Watt 3,2 Ampere

COMETA LAMA AD ARIA – CSV

Cappa parete snack a lama d'aria - Air curtain snack wall hood

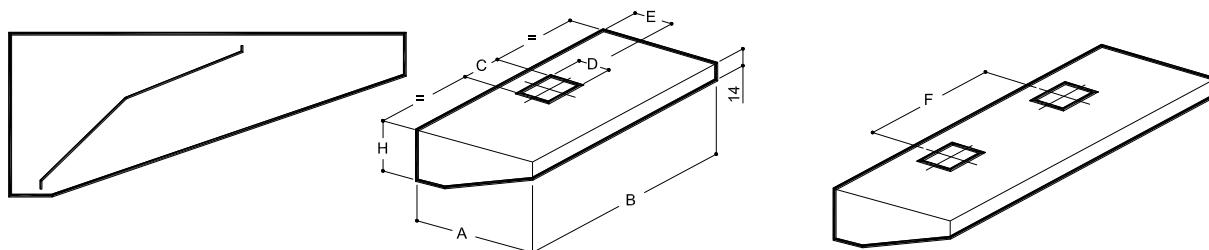


Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m3/h	Kg
CSV 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	30
CSV 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	38
CSV 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	42
CSV 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	47
CSV 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	55
CSV 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	63
CSV 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	67
CSV 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	71
CSV 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	79
CSV 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	88

CSV 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	32
CSV 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	41
CSV 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	46
CSV 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	50
CSV 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	59
CSV 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	68
CSV 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	72
CSV 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	76
CSV 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	85
CSV 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	94

COMETA - CS Karbon


Cappa snack Karbon– Snack Karbon wall hood

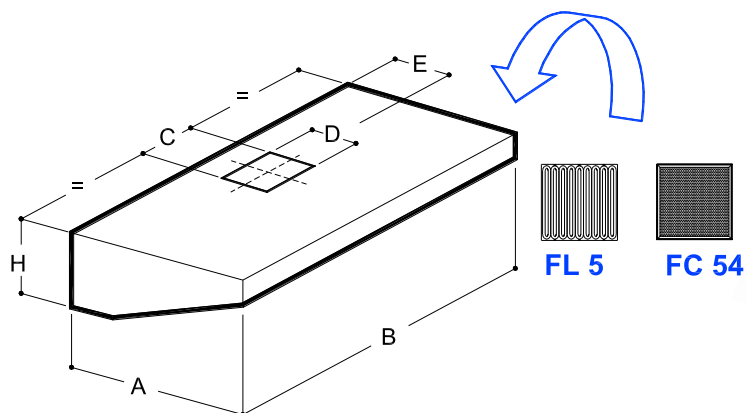

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filters	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m3/h	n°	Kg
CS-K 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2+2	37
CS-K 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3+3	49
CS-K 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3+3	54
CS-K 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4+4	61
CS-K 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4+4	70
CS-K 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5+5	81
CS-K 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6+6	88
CS-K 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6+6	93
CS-K 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6+6	101
CS-K 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7+7	113
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)							
CS-K 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2+2	40
CS-K 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3+3	52
CS-K 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3+3	57
CS-K 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4+4	64
CS-K 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4+4	74
CS-K 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5+5	86
CS-K 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6+6	93
CS-K 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6+6	98
CS-K 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6+6	107
CS-K 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7+7	119
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)							

COMETA – CSM Karbon

Cappa snack motorizzata Karbon – Autoaspiring snack Karbon wall hood

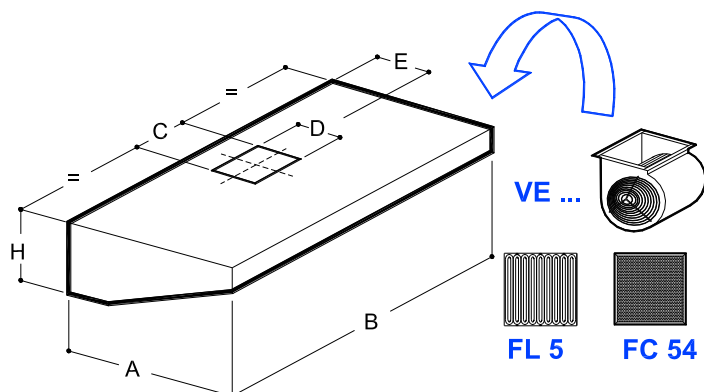


Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=50)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
CSM-K 9/12	90 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	54
CSM-K 9/16	90 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	67
CSM-K 9/18	90 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	66
CSM-K 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	82
CSM-K 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	82
CSM-K 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	94
CSM-K 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	100
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								
CSM-K 11/12	110 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	58
CSM-K 11/16	110 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	64
CSM-K 11/18	110 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	69
CSM-K 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	77
CSM-K 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	88
CSM-K 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	99
CSM-K 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	105
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
----------------	----------------------	-----------------	-------------------

COMETA – CSJ Karbon

Cappa snack Joker Karbon – Snack Joker Karbon wall hood

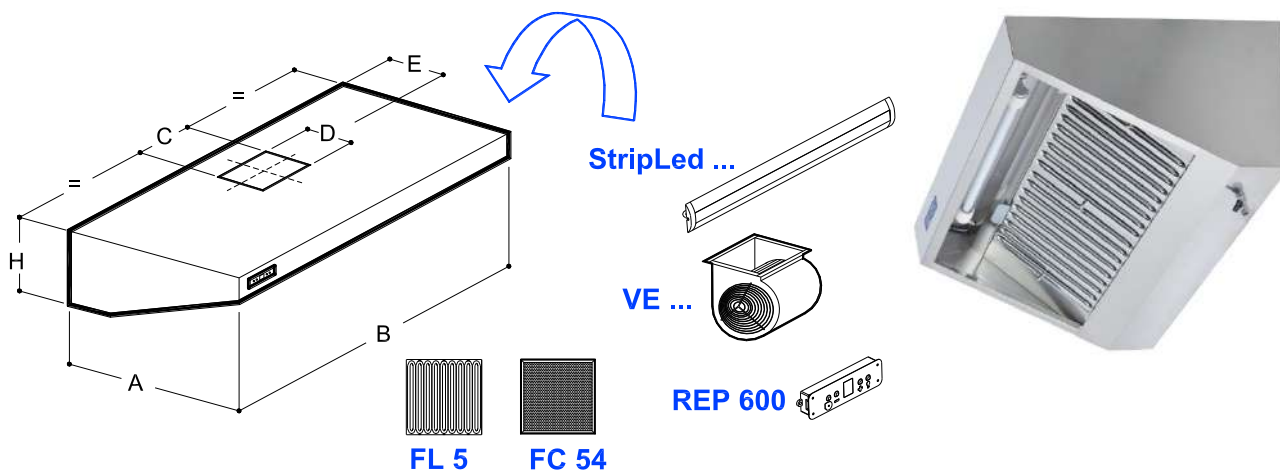

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=50)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
CSJ-K 9/12	90 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	57
CSJ-K 9/16	90 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	70
CSJ-K 9/18	90 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	69
CSJ-K 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	85
CSJ-K 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	85
CSJ-K 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	97
CSJ-K 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	103
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								
CSJ-K 11/12	110 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	61
CSJ-K 11/16	110 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	67
CSJ-K 11/18	110 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	72
CSJ-K 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	80
CSJ-K 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	91
CSJ-K 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	102
CSJ-K 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	108

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)

Caratteristiche VE - VE features


VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
----------------	----------------------	-----------------	-------------------

MODELLO SNACK FRONTALE BASSO

SNACK LOW FRONTAL MODEL

COMETA - CB

Cappa parete snack con frontale basso – Snack wall hood with low frontal

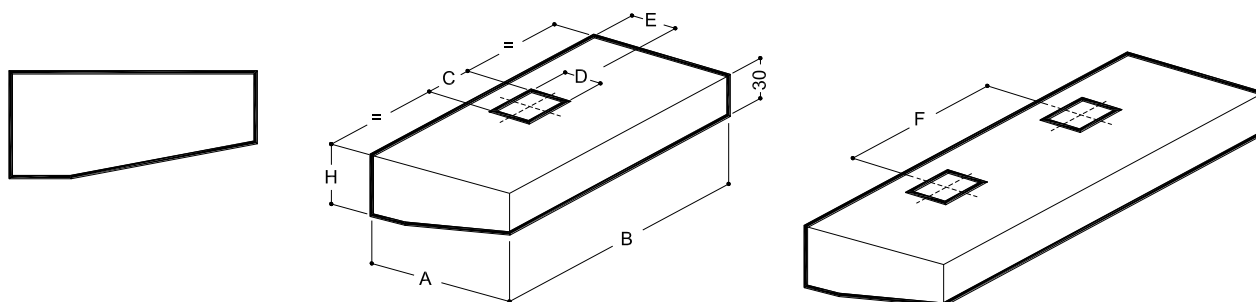

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m3/h	n°	Kg
CB 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2	29
CB 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3	37
CB 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3	41
CB 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4	45
CB 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4	53
CB 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5	61
CB 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6	65
CB 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	69
CB 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	76
CB 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	84

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)



CB 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2	32
CB 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	41
CB 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3	45
CB 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	49
CB 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	57
CB 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	66
CB 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	70
CB 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	74
CB 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	82
CB 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	91

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

COMETA - CBM

Cappa parete snack con frontale basso autoaspirante

Autoaspiring snack hood with low frontal

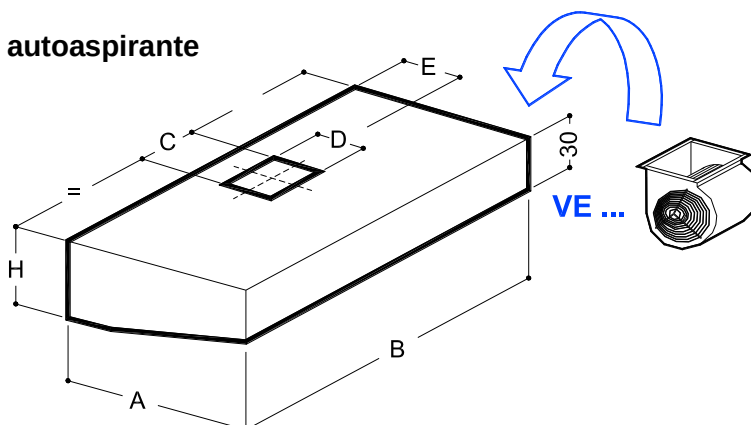

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
CBM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	42
CBM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	50
CBM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	54
CBM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	60
CBM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	68
CBM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	76
CBM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	80

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

CBM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	45
CBM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	54
CBM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	58
CBM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	64
CBM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	72
CBM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	81
CBM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	85

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)



Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Amper	VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
---------------	----------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------------	-----------------	-------------------

MODELLO PARETE A FALDA – WALL FLAP MODEL

COMETA - CP


Cappa parete – Wall flap hood

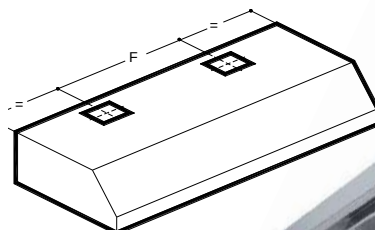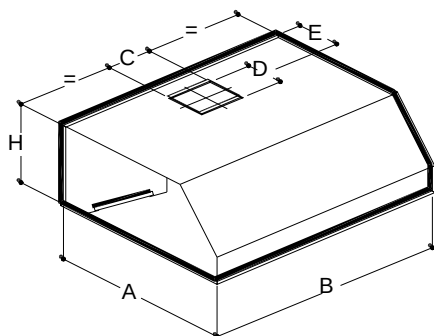

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				Portata <i>Capacity</i>	Filtri <i>Filters</i>	Peso <i>Weight</i>
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m3/h	n°	Kg
CP 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2	30
CP 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3	38
CP 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3	42
CP 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4	46
CP 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4	54
CP 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5	62
CP 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6	66
CP 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	70
CP 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	78
CP 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	86
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							
CP 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2	32
CP 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	40
CP 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3	44
CP 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	49
CP 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	57
CP 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	65
CP 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	70
CP 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	73
CP 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	81
CP 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	90
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							
CP 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	2	35
CP 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	3	44
CP 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	3	49
CP 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	4	53
CP 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	4	62
CP 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	5	71
CP 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	6	76
CP 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	80
CP 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	88
CP 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	97
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							

COMETA - CPM

Cappa parete autoaspirante – Autoaspiring wall hood

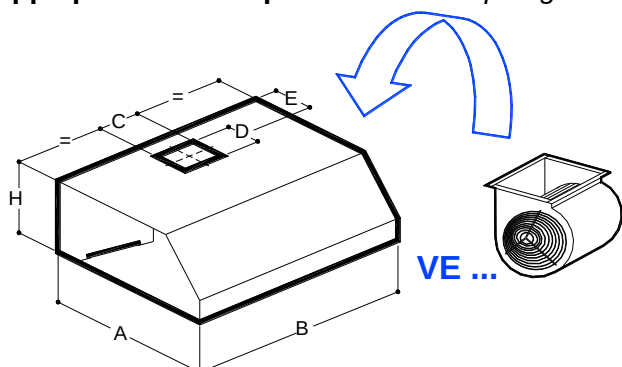

Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)			Filtri Filters	Portata Capacity	Hst	Ventilatore Fan	Peso Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
CPM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	43
CPM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	51
CPM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	55
CPM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	61
CPM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	69
CPM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	77
CPM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	81
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
CPM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	45
CPM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	53
CPM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	57
CPM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	64
CPM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	72
CPM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	80
CPM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	85
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
CPM 14/12	140 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	48
CPM 14/16	140 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	57
CPM 14/18	140 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	62
CPM 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	68
CPM 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	77
CPM 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	86
CPM 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	91
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Ampere	VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
--------	---------------	----------	------------	---------	---------------	----------	------------

Regolatori di velocità per cappe - Speed regulators for hoods

RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A



COMETA - CPJ

Cappa parete a falda Joker – Joker wall hood






Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
CPJ 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	46
CPJ 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	54
CPJ 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	58
CPJ 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	65
CPJ 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	72
CPJ 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	81
CPJ 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	85
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
CPJ 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	48
CPJ 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	56
CPJ 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	60
CPJ 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	67
CPJ 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	75
CPJ 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	84
CPJ 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	88
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
CPJ 14/12	140 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	51
CPJ 14/16	140 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	60
CPJ 14/18	140 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	64
CPJ 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	72
CPJ 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	80
CPJ 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	89
CPJ 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	94
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Ampere
VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere

COMETA LAMA AD ARIA – CPV

Cappa parete a falda a lama d'aria - Air curtain wall hood

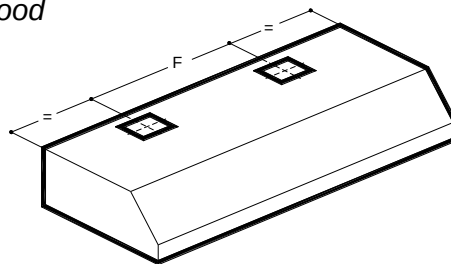



Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	Kg
CPV 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	33
CPV 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	42
CPV 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	46
CPV 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	50
CPV 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	59
CPV 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	68
CPV 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	72
CPV 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	77
CPV 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	85
CPV 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	94
CPV 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	35
CPV 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	44
CPV 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	48
CPV 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	53
CPV 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	62
CPV 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	71
CPV 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	76
CPV 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	80
CPV 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	89
CPV 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	98
CPV 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	38
CPV 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	48
CPV 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	52
CPV 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	57
CPV 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	67
CPV 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	77
CPV 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	82
CPV 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	86
CPV 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	96
CPV 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	105

MODELLO PARETE CUBICA – WALL CUBIC MODEL

COMETA - KP

Cappa parete cubica – Wall cubic hood

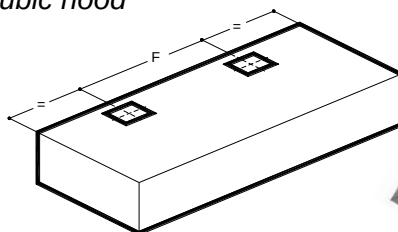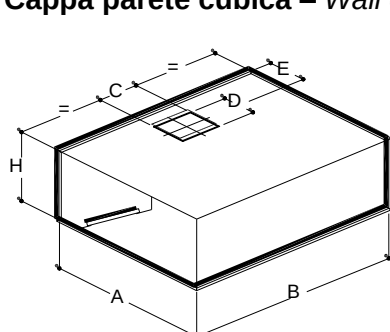

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>		Portata <i>Capacity</i>		Filtri <i>Filters</i>	Peso <i>Weight</i>
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m3/h	n° Kg
KP 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2 31
KP 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3 40
KP 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3 43
KP 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4 48
KP 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4 56
KP 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5 64
KP 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6 68
KP 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6 72
KP 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6 80
KP 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7 89

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

KP 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2 34
KP 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3 43
KP 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3 47
KP 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4 52
KP 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4 60
KP 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5 69
KP 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6 74
KP 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6 78
KP 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6 86
KP 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7 95


Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

KP 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	2 39
KP 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	3 49
KP 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	3 53
KP 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	4 59
KP 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	4 68
KP 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	5 78
KP 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	6 83
KP 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	6 87
KP 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	6 97
KP 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	7 106

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

COMETA - KPM

Cappa parete cubica autoaspirante – Autoaspiring cubic wall hood

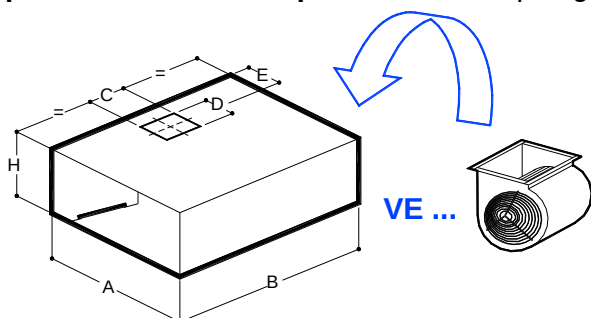

Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)			Filtri Filters	Portata Capacity	Hst	Ventilatore Fan	Peso Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
KPM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	44
KPM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	53
KPM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	56
KPM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	63
KPM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	71
KPM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	79
KPM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	83
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
KPM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	47
KPM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	56
KPM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	60
KPM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	67
KPM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	75
KPM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	84
KPM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	89
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
KPM 14/12	140 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	52
KPM 14/16	140 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	62
KPM 14/18	140 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	66
KPM 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	74
KPM 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	83
KPM 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	93
KPM 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	98
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Ampere	VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
--------	---------------	----------	------------	---------	---------------	----------	------------


Regolatori di velocità per cappe - Speed regulators for hoods

RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A



COMETA - KPJ

Cappa parete cubica Joker – Joker cubic wall hood

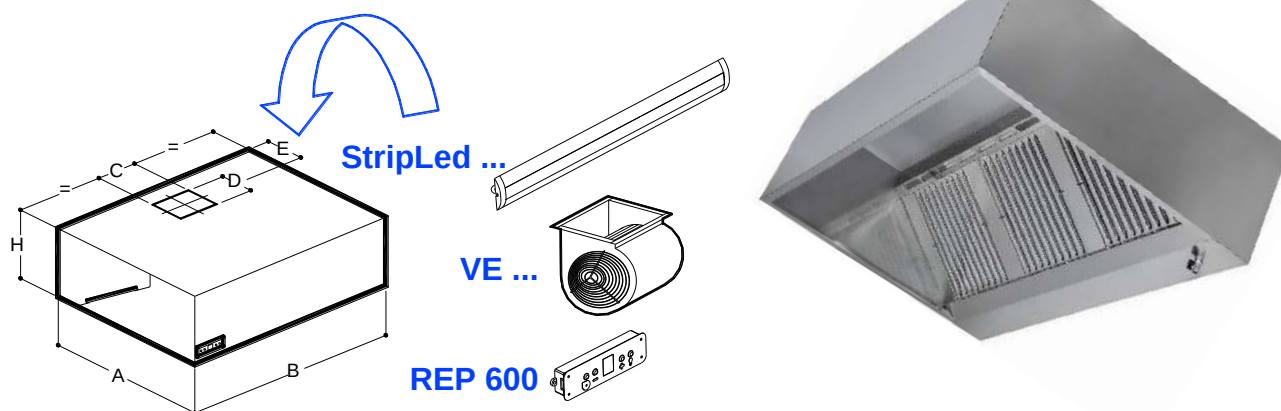



Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
KPJ 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	47
KPJ 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	55
KPJ 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	59
KPJ 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	66
KPJ 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	74
KPJ 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	83
KPJ 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	87
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
KPJ 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	50
KPJ 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	58
KPJ 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	63
KPJ 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	70
KPJ 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	79
KPJ 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	88
KPJ 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	92
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
KPJ 14/12	140 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	55
KPJ 14/16	140 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	64
KPJ 14/18	140 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	69
KPJ 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	77
KPJ 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	86
KPJ 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	96
KPJ 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	101
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Ampere
VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere

COMETA LAMA AD ARIA – KPV


Cappa parete cubica a lama d'aria - Air curtain cubic wall hood

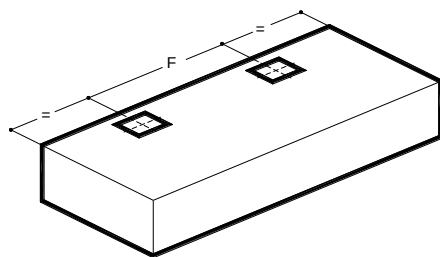

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	Kg
KPV 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	34
KPV 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	43
KPV 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	47
KPV 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	52
KPV 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	61
KPV 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	70
KPV 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	75
KPV 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	79
KPV 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	88
KPV 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	97
KPV 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	37
KPV 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	46
KPV 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	51
KPV 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	56
KPV 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	65
KPV 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	75
KPV 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	80
KPV 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	84
KPV 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	94
KPV 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	103
KPV 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	41
KPV 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	52
KPV 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	57
KPV 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	63
KPV 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	73
KPV 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	83
KPV 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	89
KPV 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	94
KPV 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	104
KPV 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	115

COMETA - KP Karbon

Cappa parete cubica Karbon – Cubic Karbon wall hood

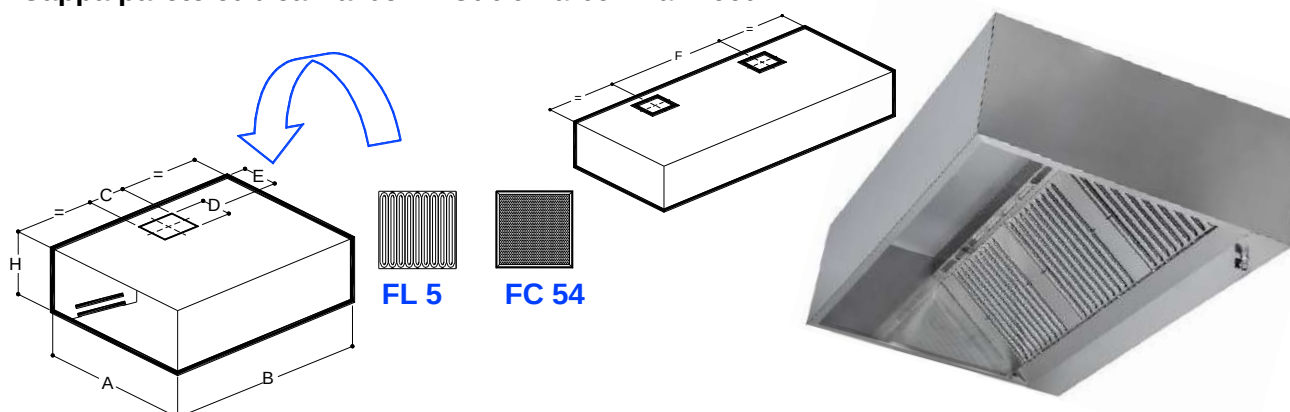

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filters	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
KP-K 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2+2	41
KP-K 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3+3	54
KP-K 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3+3	58
KP-K 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4+4	66
KP-K 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4+4	76
KP-K 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5+5	88
KP-K 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6+6	95
KP-K 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6+6	100
KP-K 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6+6	110
KP-K 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7+7	122

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)

KP-K 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2+2	44
KP-K 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3+3	57
KP-K 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3+3	62
KP-K 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4+4	70
KP-K 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4+4	80
KP-K 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5+5	93
KP-K 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6+6	101
KP-K 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6+6	106
KP-K 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6+6	116
KP-K 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7+7	129


Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)

KP-K 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	2+2	49
KP-K 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	3+3	63
KP-K 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	3+3	68
KP-K 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	4+4	77
KP-K 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	4+4	88
KP-K 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	5+5	102
KP-K 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	6+6	110
KP-K 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	6+6	115
KP-K 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	6+6	126
KP-K 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	7+7	140

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)

COMETA - KPM Karbon

Cappa parete cubica motorizzata Karbon – Autoaspiring cubik Karbon wall hood

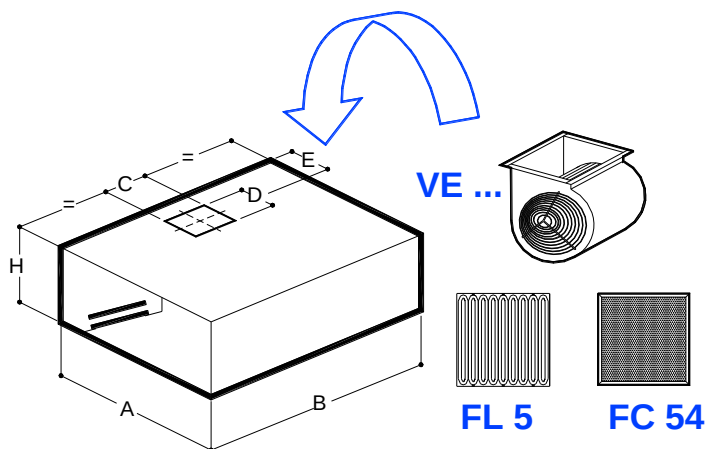


Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=50)	C x D	E	n°	m3/h	Pa		Kg
KPM-K 9/12	90 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	58,5
KPM-K 9/16	90 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	72
KPM-K 9/18	90 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	76
KPM-K 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	84,5
KPM-K 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	95
KPM-K 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	107,5
KPM-K 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	115
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								
KPM-K 11/12	110 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	61,5
KPM-K 11/16	110 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	75
KPM-K 11/18	110 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	80,5
KPM-K 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	88,5
KPM-K 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	99
KPM-K 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	113
KPM-K 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	121,5
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								
KPM-K 14/12	140 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	66,5
KPM-K 14/16	140 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	81,5
KPM-K 14/18	140 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	86,5
KPM-K 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	96
KPM-K 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	107,5
KPM-K 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	122,5
KPM-K 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	130,5
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T 230/1/50 Volt 420 Watt 3,2 Ampere

COMETA - KPJ Karbon



Cappa parete cubica Joker Karbon – Cubic Joker Karbon wall hood

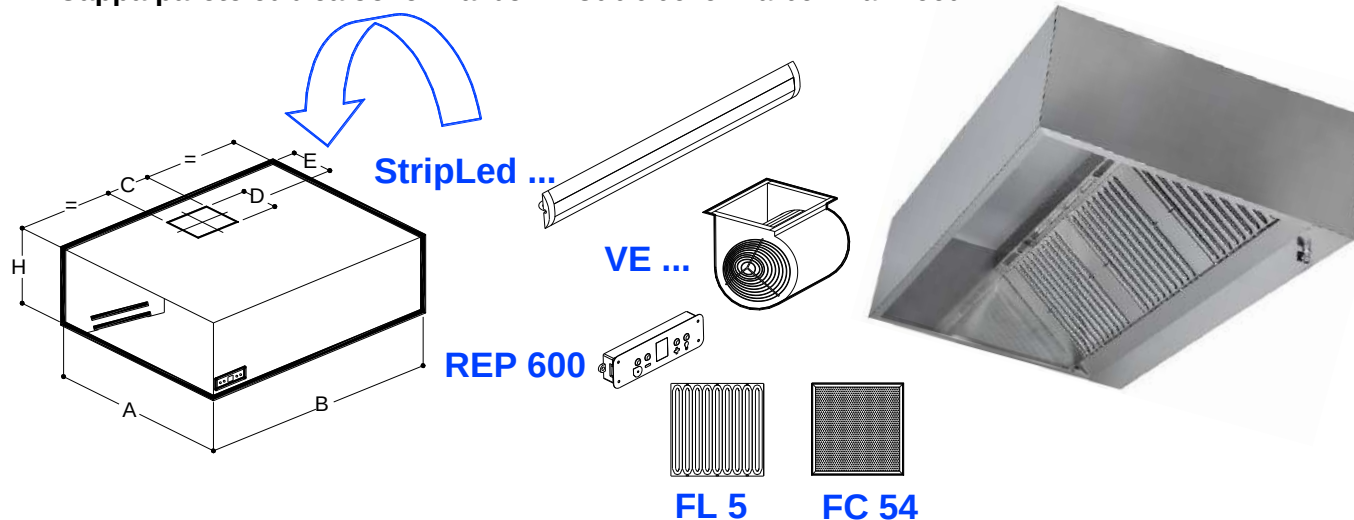

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=50)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
KPJ-K 9/12	90 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	61
KPJ-K 9/16	90 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	75
KPJ-K 9/18	90 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	79
KPJ-K 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	87
KPJ-K 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	98
KPJ-K 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	110
KPJ-K 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	118
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								
KPJ-K 11/12	110 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	64
KPJ-K 11/16	110 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	78
KPJ-K 11/18	110 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	83
KPJ-K 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	91
KPJ-K 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	102
KPJ-K 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	116
KPJ-K 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	124
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								
KPJ-K 14/12	140 x 120	30 x 26	24	2+2	1500	150	VE 8/9T	69
KPJ-K 14/16	140 x 160	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	84
KPJ-K 14/18	140 x 180	30 x 26	24	3+3	1800	150	VE 8/9T	89
KPJ-K 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4+4	2000	150	VE 8/9T	99
KPJ-K 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4+4	2200	120	VE 8/9T	110
KPJ-K 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5+5	2600	100	VE 8/9T	125
KPJ-K 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6+6	2800	80	VE 8/9T	133
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5 + FC 54)								

COMETA - KPI

Cappa parete cubica induzione – Cubic induction wall hood

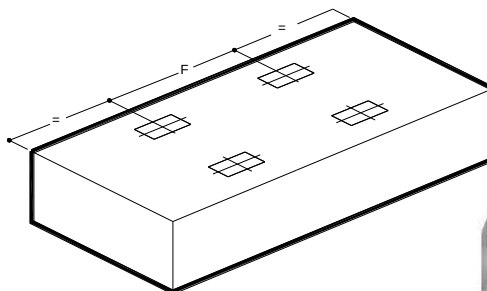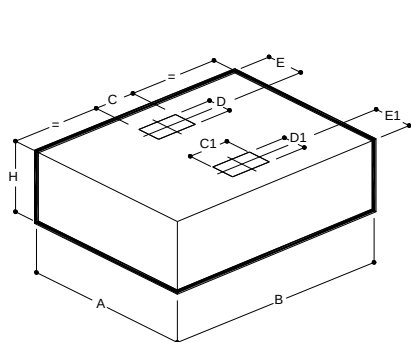



Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Dimensioni		Immissione	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filters	Dimensions		Induction	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	C1 x D1	E1	m ³ /h	Kg
KPI 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	25 x 25	18	1300	53
KPI 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	25 x 25	18	1700	64
KPI 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	25 x 25	18	1700	75
KPI 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	30 x 25	18	2100	87
KPI 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	40 x 25	18	2500	93
KPI 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	25 x 25	18	2500	98
KPI 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	25 x 25	18	2500	109
KPI 11/40	110 x 400	30 x 30	34	200	4200	7	25 x 25	18	2950	120

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

KPI 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	3	25 x 25	34	1300	61
KPI 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	4	25 x 25	34	1700	74
KPI 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	4	25 x 25	34	1700	86
KPI 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	5	30 x 25	34	2100	99
KPI 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	6	40 x 25	34	2500	105
KPI 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	25 x 25	34	2500	112
KPI 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	25 x 25	34	2500	124
KPI 14/40	140 x 400	30 x 30	34	200	4200	7	25 x 25	34	2950	137

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

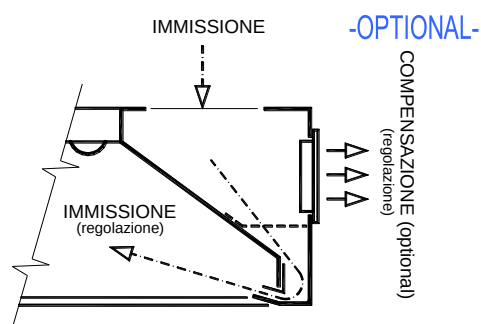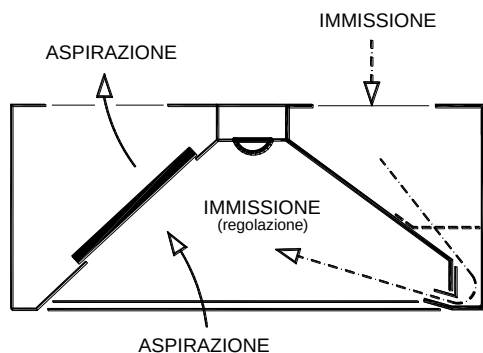


MODELLO PARETE SNACK PER FRIGGITRICI

SNACK WALL HOOD MODEL FOR FRYERS

COMETA - TH


Cappa parete snack per friggitrlici
Snack wall hood for fryers

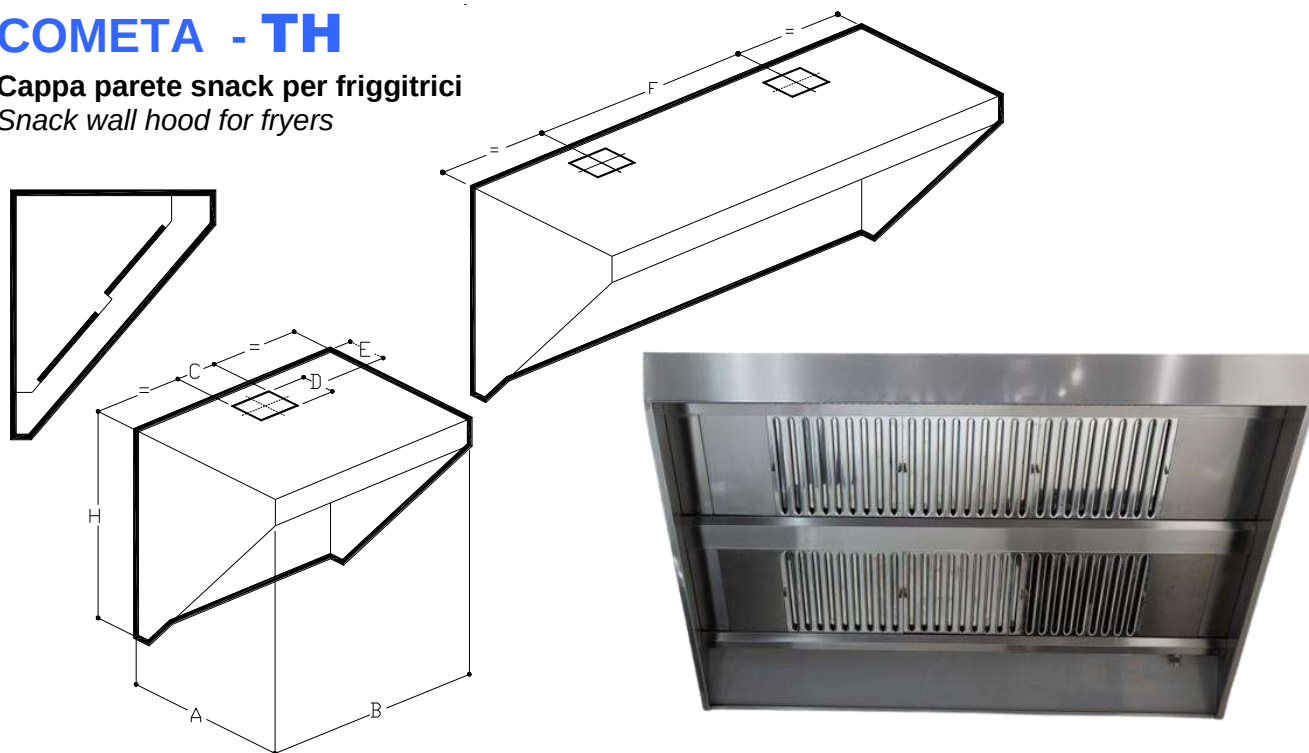

Modello	Dimensioni (cm)					Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)					Capacity	Filters	Weight
	A x B (H=110)	C x D	E	F	m3/h	n°	Kg	
TH 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1800	4	46	
TH 9/16	90 x 160	30 x 30	34		2700	6	58	
TH 9/18	90 x 180	30 x 30	34		2700	6	64	
TH 9/20	90 x 200	35 x 35	34		3600	8	70	
TH 9/24	90 x 240	35 x 35	34		3600	8	82	
TH 9/28	90 x 280	40 x 40	34		4500	10	94	
TH 9/30	90 x 300	40 x 40	34		5400	12	101	
TH 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	5400	12	106	
TH 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	5400	12	117	
TH 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	6300	14	130	
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								
TH 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1800	4	49	
TH 11/16	110 x 160	30 x 30	34		2700	6	62	
TH 11/18	110 x 180	30 x 30	34		2700	6	68	
TH 11/20	110 x 200	35 x 35	34		3600	8	75	
TH 11/24	110 x 240	35 x 35	34		3600	8	86	
TH 11/28	110 x 280	40 x 40	34		4500	10	99	
TH 11/30	110 x 300	40 x 40	34		5400	12	106	
TH 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	5400	12	112	
TH 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	5400	12	124	
TH 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	6300	14	137	
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								

COMETA - THM

Cappa parete snack autoaspirante per friggitrici – Autoaspiring snack wall hood for fryers

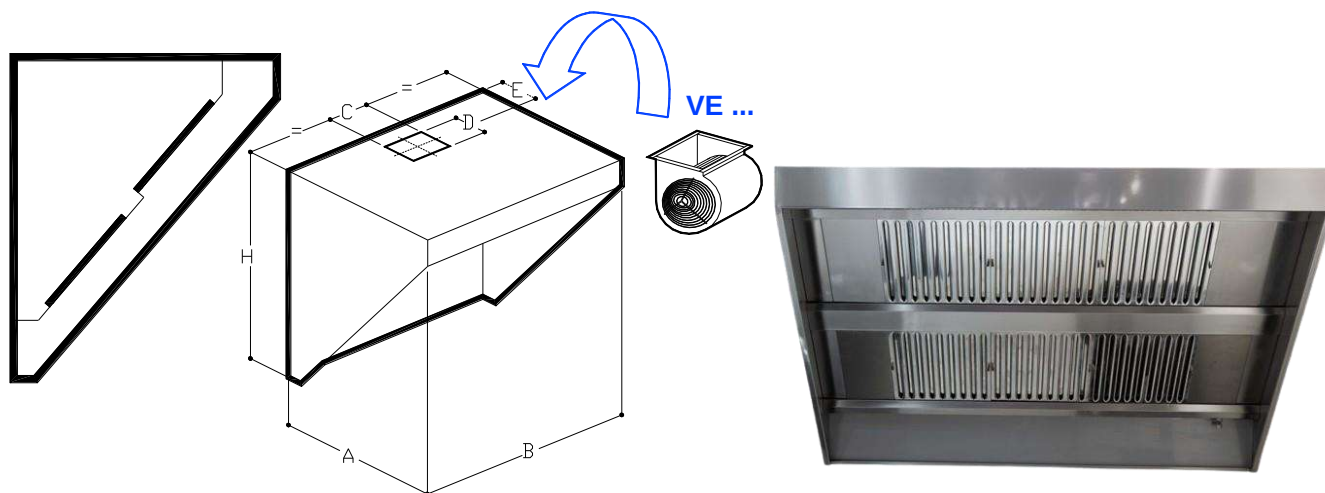

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=110)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
THM 9/12	90 x 120	30 x 26	24	4	1800	270	VE 8/9T	61
THM 9/16	90 x 160	30 x 26	24	6	2000	260	VE 8/9T	73
THM 9/18	90 x 180	30 x 26	24	6	2400	210	VE 8/9T	79
THM 9/20	90 x 200	33 x 29	32	8	2600	300	VE 10/10	91
THM 9/24	90 x 240	33 x 29	32	8	2800	300	VE 10/10	103
THM 9/28	90 x 280	33 x 29	32	10	3000	290	VE 10/10	115
THM 9/30	90 x 300	33 x 29	32	12	3200	230	VE 10/10	122

Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)

THM 11/12	110 x 120	30 x 26	24	4	1800	270	VE 8/9T	64
THM 11/16	110 x 160	30 x 26	24	6	2000	260	VE 8/9T	77
THM 11/18	110 x 180	30 x 26	24	6	2400	210	VE 8/9T	83
THM 11/20	110 x 200	33 x 29	32	8	2600	300	VE 10/10	96
THM 11/24	110 x 240	33 x 29	32	8	2800	300	VE 10/10	107
THM 11/28	110 x 280	33 x 29	32	10	3000	290	VE 10/10	120
THM 11/30	110 x 300	33 x 29	32	12	3200	230	VE 10/10	127

Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)

Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere	VE 10/10	230/1/50 Volt	550 Watt	4,5 Ampere
---------	---------------	----------	------------	----------	---------------	----------	------------

Regolatori di velocità per cappe - Speed regulators for hoods

RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A





MODELLO CENTRALE A FALDA

CENTRAL FLAP MODEL

COMETA - CC


Cappa centrale a falda – Central hood

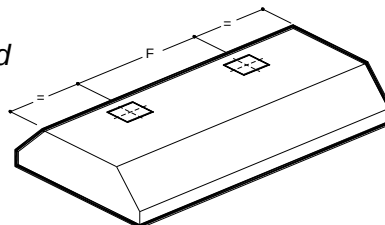

Modello	Dimensioni (cm)							Portata	Filtri	Peso	
Model	Dimensions (cm)							Capacity	Filters	Weight	
	A x B (H=45)			C x D		E	F	m³/h	n°	Kg	
CC 12/12	120	x	120	30	x	30	60	1800	4	41	
CC 12/16	120	x	160	30	x	30	60	2700	6	52	
CC 12/20	120	x	200	30	x	30	60	3600	8	64	
CC 12/24	120	x	240	35	x	35	60	3600	8	74	
CC 12/28	120	x	280	40	x	40	60	4500	10	85	
CC 12/30	120	x	300	40	x	40	60	5400	12	91	
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
CC 15/16	150	x	160	30	x	30	75	2700	6	56	
CC 15/20	150	x	200	35	x	35	75	3600	8	67	
CC 15/24	150	x	240	35	x	35	75	3600	8	78	
CC 15/28	150	x	280	40	x	40	75	4500	10	90	
CC 15/30	150	x	300	40	x	40	75	5400	12	96	
CC 15/32	150	x	320	30	x	30	75	160	5400	12	102
CC 15/36	150	x	360	35	x	35	75	180	5400	12	113
CC 15/40	150	x	400	40	x	40	75	200	6300	14	124
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
CC 18/16	180	x	160	35	x	35	90	2700	6	60	
CC 18/20	180	x	200	35	x	35	90	3600	8	72	
CC 18/24	180	x	240	40	x	40	90	3600	8	83	
CC 18/28	180	x	280	40	x	40	90	4500	10	96	
CC 18/30	180	x	300	40	x	40	90	5400	12	102	
CC 18/32	180	x	320	30	x	30	90	160	5400	12	108
CC 18/36	180	x	360	35	x	35	90	180	5400	12	119
CC 18/40	180	x	400	40	x	40	90	200	6300	14	132
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
CC 22/16	220	x	160	35	x	35	110	2700	6	65	
CC 22/20	220	x	200	40	x	40	110	3600	8	78	
CC 22/24	220	x	240	40	x	40	110	3600	8	91	
CC 22/28	220	x	280	40	x	40	110	4500	10	104	
CC 22/30	220	x	300	40	x	40	110	5400	12	111	
CC 22/32	220	x	320	30	x	30	110	160	5400	12	117
CC 22/36	220	x	360	35	x	35	110	180	5400	12	129
CC 22/40	220	x	400	40	x	40	110	200	6300	14	143
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											

COMETA - CCM

Cappa centrale a falda autoaspirante – Autoaspiring central hood

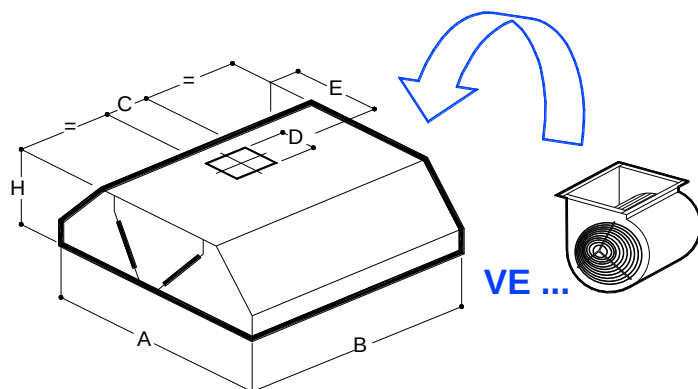

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
CCM 12/12	120 x 120	30 x 26	56	4	1600	260	VE 8/9T	56
CCM 12/16	120 x 160	30 x 26	56	6	1800	240	VE 8/9T	67
CCM 12/20	120 x 200	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	79
CCM 12/24	120 x 240	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	89
CCM 12/28	120 x 280	30 x 26	56	10	2600	180	VE 8/9T	100
CCM 12/30	120 x 300	30 x 26	56	12	2800	150	VE 8/9T	106
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								
CCM 15/16	150 x 160	30 x 26	71	6	1800	240	VE 8/9T	69
CCM 15/20	150 x 200	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	82
CCM 15/24	150 x 240	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	93
CCM 15/28	150 x 280	30 x 26	71	10	2600	180	VE 8/9T	105
CCM 15/30	150 x 300	30 x 26	71	12	2800	150	VE 8/9T	111
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T 230/1/50 Volt 420 Watt 3,2 Ampere

Regolatori di velocità per cappe - Speed regulators for hoods

RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A





MODELLO CENTRALE CUBICA

CENTRAL CUBIC MODEL

COMETA - KC


Cappa centrale cubica – Central cubic hood

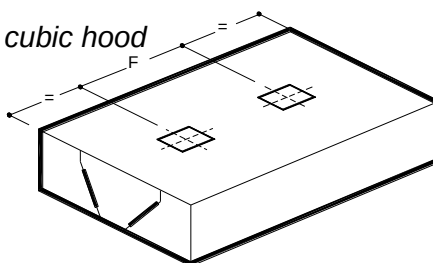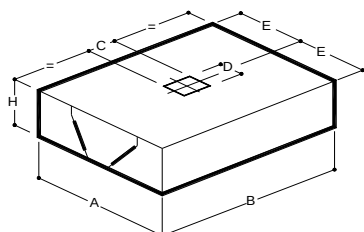

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filters	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
KC 12/12	120 x 120	30 x 30	60		1800	4	44
KC 12/16	120 x 160	30 x 30	60		2700	6	56
KC 12/20	120 x 200	30 x 30	60		3600	8	68
KC 12/24	120 x 240	35 x 35	60		3600	8	79
KC 12/28	120 x 280	40 x 40	60		4500	10	91
KC 12/30	120 x 300	40 x 40	60		5400	12	97
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
KC 15/16	150 x 160	30 x 30	75		2700	6	60
KC 15/20	150 x 200	35 x 35	75		3600	8	73
KC 15/24	150 x 240	35 x 35	75		3600	8	84
KC 15/28	150 x 280	40 x 40	75		4500	10	96
KC 15/30	150 x 300	40 x 40	75		5400	12	103
KC 15/32	150 x 320	30 x 30	75	160	5400	12	109
KC 15/36	150 x 360	35 x 35	75	180	5400	12	120
KC 15/40	150 x 400	40 x 40	75	200	6300	14	133
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
KC 18/16	180 x 160	35 x 35	90		2700	6	66
KC 18/20	180 x 200	35 x 35	90		3600	8	80
KC 18/24	180 x 240	40 x 40	90		3600	8	92
KC 18/28	180 x 280	40 x 40	90		4500	10	106
KC 18/30	180 x 300	40 x 40	90		5400	12	113
KC 18/32	180 x 320	30 x 30	90	160	5400	12	119
KC 18/36	180 x 360	35 x 35	90	180	5400	12	132
KC 18/40	180 x 400	40 x 40	90	200	6300	14	145
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
KC 22/16	220 x 160	35 x 35	110		2700	6	74
KC 22/20	220 x 200	40 x 40	110		3600	8	89
KC 22/24	220 x 240	40 x 40	110		3600	8	103
KC 22/28	220 x 280	40 x 40	110		4500	10	118
KC 22/30	220 x 300	40 x 40	110		5400	12	126
KC 22/32	220 x 320	30 x 30	110	160	5400	12	133
KC 22/36	220 x 360	35 x 35	110	180	5400	12	146
KC 22/40	220 x 400	40 x 40	110	200	6300	14	161
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							

COMETA - KCM

Cappa centrale cubica autoaspirante – Autoaspiring cubic central hood

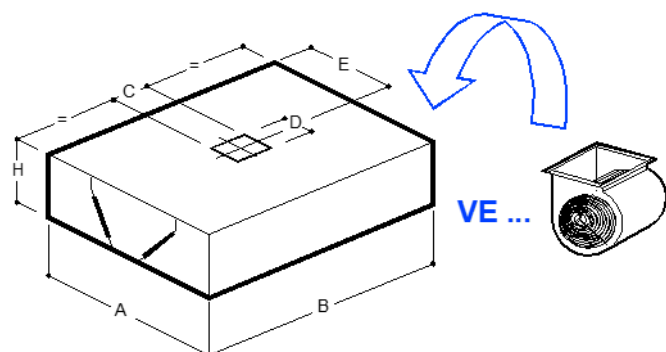

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filters	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
KCM 12/12	120 x 120	30 x 26	56	4	1600	260	VE 8/9T	59
KCM 12/16	120 x 160	30 x 26	56	6	1800	240	VE 8/9T	71
KCM 12/20	120 x 200	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	83
KCM 12/24	120 x 240	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	94
KCM 12/28	120 x 280	30 x 26	56	10	2600	180	VE 8/9T	106
KCM 12/30	120 x 300	30 x 26	56	12	2800	150	VE 8/9T	112

Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)

KCM 15/16	150 x 160	30 x 26	71	6	1800	240	VE 8/9T	73
KCM 15/20	150 x 200	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	88
KCM 15/24	150 x 240	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	99
KCM 15/28	150 x 280	30 x 26	71	10	2600	180	VE 8/9T	111
KCM 15/30	150 x 300	30 x 26	71	12	2800	150	VE 8/9T	118

Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)

Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
----------------	----------------------	-----------------	-------------------


Regolatori di velocità per cappe - Speed regulators for hoods

RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw <i>Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw</i>
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A <i>Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A</i>





COMETA - KCI

Cappa centrale cubica induzione – Cubic induction central hood

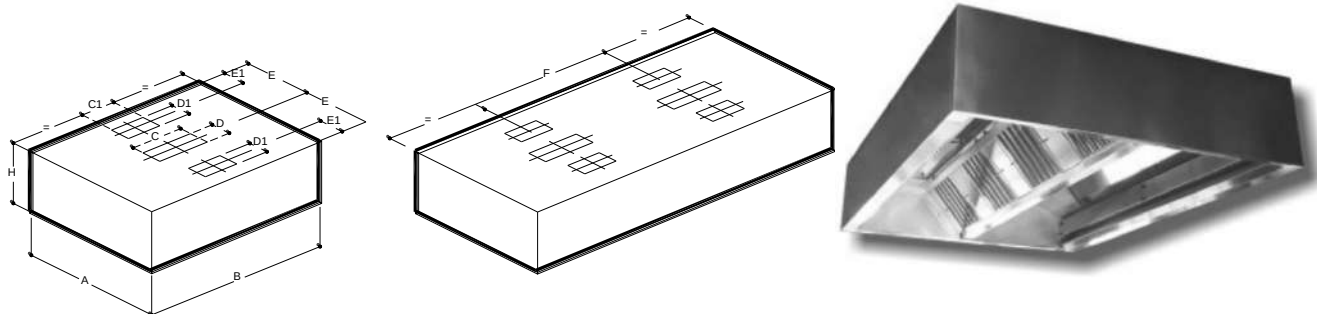

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Dimensioni (cm)			Immissione	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filters	Dimensions			Induction	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	C1 x D1	E1	m ³ /h	Kg	
KCI 18/20	180 x 200	35 x 35	90		3600	8	25 x 25	24	2550	107	
KCI 18/24	180 x 240	35 x 35	90		3600	8	25 x 25	24	2550	125	
KCI 18/28	180 x 280	40 x 40	90		4500	10	25 x 25	24	3150	144	
KCI 18/30	180 x 300	40 x 40	90		5400	12	25 x 25	24	3800	154	
KCI 18/32	180 x 320	30 x 30	90	160	5400	12	20 x 20	24	3800	163	
KCI 18/36	180 x 360	30 x 30	90	180	5400	12	20 x 20	24	3800	181	
KCI 18/40	180 x 400	30 x 30	90	200	6300	14	20 x 20	24	4500	200	
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
KCI 22/20	220 x 200	35 x 35	110		3600	8	25 x 25	34	2550	120	
KCI 22/24	220 x 240	35 x 35	110		3600	8	25 x 25	34	2550	140	
KCI 22/28	220 x 280	40 x 40	110		4500	10	25 x 25	34	3150	160	
KCI 22/30	220 x 300	40 x 40	110		5400	12	25 x 25	34	3800	171	
KCI 22/32	220 x 320	30 x 30	110	160	5400	12	20 x 20	34	3800	181	
KCI 22/36	220 x 360	30 x 30	110	180	5400	12	20 x 20	34	3800	201	
KCI 22/40	220 x 400	30 x 30	110	200	6300	14	20 x 20	34	4500	222	
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

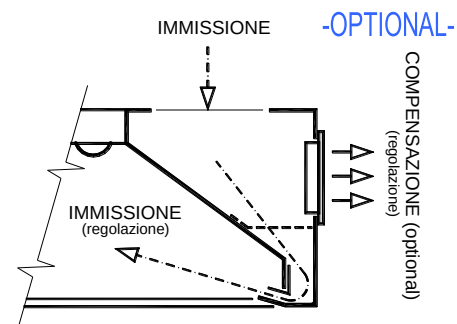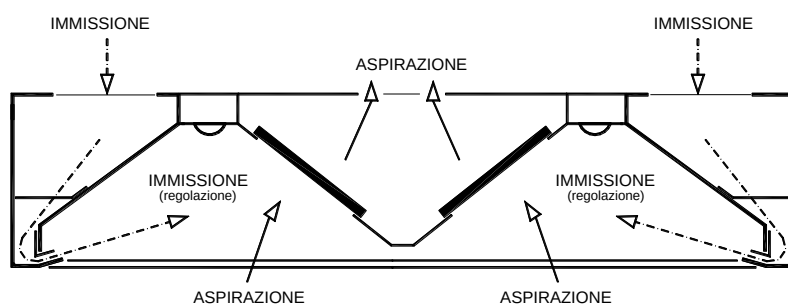


MODELLO CENTRALE CUBICA A FILTRI CONTRAPPOSTI

CENTRAL CUBIC OPPOSITE FILTERS MODEL

COMETA - KCR

Cappa centrale cubica a filtri contrapposti

Central cubic hood with opposite filters

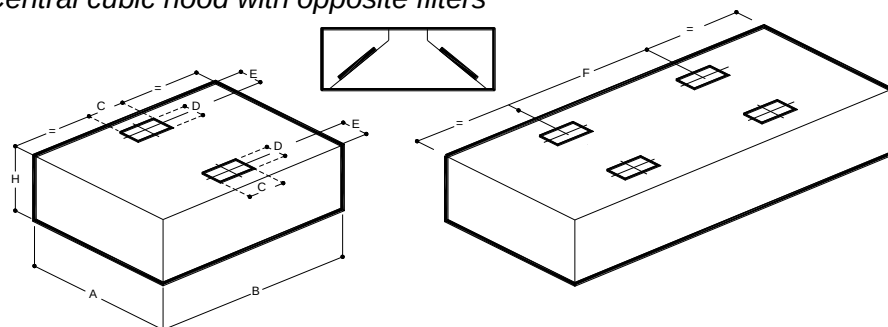

Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)				Portata Capacity	Filtri Filters	Peso Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
KCR 13/16	130 x 160	30 x 30	28		3600	6	64
KCR 13/20	130 x 200	35 x 35	28		4800	8	78
KCR 13/24	130 x 240	35 x 35	28		4800	8	90
KCR 13/28	130 x 280	40 x 40	28		6000	10	104
KCR 13/30	130 x 300	40 x 40	28		7200	12	111
KCR 13/32	130 x 320	30 x 30	28	160	7200	12	117
KCR 13/36	130 x 360	30 x 30	28	180	7200	12	129
KCR 13/40	130 x 400	40 x 40	28	200	8400	14	143
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							
KCR 15/16	150 x 160	30 x 30	28		3600	6	68
KCR 15/20	150 x 200	35 x 35	28		4800	8	82
KCR 15/24	150 x 240	35 x 35	28		4800	8	95
KCR 15/28	150 x 280	40 x 40	28		6000	10	108
KCR 15/30	150 x 300	40 x 40	28		7200	12	116
KCR 15/32	150 x 320	30 x 30	28	160	7200	12	128
KCR 15/36	150 x 360	30 x 30	28	180	7200	12	135
KCR 15/40	150 x 400	40 x 40	28	200	8400	14	149
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							
KCR 18/16	180 x 160	30 x 30	28		3600	6	74
KCR 18/20	180 x 200	35 x 35	28		4800	8	90
KCR 18/24	180 x 240	35 x 35	28		4800	8	104
KCR 18/28	180 x 280	40 x 40	28		6000	10	119
KCR 18/30	180 x 300	40 x 40	28		7200	12	126
KCR 18/32	180 x 320	30 x 30	28	160	7200	12	134
KCR 18/36	180 x 360	30 x 30	28	180	7200	12	148
KCR 18/40	180 x 400	40 x 40	28	200	8400	14	163
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)							



CAPPE SIRIO

Caratteristiche generali cappe

Costruzione monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304 con finitura Scotch-Brite®

Corpo COMPLETAMENTE SALDATO A TIG

Canalina perimetrale e parti interne con pieghe antitaglio

Filtri antigrasso a labirinto d'acciaio inox AISI 304

Caduta di pressione statica 60 Pa

Rubinetto per scarico grassi

Imballaggio: pedana compreso nel prezzo. A richiesta gabbia in legno

SIRIO hoods

Hoods general features

Hoods in stainless steel 18/10 AISI304 with Scotch-Brite® satin finish

TIG full welded body

Peripheral channel and internal edges turned over

Labyrinth anti-fat filters

Static drop loss 60 Pa

Tap for fat discharge

Packaging: pallet included into the price. On request wood cage



Serie "STANDARD" = Cappa con luce ("L")

"STANDARD" Series = Hood with lights ("L")

MODELLO SIRIO SNACK – SNACK MODEL

SIRIO - SS

Cappa parete snack – Snack wall hood

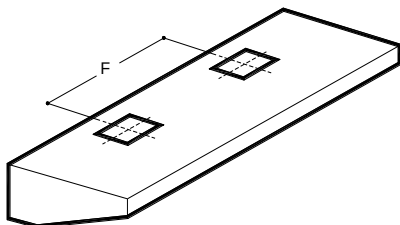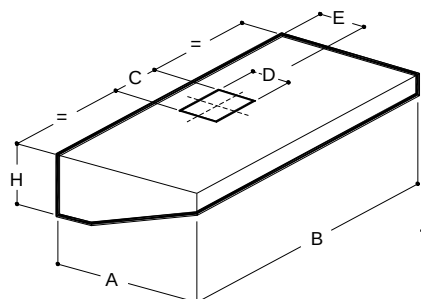


- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>				Portata <i>Capacity</i>	Filtri <i>Filter</i>	Peso <i>Weight</i>
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
SS 7/10	70 x 100	25 x 25	29		900	2	29
SS 7/12	70 x 120	25 x 25	29		900	2	33
SS 7/16	70 x 160	25 x 25	29		1350	3	42
SS 7/18	70 x 180	25 x 25	29		1350	3	46
SS 7/20	70 x 200	30 x 30	29		1800	4	52
SS 7/24	70 x 240	30 x 30	29		1800	4	60
SS 7/28	70 x 280	35 x 35	29		2250	5	69
SS 7/30	70 x 300	35 x 35	29		2700	6	74
<i>Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)</i>							
SS 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2	36
SS 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3	45
SS 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3	50
SS 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4	55
SS 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4	65
SS 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5	74
SS 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6	79
SS 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	86
SS 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	95
SS 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	104
<i>Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)</i>							
SS 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2	39
SS 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	49
SS 11/18	110 x 180	35 x 35	34		1800	3	54
SS 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	60
SS 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	70
SS 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	80
SS 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	85
SS 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	92
SS 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	102
SS 11/40	110 x 400	30 x 30	34	200	4200	7	112
<i>Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)</i>							

SIRIO - SSM

Cappa snack autoaspirante – Autoaspiring snack wall hood

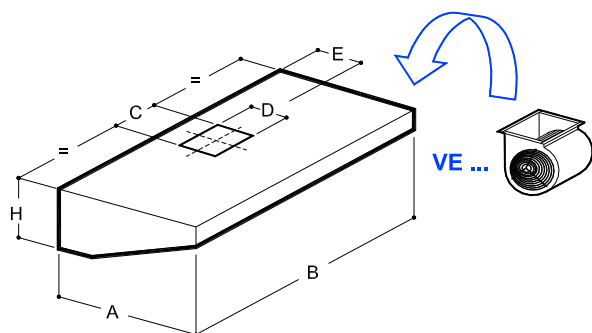

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m³/h	Pa		Kg
SSM 7/10	70 x 100	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	42
SSM 7/12	70 x 120	23 x 21	24	2	1000	240	VE 7/7	46
SSM 7/16	70 x 160	23 x 21	24	3	1400	200	VE 7/7	55
SSM 7/18	70 x 180	23 x 21	24	3	1500	170	VE 7/7	59
SSM 7/20	70 x 200	23 x 21	24	4	1600	160	VE 7/7	65
SSM 7/24	70 x 240	23 x 21	24	4	1800	100	VE 7/7	75
SSM 7/28	70 x 280	30 x 26	22	5	2600	180	VE 8/9T	84
SSM 7/30	70 x 300	30 x 26	22	6	2800	150	VE 8/9T	89
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								
SSM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	49
SSM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	58
SSM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	63
SSM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	70
SSM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	80
SSM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	89
SSM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	94
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
SSM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	52
SSM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	62
SSM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	67
SSM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	75
SSM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	85
SSM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	95
SSM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	100
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								

Caratteristiche VE - VE features



VE 7/7 230/1/50 Volt 147 Watt 1,3 Ampere

VE 8/9T 230/1/50 Volt 420 Watt 3,2 Ampere

MODELLO PARETE A FALDA – WALL FLAP MODEL

SIRIO - SP

Cappa parete - Wall hood

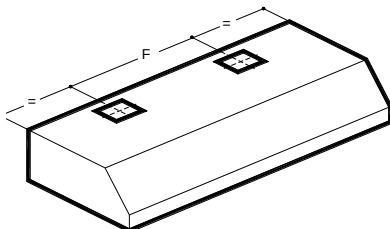

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m3/h	n°	Kg
SP 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2	39
SP 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3	49
SP 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3	54
SP 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4	60
SP 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4	70
SP 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5	80
SP 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6	85
SP 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	92
SP 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	102
SP 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	112

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SP 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2	42
SP 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	53
SP 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3	58
SP 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	65
SP 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	75
SP 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	86
SP 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	91
SP 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	99
SP 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	109
SP 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	120


Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SP 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	2	45
SP 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	3	57
SP 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	3	62
SP 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	4	69
SP 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	4	80
SP 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	5	91
SP 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	6	96
SP 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	105
SP 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	115
SP 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	126

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SIRIO - SPM

Cappa parete autoaspirante – Autoaspiring wall hood

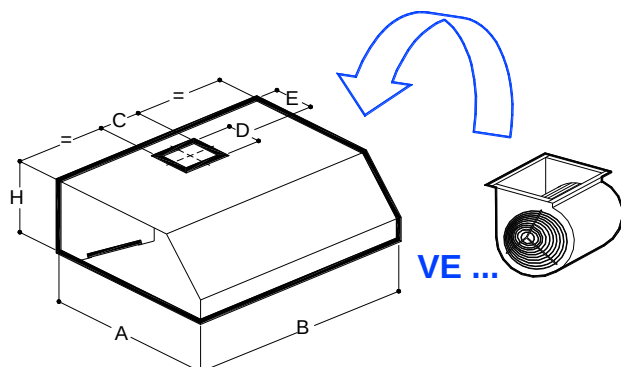

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
SPM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	52
SPM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	62
SPM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	67
SPM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	75
SPM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	85
SPM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	95
SPM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	100

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SPM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	55
SPM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	66
SPM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	71
SPM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	80
SPM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	90
SPM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	101
SPM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	106

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SPM 14/12	140 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	58
SPM 14/16	140 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	70
SPM 14/18	140 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	75
SPM 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	84
SPM 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	95
SPM 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	106
SPM 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	111

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)


Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Ampere
VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere

MODELLO PARETE CUBICA – WALL CUBIC MODEL

SIRIO - SKP

Cappa parete cubica – Cubic wall hood

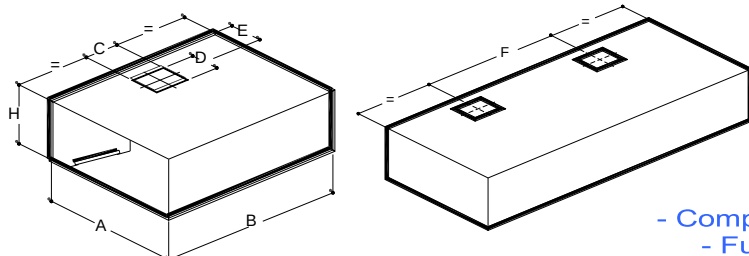

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
SKP 9/12	90 x 120	30 x 30	34		1200	2	41
SKP 9/16	90 x 160	30 x 30	34		1800	3	51
SKP 9/18	90 x 180	30 x 30	34		1800	3	56
SKP 9/20	90 x 200	35 x 35	34		2400	4	62
SKP 9/24	90 x 240	35 x 35	34		2400	4	72
SKP 9/28	90 x 280	40 x 40	34		3000	5	83
SKP 9/30	90 x 300	40 x 40	34		3600	6	88
SKP 9/32	90 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	95
SKP 9/36	90 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	105
SKP 9/40	90 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	116

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SKP 11/12	110 x 120	30 x 30	34		1200	2	44
SKP 11/16	110 x 160	30 x 30	34		1800	3	55
SKP 11/18	110 x 180	30 x 30	34		1800	3	61
SKP 11/20	110 x 200	35 x 35	34		2400	4	67
SKP 11/24	110 x 240	35 x 35	34		2400	4	78
SKP 11/28	110 x 280	40 x 40	34		3000	5	89
SKP 11/30	110 x 300	40 x 40	34		3600	6	94
SKP 11/32	110 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	102
SKP 11/36	110 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	113
SKP 11/40	110 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	124


Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SKP 14/12	140 x 120	30 x 30	34		1200	2	50
SKP 14/16	140 x 160	30 x 30	34		1800	3	62
SKP 14/18	140 x 180	30 x 30	34		1800	3	68
SKP 14/20	140 x 200	35 x 35	34		2400	4	75
SKP 14/24	140 x 240	35 x 35	34		2400	4	87
SKP 14/28	140 x 280	40 x 40	34		3000	5	100
SKP 14/30	140 x 300	40 x 40	34		3600	6	106
SKP 14/32	140 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	114
SKP 14/36	140 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	126
SKP 14/40	140 x 400	40 x 40	34	200	4200	7	138

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

SIRIO - SKPM

Cappa parete cubica autospirante – Autoaspiring cubic wall hood

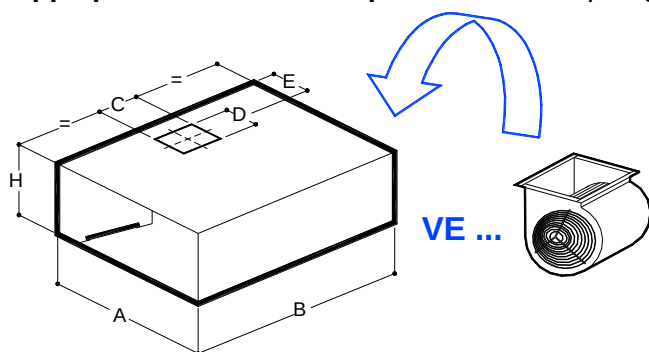

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
SKPM 9/12	90 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	54
SKPM 9/16	90 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	64
SKPM 9/18	90 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	69
SKPM 9/20	90 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	77
SKPM 9/24	90 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	87
SKPM 9/28	90 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	98
SKPM 9/30	90 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	103
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
SKPM 11/12	110 x 120	23 x 21	24	2	1400	180	VE 7/7	57
SKPM 11/16	110 x 160	23 x 21	24	3	1600	160	VE 7/7	68
SKPM 11/18	110 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	74
SKPM 11/20	110 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	82
SKPM 11/24	110 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	93
SKPM 11/28	110 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	104
SKPM 11/30	110 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	109
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								
SKPM 14/12	140 x 120	23 x 21	24	2	1600	160	VE 7/7	63
SKPM 14/16	140 x 160	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	75
SKPM 14/18	140 x 180	23 x 21	24	3	1800	100	VE 7/7	81
SKPM 14/20	140 x 200	30 x 26	24	4	2200	230	VE 8/9T	90
SKPM 14/24	140 x 240	30 x 26	24	4	2400	210	VE 8/9T	102
SKPM 14/28	140 x 280	30 x 26	24	5	2600	180	VE 8/9T	115
SKPM 14/30	140 x 300	30 x 26	24	6	2800	150	VE 8/9T	121
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)								

Caratteristiche VE - VE features



VE 7/7	230/1/50 Volt	147 Watt	1,3 Ampere
VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere

MODELLO CENTRALE A FALDA

CENTRAL FLAP MODEL

SIRIO - SC

Cappa centrale – Central hood




Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
SC 12/12	120 x 120	30 x 30	60		1800	4	56
SC 12/16	120 x 160	30 x 30	60		2700	6	70
SC 12/20	120 x 200	30 x 30	60		3600	8	87
SC 12/24	120 x 240	35 x 35	60		3600	8	101
SC 12/28	120 x 280	40 x 40	60		4500	10	115
SC 12/30	120 x 300	40 x 40	60		5400	12	122
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
SC 15/16	150 x 160	30 x 30	75		2700	6	74
SC 15/20	150 x 200	35 x 35	75		3600	8	91
SC 15/24	150 x 240	35 x 35	75		3600	8	105
SC 15/28	150 x 280	40 x 40	75		4500	10	120
SC 15/30	150 x 300	40 x 40	75		5400	12	128
SC 15/32	150 x 320	30 x 30	75	160	5400	12	141
SC 15/36	150 x 360	35 x 35	75	180	5400	12	154
SC 15/40	150 x 400	40 x 40	75	200	6300	14	169
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
SC 18/16	180 x 160	35 x 35	90		2700	6	79
SC 18/20	180 x 200	35 x 35	90		3600	8	96
SC 18/24	180 x 240	40 x 40	90		3600	8	111
SC 18/28	180 x 280	40 x 40	90		4500	10	127
SC 18/30	180 x 300	40 x 40	90		5400	12	135
SC 18/32	180 x 320	30 x 30	90	160	5400	12	148
SC 18/36	180 x 360	35 x 35	90	180	5400	12	163
SC 18/40	180 x 400	40 x 40	90	200	6300	14	178
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
SC 22/16	220 x 160	35 x 35	110		2700	6	86
SC 22/20	220 x 200	40 x 40	110		3600	8	104
SC 22/24	220 x 240	40 x 40	110		3600	8	121
SC 22/28	220 x 280	40 x 40	110		4500	10	137
SC 22/30	220 x 300	40 x 40	110		5400	12	146
SC 22/32	220 x 320	30 x 30	110	160	5400	12	160
SC 22/36	220 x 360	35 x 35	110	180	5400	12	175
SC 22/40	220 x 400	40 x 40	110	200	6300	14	192
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							

SIRIO - SCM

Cappa centrale autoaspirante – Autoaspiring central hood

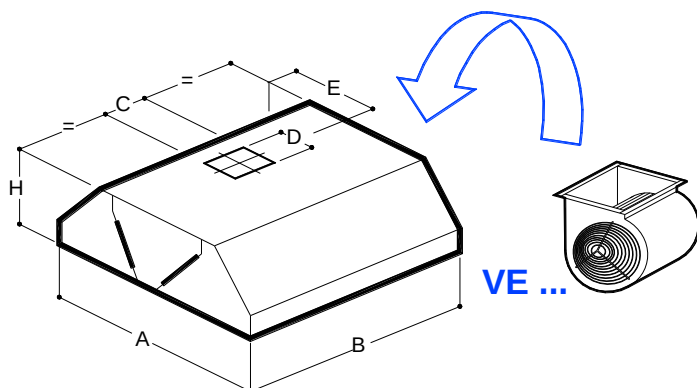

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
SCM 12/12	120 x 120	30 x 26	56	4	1600	260	VE 8/9T	71
SCM 12/16	120 x 160	30 x 26	56	6	1800	240	VE 8/9T	85
SCM 12/20	120 x 200	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	102
SCM 12/24	120 x 240	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	116
SCM 12/28	120 x 280	30 x 26	56	10	2600	180	VE 8/9T	130
SCM 12/30	120 x 300	30 x 26	56	12	2800	150	VE 8/9T	137
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								
SCM 15/16	150 x 160	30 x 26	71	6	1800	240	VE 8/9T	89
SCM 15/20	150 x 200	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	106
SCM 15/24	150 x 240	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	120
SCM 15/28	150 x 280	30 x 26	71	10	2600	180	VE 8/9T	135
SCM 15/30	150 x 300	30 x 26	71	12	2800	150	VE 8/9T	143
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								



Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
----------------	----------------------	-----------------	-------------------

MODELLO CENTRALE CUBICA - CENTRAL CUBIC

SIRIO - SKC

Cappa centrale cubica – Cubic central hood

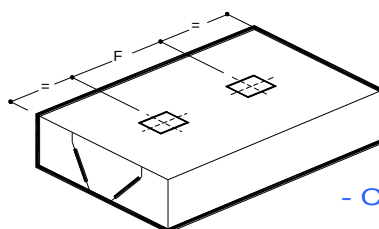


- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	Kg
SKC 12/12	120 x 120	30 x 30	60		1800	4	59
SKC 12/16	120 x 160	30 x 30	60		2700	6	74
SKC 12/20	120 x 200	30 x 30	60		3600	8	91
SKC 12/24	120 x 240	35 x 35	60		3600	8	105
SKC 12/28	120 x 280	40 x 40	60		4500	10	120
SKC 12/30	120 x 300	40 x 40	60		5400	12	128
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
SKC 15/16	150 x 160	30 x 30	75		2700	6	80
SKC 15/20	150 x 200	35 x 35	75		3600	8	98
SKC 15/24	150 x 240	35 x 35	75		3600	8	114
SKC 15/28	150 x 280	40 x 40	75		4500	10	129
SKC 15/30	150 x 300	40 x 40	75		5400	12	138
SKC 15/32	150 x 320	30 x 30	75	160	5400	12	151
SKC 15/36	150 x 360	35 x 35	75	180	5400	12	166
SKC 15/40	150 x 400	40 x 40	75	200	6300	14	182
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
SKC 18/16	180 x 160	35 x 35	90		2700	6	87
SKC 18/20	180 x 200	35 x 35	90		3600	8	106
SKC 18/24	180 x 240	40 x 40	90		3600	8	122
SKC 18/28	180 x 280	40 x 40	90		4500	10	139
SKC 18/30	180 x 300	40 x 40	90		5400	12	148
SKC 18/32	180 x 320	30 x 30	90	160	5400	12	161
SKC 18/36	180 x 360	35 x 35	90	180	5400	12	177
SKC 18/40	180 x 400	40 x 40	90	200	6300	14	194
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							
SKC 22/16	220 x 160	35 x 35	110		2700	6	94
SKC 22/20	220 x 200	40 x 40	110		3600	8	113
SKC 22/24	220 x 240	40 x 40	110		3600	8	130
SKC 22/28	220 x 280	40 x 40	110		4500	10	148
SKC 22/30	220 x 300	40 x 40	110		5400	12	158
SKC 22/32	220 x 320	30 x 30	110	160	5400	12	171
SKC 22/36	220 x 360	35 x 35	110	180	5400	12	188
SKC 22/40	220 x 400	40 x 40	110	200	6300	14	206
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)							

SIRIO - SKCM

Cappa centrale autoaspirante – Autoaspiring cubic central hood

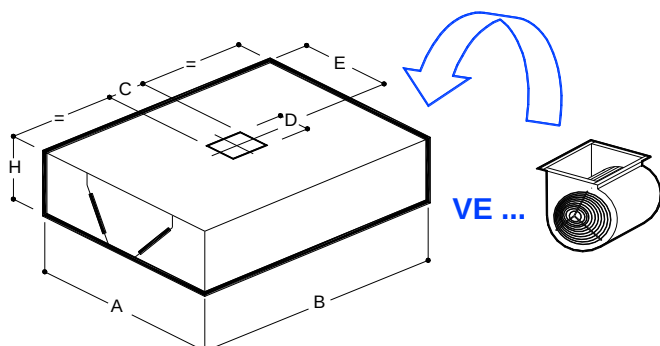

- Completamente saldata con StripLed -
- Full welded body with StripLed -

Modello	Dimensioni (cm)			Filtri	Portata	Hst	Ventilatore	Peso
Model	Dimensions (cm)			Filter	Capacity		Fan	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	n°	m ³ /h	Pa		Kg
SKCM 12/12	120 x 120	30 x 26	56	4	1600	260	VE 8/9T	74
SKCM 12/16	120 x 160	30 x 26	56	6	1800	240	VE 8/9T	89
SKCM 12/20	120 x 200	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	106
SKCM 12/24	120 x 240	30 x 26	56	8	2400	220	VE 8/9T	120
SKCM 12/28	120 x 280	30 x 26	56	10	2600	180	VE 8/9T	135
SKCM 12/30	120 x 300	30 x 26	56	12	2800	150	VE 8/9T	143
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								
SKCM 15/16	150 x 160	30 x 26	71	6	1800	240	VE 8/9T	95
SKCM 15/20	150 x 200	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	113
SKCM 15/24	150 x 240	30 x 26	71	8	2400	220	VE 8/9T	129
SKCM 15/28	150 x 280	30 x 26	71	10	2600	180	VE 8/9T	144
SKCM 15/30	150 x 300	30 x 26	71	12	2800	150	VE 8/9T	153
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)								

Caratteristiche VE - VE features

VE 8/9T	230/1/50 Volt	420 Watt	3,2 Ampere
----------------	----------------------	-----------------	-------------------

Cappe ARCHIMEDE a compensazione

Caratteristiche generali cappe

Costruzione monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304 con finitura Scotch-Brite®.

Corpo completamente saldato a TIG.

Canalina perimetrale e parti interne con pieghe antitaglio.

Parte interna lato immissione con rivestimento anticondensa.

Dispositivo a lama per regolazione lancio induzione.

Filtri antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 304.

Aspirazione: Caduta di pressione statica 60 Pa.

Immissione: Caduta di pressione statica 40 Pa.

Rubinetto per scarico grassi

Illuminazione ad incasso con lampade complete di protezione in policarbonato

Imballaggio: pedana compreso nel prezzo. A richiesta gabbia in legno

ARCHIMEDE compensation hoods

Hoods general features

Hoods in stainless steel 18/10 AISI304 with Scotch-Brite® satin finish

TIG full welded body

Peripheral channel and internal edges turned over

Labyrinth anti-fat filters

Anti-condensate insulation on internal immission side

Blade regulation damper on induction side



Suction drop loss 60 Pa

Supply drop loss 40 Pa

Tap for fat discharge

Integrated heat resistant lamp with polycarbonate protection

Packaging: pallet included into the price. On request wood cage

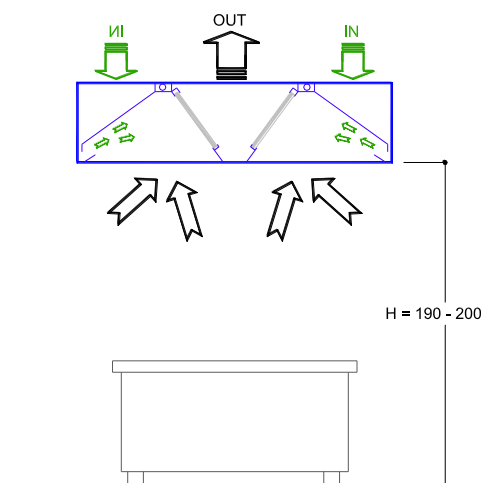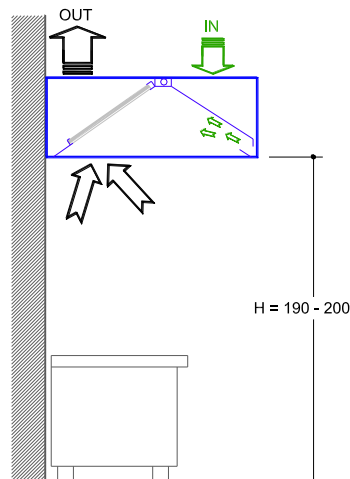


Serie "STANDARD" = Cappa con lampada in box luce

"STANDARD" Series = Hood with lamp in box

Accessori da pag. 54 – Spare parts to page 54

ARCHIMEDE - AP

Cappa a compensazione parete – Filtri a labirinto in acciaio inox
Compensation wall hood – Stainless steel labyrinth filters

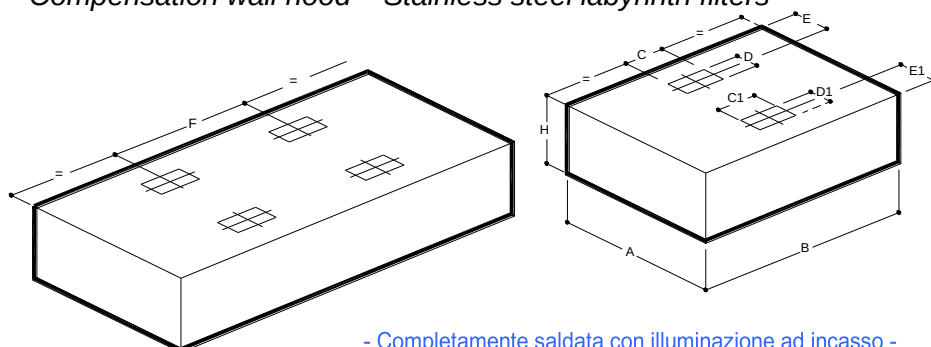


- Completamente saldata con illuminazione ad incasso -
- Full welded body with built in lighting protection -




Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Dimensioni			Immissione	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Dimensions			Admission	Weight
	A x B (H=48)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	C1 x D1	E1		m ³ /h	Kg
AP 11/16	110 x 160	30 x 30	28		1350	3	25 x 25	24		950	78
AP 11/20	110 x 200	30 x 30	28		1800	4	30 x 30	24		1300	95
AP 11/24	110 x 240	30 x 30	28		1800	4	30 x 30	24		1300	110
AP 11/28	110 x 280	40 x 30	28		2250	5	30 x 30	24		1600	126
AP 11/30	110 x 300	40 x 30	28		2700	6	30 x 30	24		1900	135
AP 11/32	110 x 320	30 x 30	28	160	2700	6	30 x 30	24		1900	145
AP 11/36	110 x 360	30 x 30	28	180	2700	6	30 x 30	24		1900	160
AP 11/40	110 x 400	30 x 30	28	200	3150	7	30 x 30	24		2250	176
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
AP 13/16	130 x 160	30 x 30	34		1800	3	25 x 25	28		1300	83
AP 13/20	130 x 200	30 x 30	34		2400	4	30 x 30	28		1700	101
AP 13/24	130 x 240	30 x 30	34		2400	4	30 x 30	28		1700	118
AP 13/28	130 x 280	40 x 30	34		3000	5	30 x 30	28		2100	134
AP 13/30	130 x 300	40 x 30	34		3600	6	30 x 30	28		2550	143
AP 13/32	130 x 320	30 x 30	34	160	3600	6	30 x 30	28		2550	154
AP 13/36	130 x 360	30 x 30	34	180	3600	6	30 x 30	28		2550	170
AP 13/40	130 x 400	30 x 30	34	200	4200	7	30 x 30	28		2950	187
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)											

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

**Aspirazione + immissione
in cappa (Induzione)**
- STANDARD -

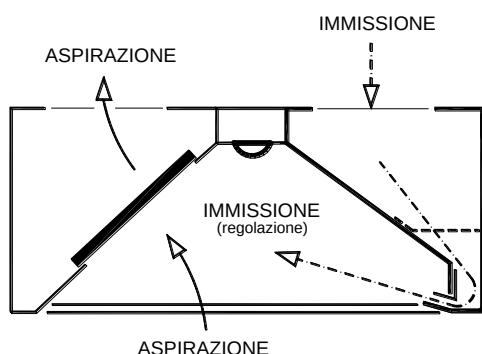

**Aspirazione + immissione in cappa +
compensazione in ambiente**
- CON BOCCHETTE -

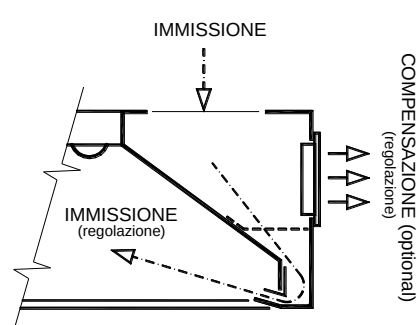



-OPTIONAL-
 (Figura "A")

ARCHIMEDE - AC

Cappa a compensazione centrale – Filtri a labirinto in acciaio inox

Compensation central hood – Labyrinth filters stainless steel


AC 18

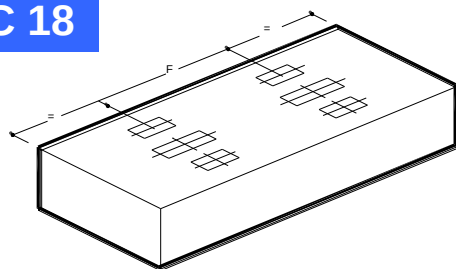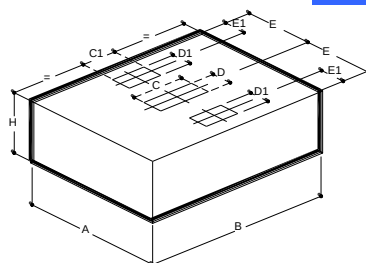

- Completamente saldata con illuminazione ad incasso -
- Full welded body with built in lighting protection -

***AC-2R 22 (nr 2 x AP 11)**

AC-2R 26 (nr 2 x AP 13)

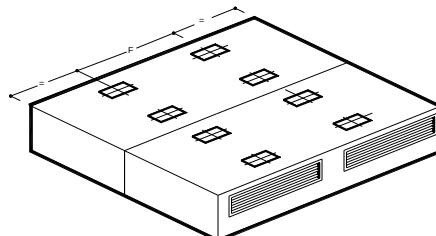


* = Su richiesta costruita in un pezzo
* = Made in only one piece on request


Modello	Dimensioni (cm)				Portata	Filtri	Dimensioni (cm)			Immissione	Peso
Model	Dimensions (cm)				Capacity	Filter	Dimensions			Admission	Weight
	A x B (H=48)	C x D	E	F	m ³ /h	n°	C1 x D1	E1		m ³ /h	Kg
AC 18/20	180 x 200	40 x 30	90		3600	8	30 x 30	23		2550	156
AC 18/24	180 x 240	40 x 30	90		3600	8	30 x 30	23		2550	182
AC 18/28	180 x 280	40 x 40	90		4500	10	30 x 30	23		3150	208
AC 18/30	180 x 300	40 x 40	90		5400	12	30 x 30	23		3800	222
AC 18/32	180 x 320	40 x 30	90	160	5400	12	30 x 30	23		3800	239
AC 18/36	180 x 360	40 x 30	90	180	5400	12	30 x 30	23		3800	265
AC 18/40	180 x 400	40 x 30	90	200	6300	14	30 x 30	23		4500	291
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
AC-2R 22/24	220 x 240	30 x 30	28		3600	8	30 x 30	24		2600	220
AC-2R 22/28	220 x 280	40 x 30	28		4500	10	30 x 30	24		3200	252
AC-2R 22/30	220 x 300	40 x 30	28		5400	12	30 x 30	24		3800	270
AC-2R 22/32	220 x 320	30 x 30	28	160	5400	12	30 x 30	24		3800	290
AC-2R 22/36	220 x 360	30 x 30	28	180	5400	12	30 x 30	24		3800	320
AC-2R 22/40	220 x 400	30 x 30	28	200	6300	14	30 x 30	24		4500	352
Filtri/Filters 40x40h (codice/code FL 4)											
AC-2R 26/24	260 x 240	30 x 30	34		4800	8	30 x 30	28		3400	236
AC-2R 26/28	260 x 280	40 x 30	34		6000	10	30 x 30	28		4200	268
AC-2R 26/30	260 x 300	40 x 30	34		7200	12	30 x 30	28		5050	286
AC-2R 26/32	260 x 320	30 x 30	34	160	7200	12	30 x 30	28		5050	308
AC-2R 26/36	260 x 360	30 x 30	34	180	7200	12	30 x 30	28		5050	340
AC-2R 26/40	260 x 400	30 x 30	34	200	8400	14	30 x 30	28		5900	374
Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)											

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

**Aspirazione + immissione
in cappa (Induzione)
- STANDARD -**

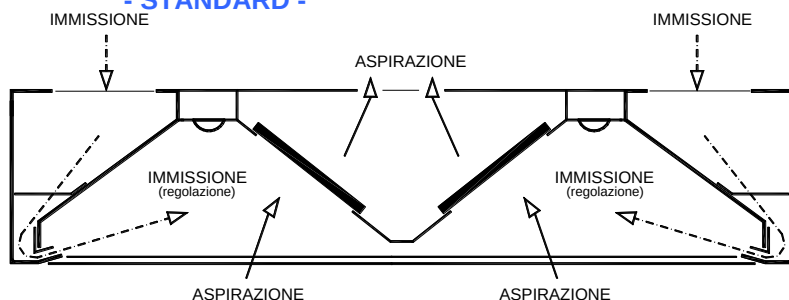

**Aspirazione + immissione in cappa +
compensazione in ambiente
- CON BOCCHETTE -**



Cappe SALDATE per griglie/barbecue

Caratteristiche generali cappe

Costruzione monoblocco in acciaio inox AISI 430 spessore 1,5 mm con finitura Scotch-Brite®.

Corpo completamente saldato sui 4 lati a TIG.

Canalina perimetrale e parti interne con pieghe antitaglio.

Filtri antifiamma/antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 304.

Aspirazione: Caduta di pressione statica 60 Pa.

Imballaggio: pedana compreso nel prezzo. A richiesta gabbia in legno

WELDED hoods for grills/barbecues

Hoods general features

Hoods in stainless steel AISI 430 th, 1,5 mm with Scotch-Brite® satin finish


TIG full welded body on 4 sides

Peripheral channel and internal edges turned over

Labyrinth flame retardant/anti fat filters in AISI 304 stainless steel

Supply drop loss 40 Pa

Packaging: pallet included into the price. On request wood cage

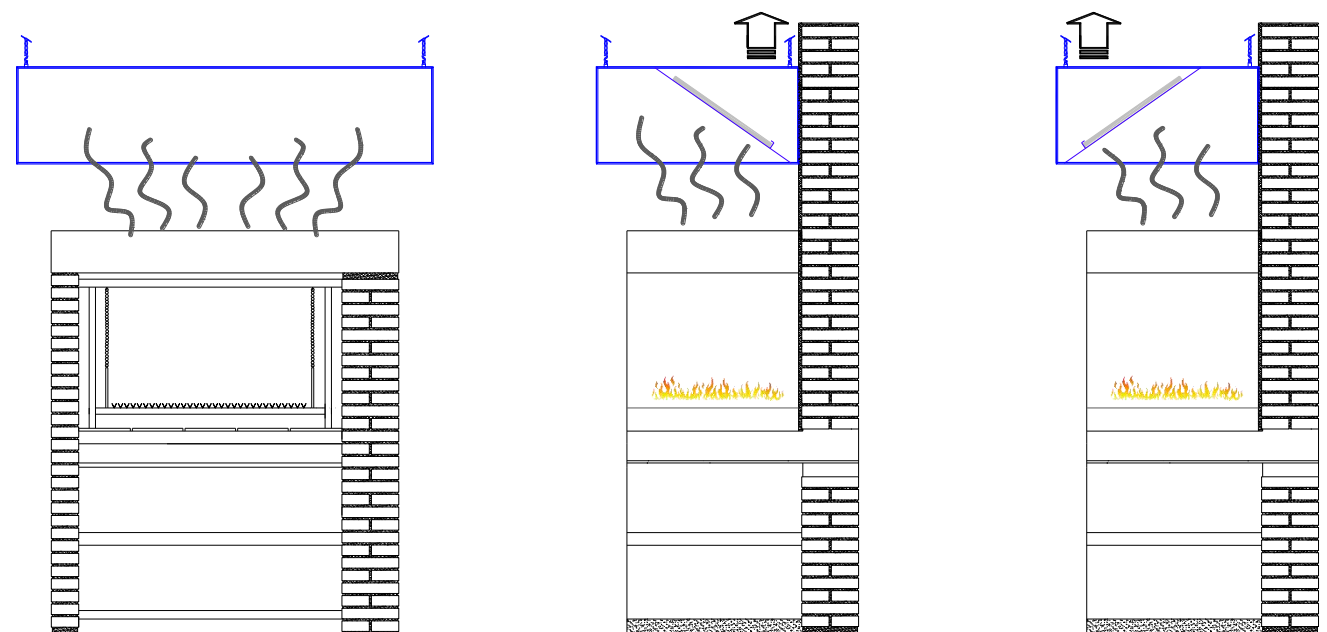

A corredo Filtri antifiamma FLA 5 – Anti fat filters supplied



- Conforme agli standard DIN 18869-5 A - Complies with DIN 18869-5 A standards -
- Conforme alla VDI 2052 - VDI 2052 compliant

CAPPA PARETE PER GRIGLIA/BARBECUE – SKP-GR

Cappa parete SALDATA 4 lati – Welded 4 sides wall hood

Modello	Dimensioni (cm)			Portata	Filtri	Peso
Model	Dimensions (cm)			Capacity	Filter	Weight
	A x B (H=45)	C x D	E	m ³ /h	n°	Kg
SKP-GR 10/12	100 x 120	30 x 30	34	1200	2	58
SKP-GR 10/14	100 x 140	30 x 30	34	1200	2	65
SKP-GR 10/16	100 x 160	30 x 30	34	1800	3	74
SKP-GR 10/18	100 x 180	30 x 30	34	1800	3	80
SKP-GR 10/20	100 x 200	35 x 35	34	2400	4	89
SKP-GR 10/22	100 x 220	35 x 35	34	2400	4	96
SKP-GR 10/24	100 x 240	35 x 35	34	2400	4	102
SKP-GR 10/26	100 x 260	40 x 40	35	3000	5	111
SKP-GR 10/28	100 x 280	40 x 40	34	3000	5	118
SKP-GR 10/30	100 x 300	40 x 40	34	3600	6	127

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FLA 5)

SKP-GR 12/12	120 x 120	30 x 30	34	1200	2	63
SKP-GR 12/14	120 x 140	30 x 30	34	1200	2	70
SKP-GR 12/16	120 x 160	30 x 30	34	1800	3	79
SKP-GR 12/18	120 x 180	30 x 30	34	1800	3	86
SKP-GR 12/20	120 x 200	35 x 35	34	2400	4	96
SKP-GR 12/22	120 x 220	35 x 35	34	2400	4	103
SKP-GR 12/24	120 x 240	35 x 35	34	2400	4	110
SKP-GR 12/26	120 x 260	40 x 40	35	3000	5	119
SKP-GR 12/28	120 x 280	40 x 40	34	3000	5	126
SKP-GR 12/30	120 x 300	40 x 40	34	3600	6	136

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FLA 5)

SKP-GR 14/12	140 x 120	30 x 30	34	1200	2	70
SKP-GR 14/14	140 x 140	30 x 30	34	1200	2	77
SKP-GR 14/16	140 x 160	30 x 30	34	1800	3	87
SKP-GR 14/18	140 x 180	30 x 30	34	1800	3	95
SKP-GR 14/20	140 x 200	35 x 35	34	2400	4	105
SKP-GR 14/22	140 x 220	35 x 35	34	2400	4	113
SKP-GR 14/24	140 x 240	35 x 35	34	2400	4	121
SKP-GR 14/26	140 x 260	40 x 40	35	3000	5	131
SKP-GR 14/28	140 x 280	40 x 40	34	3000	5	138
SKP-GR 14/30	140 x 300	40 x 40	34	3600	6	149

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FLA 5)

A richiesta dimensioni speciali

Special dimensions on request

Stazione Filtrante/Aspirante su ruote – Grill Station

Caratteristiche generali

Costruzione struttura portante in acciaio inox AISI 430 spessore 1,5 mm con finitura Scotch-Brite®.

Cappa e pannellatura esterna in acciaio AISI 304 con finitura Scotch-Brite®

Regolatore digitale cablato (230/1/50)

Illuminazione con sStripLed

Ventilatore incorporato

Filtri antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 304.

Particolari filtranti : filtro sintetico pieghettato + filtro HEPA a tasche rigide + cartucce di carbone attivo + lampade UVC

Imballaggio: pedana compreso nel prezzo. A richiesta gabbia in legno

Filtering/Aspirating Station on wheels - Grill Station

General characteristics

Construction of supporting structure in 1.5 mm thick AISI 430 stainless steel with Scotch-Brite® finish

Hood and external paneling in AISI 304 steel with Scotch-Brite® finish

Wired digital regulator (230/1/50)


LedStrip lighting

Built-in fan

Labyrinth grease filters in AISI 304 stainless steel

Filtering details: pleated synthetic filter + rigid pocket HEPA filter + activated carbon cartridges + UVC lamps

Packaging: platform included in the price. On request wooden cage

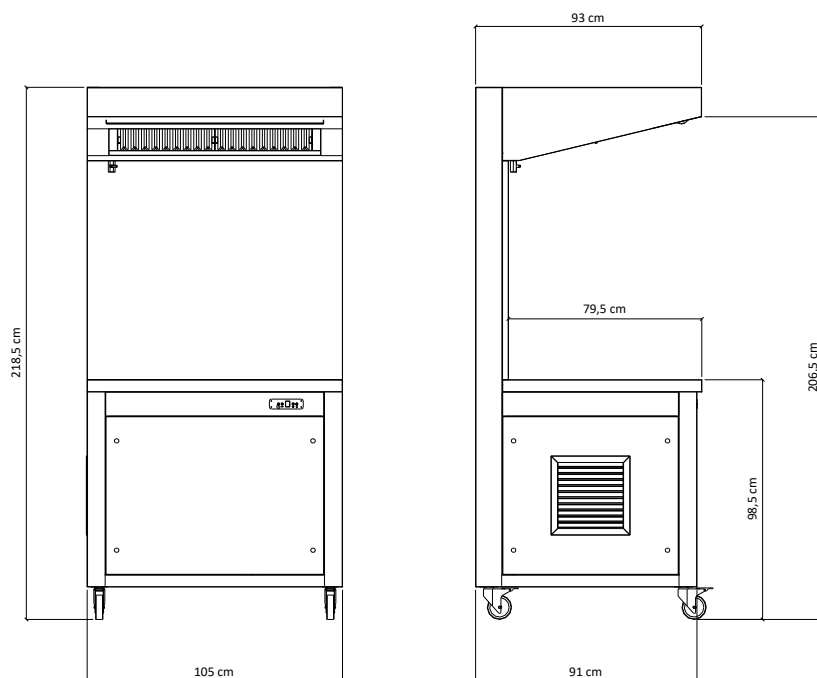

Modello	Dimensioni (cm)	Portata	Filtri
Model	Dimensions (cm)	Capacity	Filter
	A x B x H	m3/h	n°
CAPPA GRILL STATION	93 x 105 x 218	900	2

Filtri/Filters 40x50h (codice/code FL 5)

Caratteristiche VE - VE features

VE 7/7 **230/1/50 Volt** **147 Watt** **1,3 Ampere**

A richiesta dimensioni/costruzioni speciali

Special dimensions/constructions on request

ACCESSORIO STRISCIA A LED - illuminazione a basso consumo

Spare StripLED - Saving-energy light.



Struttura contenitiva in alluminio estruso - *Extruded aluminum containment structure*

Alimentazione 230/1/50 – *Power supply 230/1/50* **Temperatura/Temperature** : -20°C ~ +100°C

Dati tecnici:*Technical data:* **STRIPLED 65** 1200lm - 5.000K - IP 55 - 16 watt

STRIPLED 125 2500lm - 5.000K - IP 55 - 32 watt

STRIPLED 155 3100lm - 5.000K - IP 55 - 40 watt

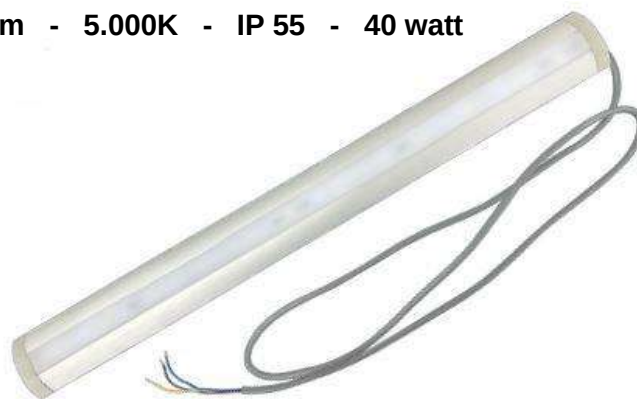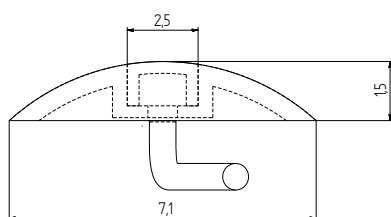

Composizione StripLed Standard

Standard StripLed composition

Da cappa/from hood L=070 a cappa/to hood L=120..... 1 x StripLed 65

Da cappa/from hood L=130 a cappa/to hood L=150..... 1 x StripLed 125

Da cappa/from hood L=160 a cappa/to hood L=270..... 1 x StripLed 155

Da cappa/from hood L=280 a cappa/to hood L=300..... 2 x StripLed 125

Da cappa/from hood L=310 a cappa/to hood L=370..... 2 x StripLed 155

Da cappa/from hood L=380 a cappa/to hood L=400..... 3 x StripLed 125

A richiesta: composizione StripLed versione “PREMIUM” (VDI)

On request : “PREMIUM” StripLed composition (VDI)

da L cappa To L Hood	÷ a L cappa from L Hood	Numero StripLed Number StripLed
L=070	÷ L=120	1 x StripLed 65
L=130	÷ L=150	1 x StripLed 125
L=160	÷ L=190	1 x StripLed 155
L=200	÷ L=240	3 x StripLed 65
L=250	÷ L=270	2 x StripLed 125
L=280	÷ L=290	2 x StripLed 125
L=300		1 x StripLed 155 + 2 x StripLed 65
L=310	÷ L=370	2 x StripLed 155
L=380	÷ L=400	3 x StripLed 125

N.B. : Per cappe centrali moltiplicare per 2 – For central hoods multiply by 2

SISTEMI AGGANCI PER CAPPE

Hooking systems for hoods

Tutte le cappe a parete hanno incluso la dotazione standard "A" (staffe per fissaggio a parete) (eccetto mod. ARCHIMEDE)


All wall hoods have included the standard "A" equipment (brackets for wall mounting) (except mod. ARCHIMEDE)

Tutte le cappe centrali hanno incluso la dotazione standard "B" (catene + ganci a S + tenditori)

All central hoods have included the standard "B" equipment (chains + S-hooks + tensioners)

La dotazione OPTIONAL "C" (serie di 2 catene + ganci a S + tenditori) è consigliata per le cappe a parete oltre i 2 mt

The OPTIONAL "C" equipment (series of 2 chains + S-hooks + tensioners) is recommended for wall hoods over 2 meters

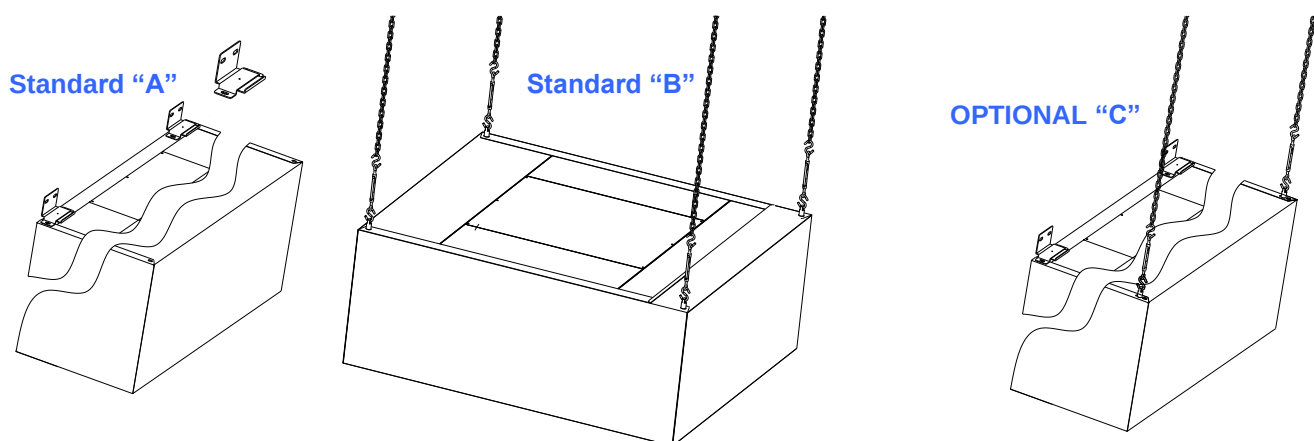

Ricambi Spare parts

KIT A		KIT B	

Accessori Accessories

KIT C	

REGOLATORE DI VELOCITA' (cappe Joker)

Electronic digital speed regulator (hoods Joker)

Modello Model Modèle Modell	Descrizione Description Description Beschreibung
REP 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw





MOTOVENTILATORE (cappe)- Direct driver fan (hoods)

Motoventilatore centrifugo doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante, del tipo a rotore esterno. Completo di scatola derivazione, protezione contro sovra-assorbimento, flangia di attacco e reti di protezione.

DIRECT DRIVEN FAN FOR HOODS


Hoods direct driven fan, double inlet, external rotor type. With connecting box, overabsorption protection, flanges and protection grilles.

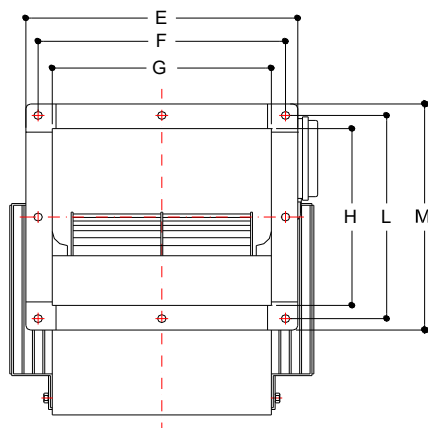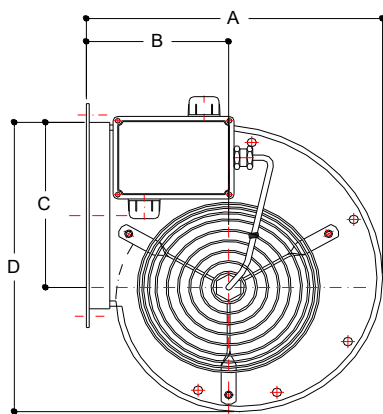


Modello Model	Potenza Power	Assorbimento Electric	Tensione Voltage	Giri/min Régime
	KW	A	V	n°
VE 7/7	0,147	1,3	230/1/50	1400
VE 8/9T	0,42	3,2	230/1/50	1400

Modello Model	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	KG
VE 7/7	316	152	188	325	288	262	232	208	231	257	13
VE 8/9T	320	153	182	326	354	328	298	263	285	311	15


ACCESSORI E RICAMBI (cappe) - Fittings and spare parts (hoods)




Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
		A x B x sp/th
FL 4	Filtro inox a labirinto	40x40x2,1
FL 5	<i>Inox labyrinth filter</i>	40x50x2,1




FC 44	Filtro a carbone	40x40x2,1
FC 54	<i>Activated charcoal filter</i>	40x50x2,1



FLA 4	Filtro inox antifiamma <i>Inox Anti-flame filter</i>	40x40x2,6
FLA 5		40x50x2,6
FLA 55		50x50x2,6



Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>
StripLed 65	Striscia a Led <i>Strip Led</i>	A=63,5 16 watt
StripLed 125		A=123,5 32 watt
StripLed 155		A=153,5 40 watt

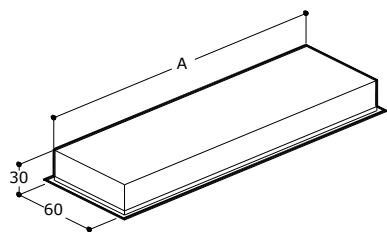

Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	Lunghezza <i>Length</i>	L Cappa <i>Hood's length</i>
		A	B
CZ 160	Plenum Collector	210 cm	320 cm
CZ 180		250 cm	360 cm
CZ 200		290 cm	400 cm

CI 160	Plenum Collector	210 cm	320 cm
CI 180		250 cm	360 cm
CI 200		290 cm	400 cm

Per plenum-collettori con misure diverse chiedere preventivo
Plenum-collector with different dimension on request

IMBALLAGGI CAPPE CON GABBIA IN LEGNO

Hoods packaging with wood cage

Profondità cm. (quota "A") <i>Depth (dim. "A")</i>	Lunghezza cm. (quota "B") <i>Frontal lenght cm. (dim."B")</i>							
	100	120	140	160	180	200	220	240

70
80-90
110
120-130
140
150
180
220

Profondità cm. (quota "A") <i>Depth (dim. "A")</i>	Lunghezza cm. (quota "B") <i>Frontal lenght cm. (dim."B")</i>							
	260	280	300	320	340	360	380	400

70
80-90
110
120-130
140
150
180
220



INGOMBRO IMBALLAGGIO IN GABBIA (cm)

Hoods packaging dimensions (cm)

Quota X = H + 10

Quota Y = B + 10

Quota Z = A + 17

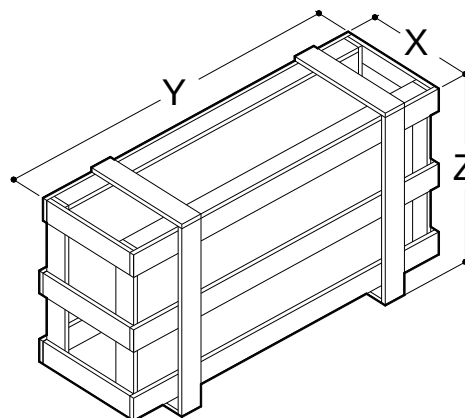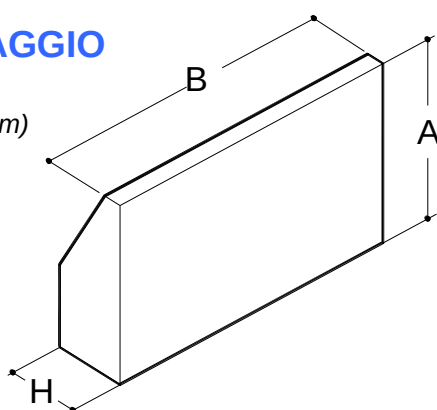

Elettroaspiratori cassonati direttamente accoppiati [1 velocità]

Caratteristiche generali SPZ

Struttura in lamiera zincata
Pannellatura esterna in lamiera zincata
Coibentazione interna
Imballaggio: pedana compreso nel prezzo

Caratteristiche generali SPE

Struttura in tubolare di alluminio
Elettroventilatore centrifugo a doppia spirazione con motore direttamente accoppiato alla girante
Doppia pannellatura in lamiera plastificata
Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso
Imballaggio: pedana compreso nel prezzo

ATTENZIONE: I valori di portata e pressione utile si intendono con densità dell'aria di 1,2 Kg/m³ e filtra puliti

Directly coupled exhaust fans in boxing case [1 speed]

General features SPZ

Structural shape galvanized steel
External paneling in galvanized sheet
Internal sound-proof insulation
Packaging: platform included in the price

General features SPE

Structural shape aluminium frame
Double inlet centrifugal fan with direct driver motor
Double paneling in plasticized sheet
Internal sound-proof insulation in polyurethane
Packaging: platform included in the price

ATTENTION: The flow rate and useful pressure values are intended with an air density of 1.2 Kg/m³ and clean filters

Accessori da pag. 87 – Spare parts to page 87




SPECIAL – SPZ

1.500÷6.000 m³/h

Elettroaspiratori monoparete – Single-wall electric fans


Elettroventilatore centrifugo a doppia spirazione con motore direttamente accoppiato alla girante - Double inlet centrifugal fan with direct driver motor

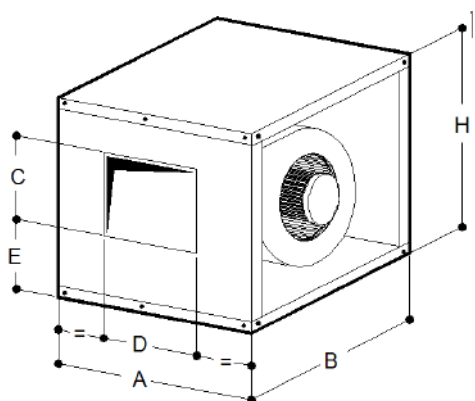

Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Tensione Voltage	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	V	A	m ³ /h	Pa
SPZ 7	VR 7/7	1400	0,18	230/1/50	1,8	1.600	150
SPZ 9	VR 9/9	1400	0,42	230/1/50	3,8	2.500	250
SPZ 10	VR 10/10	1400	0,55	230/1/50	4,5	3.000	380
SPZ 12M	VR 12/12M	900	0,59	230/1/50	6,01	4.500	250

Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)					
	A	B	H	C	D	E
SPZ 7	45	45	45	21	23	13
SPZ 9	50	50	50	26	30	14
SPZ 10	55	55	55	29	32,5	16
SPZ 12M	60	60	60	34,5	38,7	18,5

ORIENTAMENTO BOCCA + ISPEZIONI

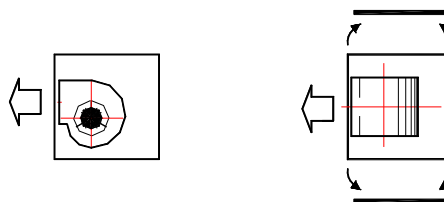


Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

SPECIAL – SPE

1.600÷4.500 m³/h

Elettroaspiratori cassonati – Exhaust fans in box casing

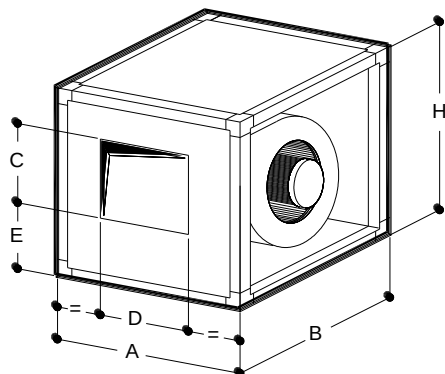


Elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante
Double inlet centrifugal fan with direct driver motor

Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Tensione Voltage	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	V	A	m ³ /h	Pa
SPE 7	VR 7/7	1400	0,18	230/1/50	1,8	1.600	150
SPE 9	VR 9/9	1400	0,42	230/1/50	3,8	2.500	250
SPE 10	VR 10/10	1400	0,55	230/1/50	4,5	3.000	380
SPE 12	VR 12/12M	900	0,59	230/1/50	6,01	4.500	250


Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)					
	A	B	H	C	D	E
SPE 7	50	50	50	23	25	18
SPE 9	60	60	60	28	32	19
SPE 10	60	60	60	31	35	21
SPE 12	75	75	75	36	42	25,5

**ORIENTAMENTO
BOCCA**




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)




Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

SPECIAL+FILTRO – SPE-F

2.500÷4.500 m³/h

Elettroaspiratori cassonati + filtro sintetico - Exhaust fans in box casing with synthetic filter

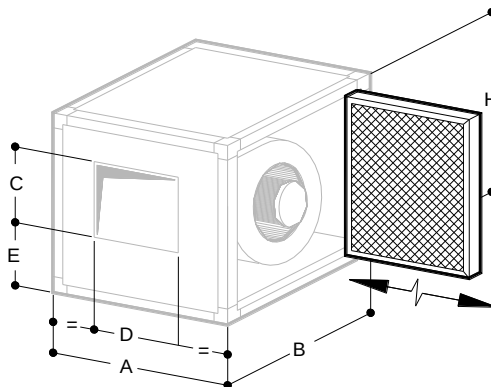

Elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante

Double inlet centrifugal fan with direct driver motor


Filtri sintetici pieghevoli sp 48/98mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779

Sintethic filters 48/98 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Tensione Voltage	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	V	A	m ³ /h	Pa
SPE 9-F	VR 9/9	1400	0,42	230/1/50	3,8	2.500	200
SPE 10-F	VR 10/10	1400	0,55	230/1/50	4,5	3.000	320
SPE 12-F	VR 12/12M	900	0,59	230/1/50	6,01	4.500	220


Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)						Filtri Filters
	A	B	H	C	D	E	n°
SPE 9-F	60	60	60	28	32	19	1 x CFS 50
SPE 10-F	60	60	60	31	35	21	1 x CFS 50/10
SPE 12-F	75	75	75	36	42	25,5	1 x CFS 59/10

ORIENTAMENTO BOCCA




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno

Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione [1 o 2 velocità]

Caratteristiche generali

Struttura in tubolare di alluminio

Doppia pannellatura in lamiera plastificata

Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso

Ispezione lato trasmissione per manutenzione

Slitta tendicinghia

Imballaggio: pedana compreso nel prezzo

ATTENZIONE: I valori di portata e pressione utile si intendono con densità dell'aria di 1,2 Kg/m³ e filtra puliti

Electric fans in boxing case – Belt transmission [1 or 2 speed]

General features

Structural shape aluminium frame

Double paneling in plasticized sheet

Internal sound-proof insulation in polyurethane

Inspection side in the pulleys and belt area

Belt tensioner slide

Packaging: platform included in the price

ATTENTION: The flow rate and useful pressure values are intended with an air density of 1.2 Kg/m³ and clean filters

Accessori da pag. 87 – Spare parts to page 87




TIGER - TIG1

3.300÷15.000 m³/h

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 1 velocità – Alimentazione 400/3/50

Exhaust fans in box casing – Belt transmission - 1 speed – Supply 400/3/50

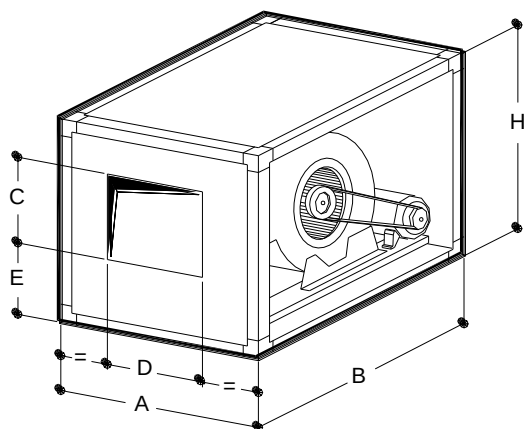

Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
TIG 91	VT 9/9	1400	0,75	1,8	3.300	300
TIG 101	VT 10/10	1200	1,1	2,7	4.100	400
TIG 121	VT 12/12	1020	2,2	5,2	7.500	400
TIG 151	VT 15/15	950	3	6,6	10.000	460
TIG 181	VT 18/18	680	4	8,3	15.000	350




Modello Model	Dimensioni (cm) / Dimensions (cm)							
	STANDARD							
	A	B	H	C	D	E (pos. 1)	E (pos. 2)	E (pos. 3)
TIG 91	60	80	60	28	32	24	15	10
TIG 101	75	100	75	31	35	27	15	10
TIG 121	75	100	75	36	42	30	17	10
TIG 151	85	120	85	42,5	49	35	17	10
TIG 181	100	120	100	50	58	43	20	9

ORIENTAMENTO BOCCA

STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)

Pos. 2
(vista lato motore)



Pos. 3
(vista lato motore)



LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)

Isp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno


Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

TIGER+FILTRO – TIG1-F

3.300÷10.000 m³/h

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 1 velocità con filtri sintetici pieghettati

Exhaust fans in box casing – Belt transmission 1 speed with pleated synthetic filters

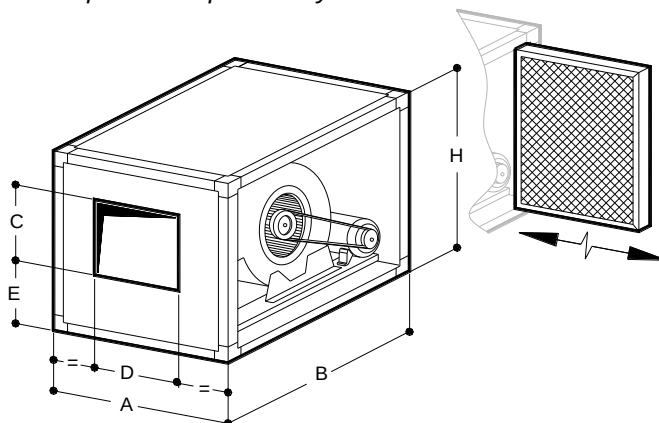

Filtri sintetici pieghettati sp 98mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779


Sintethic filters 98 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
TIG 91-F	VT 9/9	1400	0,75	1,8	3300	250
TIG 101-F	VT 10/10	1200	1,1	2,7	4100	350
TIG 121-F	VT 12/12	1020	2,2	5,2	7500	350
TIG 151-F	VT 15/15	950	3	6,6	10000	380


Modello Model	Dimensioni (cm) / Dimensions (cm)								Filtri Filters
	A	B	H	C	D	STANDARD E (pos. 1) E (pos. 2) E (pos. 3)			n°
TIG 91-F	65	90	65	28	32	24	15	10	1 x CFS 50/10
TIG 101-F	75	100	75	31	35	27	15	10	1 x CFS 59/10
TIG 121-F	90	100	95	36	42	30	17	10	4 x CFS 40/10
TIG 151-F	100	120	100	42,5	49	35	17	10	4 x CFS 40/10

ORIENTAMENTO BOCCA


STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)



Pos. 2
(vista lato motore)




Pos. 3
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



isp. IS
(vista in pianta)




Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

TIGER - TIG2

2.300÷15.000 m³/h

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 2 velocità – Alimentazione 400/3/50

Exhaust fans in box casing – Belt transmission - 2 speed – Supply 400/3/50

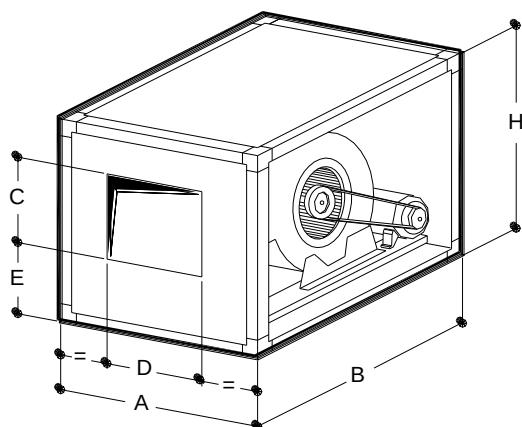


Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Régime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
TIG 92	VT 9/9	1400/900	0,75/0,25	1,8/1,3	3300/2300	300/200
TIG 102	VT 10/10	1200/900	1,1/0,37	2,7/1,12	4100/3100	400/270
TIG 122	VT 12/12	1020/800	2,2/0,75	5,2/2,1	7500/4800	400/270
TIG 152	VT 15/15	950/640	3/0,9	6,6/2,8	10.000/8000	460/310
TIG 182	VT 18/18	680/450	4,1/1,4	8,3/3,7	15.000/11.000	350/230


Modello Model	Dimensioni (cm) / Dimensions (cm)							
	STANDARD							
	A	B	H	C	D	E (pos. 1)	E (pos. 2)	E (pos. 3)
TIG 92	60	80	60	28	32	24	15	10
TIG 102	75	100	75	31	35	27	15	10
TIG 122	75	100	75	36	42	30	17	10
TIG 152	85	120	85	42,5	49	35	17	10
TIG 182	100	120	100	50	58	43	20	9

ORIENTAMENTO BOCCA


STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)



Pos. 2
(vista lato motore)




Pos. 3
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80%U.R. Montaggio: interno


Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

TIGER+FILTRO – TIG2-F

2.300÷10.000 m³/h

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 2 velocità con filtri sintetici pieghettati

Exhaust fans in box casing – Belt transmission 2 speed with pleated synthetic filters

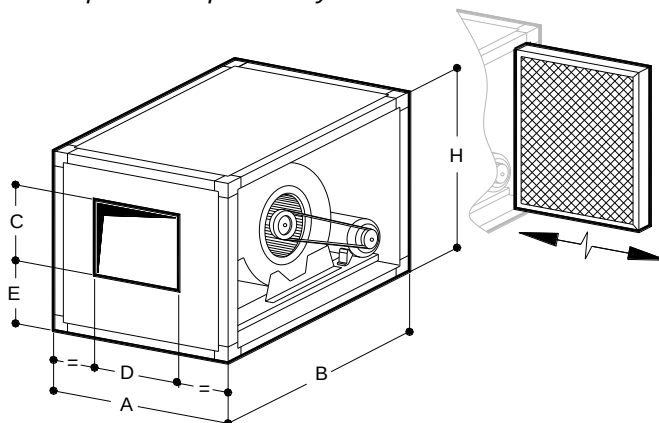

Filtri sintetici pieghettati sp 98mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779


Sintethic filters 98 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
TIG 92-F	VT 9/9	1400/900	0,75/0,25	1,8/1,3	3300/2300	250/150
TIG 102-F	VT 10/10	1200/900	1,1/0,37	2,7/1,2	4100/3100	350/220
TIG 122-F	VT 12/12	1020/800	2,2/0,75	5,2/2,1	7500/4800	350/220
TIG 152-F	VT 15/15	950/640	3/0,9	6,6/2,8	10.000/8000	410/260


Modello Model	Dimensioni (cm) / Dimensions (cm)								Filtri Filters
	A	B	H	C	D	STANDARD E (pos. 1)	E (pos. 2)	E (pos. 3)	
TIG 92-F	65	90	65	28	32	24	15	10	1 x CFS 50/10
TIG 102-F	75	100	75	31	35	27	15	10	1 x CFS 59/10
TIG 122-F	90	100	95	36	42	30	17	10	4 x CFS 40/10
TIG 152-F	100	120	100	42,5	49	35	17	10	4 x CFS 40/10

ORIENTAMENTO BOCCA


STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)



Pos. 2
(vista lato motore)




Pos. 3
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - lsp. ID
(vista in pianta)



lsp. IS
(vista in pianta)




Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

LION - LIO1

3.000÷10.000 m³/h

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 1 velocità – Alimentazione 400/3/50

Exhaust fans in box casing – Belt transmission - 1 speed – Supply 400/3/50

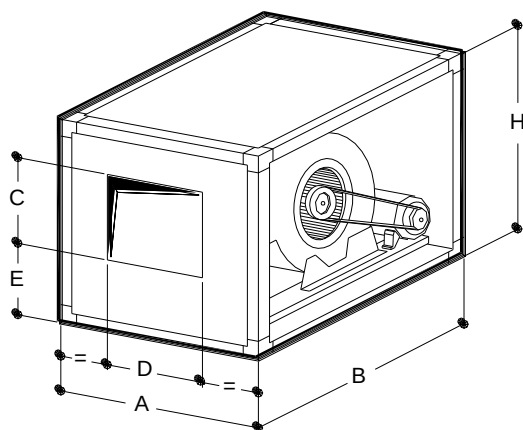


Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
LIO 91	VT 9/7	1860	1,1	2,7	3.000	800
LIO 101	VT 10/8	1680	2,2	5,2	4.500	800
LIO 121	VT 12/9	1415	3	6,6	6.000	800
LIO 151	VT 15/11	1185	4	8,3	7.500	800
LIO 181	VT 18/13	1030	5,5	11	10.000	800


Modello Model	Dimensioni (cm) / Dimensions (cm)							
	STANDARD							
	A	B	H	C	D	E (pos. 1)	E (pos. 2)	E (pos. 3)
LIO 91	60	80	60	28	25,5	24	15	10
LIO 101	75	100	75	31	28,5	27	15	10
LIO 121	75	100	75	36	33	30	17	10
LIO 151	85	120	85	42,5	39	35	17	10
LIO 181	100	120	100	50	45	43	20	9

ORIENTAMENTO BOCCA


STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)



Pos. 2
(vista lato motore)




Pos. 3
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - lsp. ID
(vista in pianta)



lsp. IS
(vista in pianta)




Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80%U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

LION - LIO2

2.000÷10.000 m³/h

Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 2 velocità – Alimentazione 400/3/50

Exhaust fans in box casing – Belt transmission - 2 speed – Supply 400/3/50

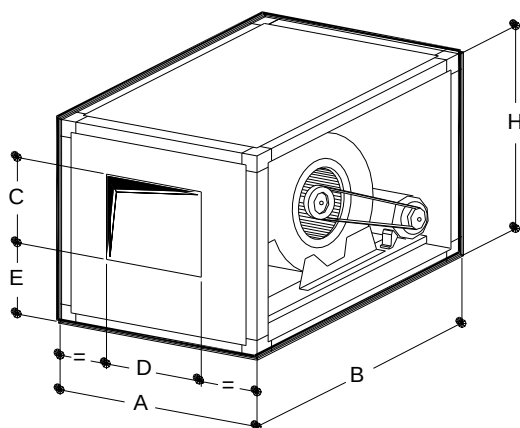


Modello Model	Ventilatore Fan	Giri/min Règime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Capacity	HST
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
LIO 92	VT 9/7	1860/1240	1,1/0,37	2,7/1,2	3000/2000	800/540
LIO 102	VT 10/8	1680/1120	2,2/0,75	5,2/2,1	4500/3000	800/540
LIO 122	VT 12/9	1415/940	3/0,9	6,6/2,8	6000/4500	800/540
LIO 152	VT 15/11	1185/790	4/1,4	8,3/3,7	7500/5000	800/540
LIO 182	VT 18/13	1030/690	5,5/1,6	11/4,7	10000/6700	800/540


Modello Model	Dimensioni (cm) / Dimensions (cm)							
	STANDARD							
	A	B	H	C	D	E (pos. 1)	E (pos. 2)	E (pos. 3)
LIO 92	60	80	60	28	25,5	24	15	10
LIO 102	75	100	75	31	28,5	27	15	10
LIO 122	75	100	75	36	33	30	17	10
LIO 152	85	120	85	42,5	39	35	17	10
LIO 182	100	120	100	50	45	43	20	9

ORIENTAMENTO BOCCA


STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)



Pos. 2
(vista lato motore)




Pos. 3
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - lsp. ID
(vista in pianta)



lsp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal


TAURUS – TAU

18.000÷30.000 m³/h


Elettroaspiratori cassonati a trasmissione, 1 velocità – Ventilatore a pale rovesce

Alimentazione 400/3/50


Exhaust fans in box casing – Belt transmission - 1 speed – Backward blades fan - Supply 400/3/50

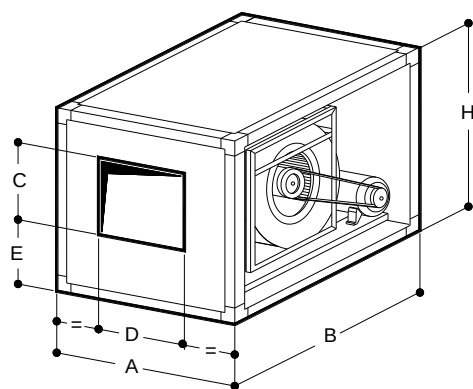

standard



optional




Modello	Ventilatore	Giri/min	Potenza	Corrente	Portata	HST
Model	Fan	Règime	Power	Current	Capacity	
	Tipo	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa
TAU 18	VRH 560R	1246	5,5	11,1	18.000	500
TAU 22	VRH 630R	1073	5,5	11,1	22.000	500
TAU 25	VRH 710R	906	7,5	14,6	25.000	500
TAU 30	VRH 800K	790	7,5	14,6	30.000	500

Modello	Dimensioni (cm)								Peso
Model	Dimensions (cm)								Weight
Modèle	Dimensions (cm)								Poids
Modell	Ma ße (cm)								Gewicht
	A	B	H	C	D	E (pos. 1)	E (pos. 2)	E (pos. 3)	kg
TAU 18	140	170	140	74,5	74,5	53	22	9	300
TAU 22	150	180	150	83	83	56	22	9	400
TAU 25	170	200	165	94	94	62	23	9	490
TAU 30	185	220	185	105	105	67,5	23	9	580

ORIENTAMENTO BOCCA


STANDARD - Pos. 1
(vista lato motore)



Pos. 2
(vista lato motore)




Pos. 3
(vista lato motore)



LATO ISPEZIONE

STANDARD - lsp. ID
(vista in pianta)



lsp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° **Umidità max:** 80% U.R. **Montaggio:** interno

Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

Centrali di filtrazione e deodorizzazione dell'aria : statiche, direttamente accoppiate e a trasmissione

Caratteristiche generali

Struttura in tubolare di alluminio
Doppia pannellatura in lamiera plastificata
Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso
Ispezione lato ventilatore/trasmissione/filtri per manutenzione
Slitta tendicinghia (CTA – CTE)
Imballaggio: pedana compreso nel prezzo

ATTENZIONE: I valori di portata e pressione utile indicati si intendono con densità dell'aria di 1,2 Kg/m³ e filtri puliti

Air filtration and deodorization unit : static, directly coupled and belt transmission

General features

Structural shape aluminium frame
Double paneling in plasticized sheet
Internal sound-proof insulation in polyurethane
Inspection on the fan/pulleys and belt area/filter side for maintenance
Belt tensioner slide (CTA – CTE)
Packaging: platform included in the price

ATTENTION: The values of flow rate and useful pressure indicated are meant with air density of 1.2 Kg / m³ and clean filters


Accessori da pag. 87 – Spare parts to page 87



ECOLOGIC - ECO

1.400÷2.500 m³/h

Unità statica di filtrazione e deodorizzazione aria - Static unit for air filtration and deodorization

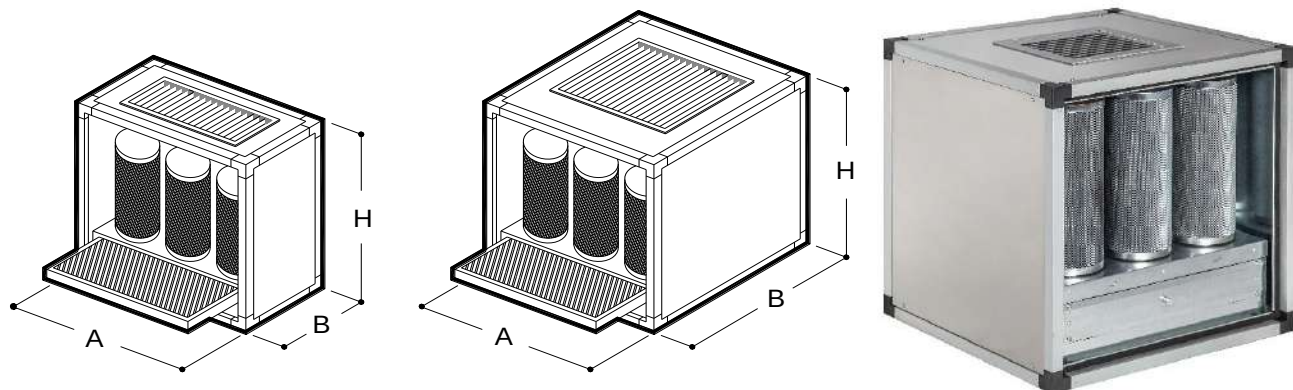

Doppia pannellatura in acciaio inox AISI 304, smontabile e completa di guarnizione

Double removable stainless steel 18/10 AISI304 panelling supplied with gasket

Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779

Sintethic filters 48 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Filtri a carbone attivo tipo E207 – E 207 activated charcoal filters

Modello Model	Portata max. Max. capacity	Hst	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		
	m ³ /h	Pa	A	B	H
ECO 14	1400	150	70	40	70
ECO 25	2500	150	70	70	70

Modello Model	Filtri a carbone Carbon filters	Filtri sintetici Sintethic filters
Quantità / Quantity		
ECO 14	5 x CFC 40	1 x CFS 28
ECO 25	9 x CFC 40	1 x CFS 59

Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno


Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

ECOFAN – ECF

1.400÷3.200 m³/h

Centrale filtrazione e deodorizzazione aria – Alimentazione 230/1/50

Filtration and deodorization air unit – Supply 230/1/50

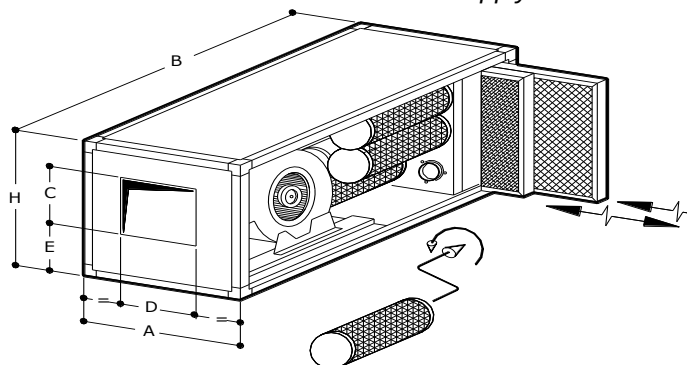

Ventilatore a doppia aspirazione con motore a statore rotante, direttamente accoppiato alla girante

Double inlet centrifugal fan with direct driver motor

Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779 – Sintethic filters 48 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779


Filtri a maglia metallica sp.48mm in lamiera zincata - Galvanized net filter 48 mm th.

Filtri a carbone attivo tipo E207 – E 207 activated charcoal filters

Modello <i>Model</i>	Giri/min <i>Regime</i>	Potenza <i>Power</i>	Corrente <i>Current</i>	Portata <i>Max. capacity</i>	Hst	Tipo <i>Fan</i>
	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa	
ECF 14	1400	0,42	3,6	1400	100	VE 8/9T
ECF 25	1400	0,42	3,8	2500	150	VR 9/9
ECF 35	1400	0,55	4,5	3200	200	VR 10/10
ECF 45	900	0,51	4,9	4400	120	VR 12/12M


Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>						Filtri a carbone <i>Carbon filters</i>	Filtri sintetici <i>Sintethic filters</i>	Filtri metallici <i>Galvanized filters</i>
	A	B	H	C	D	E	Quantità / Quantity		
ECF 14	70	130	45	28	32	10	5 x CFC 40	1 x CFS 28	1 x CFI 28
ECF 25	70	130	70	28	32	19	9 x CFC 40	1 x CFS 59	1 x CFI 59
ECF 35	70	130	70	31	35	21	9 x CFC 40	1 x CFS 59	1 x CFI 59
ECF 45	100	140	70	36	42	25,5	14 x CFC 40	1 x CFS (28 + 59)	1 x CFI (28 + 59)

**ORIENTAMENTO
BOCCA**




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)





Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

ECOFAN – ECF-SG

1.400÷3.200 m³/h

Centrale filtrazione e deodorizzazione aria con separatore di gocce – Alimentazione 230/1/50

Filtration and deodorization air unit with droplet eliminator – Supply 230/1/50

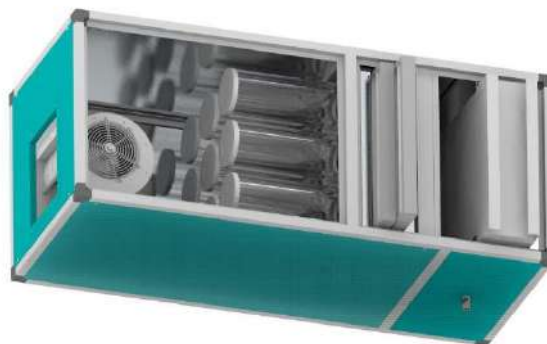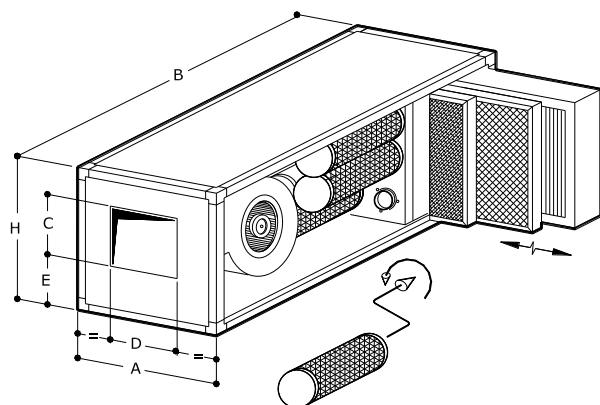

Rubinetto scarico condensa sul fondo
Condensation drain tap on the bottom

Ventilatore a doppia aspirazione con motore a statore rotante, direttamente accoppiato alla girante. - Double inlet centrifugal fan with direct driver motor

Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779 – Sintethic filters 48 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Filtri a maglia metallica sp.48mm in lamiera zincata - Galvanized net filter 48 mm th.


Filtri a carbone attivo tipo E205 – E 205 activated charcoal filters

Separatore di gocce in lamiera zincata + rubinetto scarico – Droplet eliminator + drain tap

Modello Model	Giri/min Regime	Potenza Power	Corrente Current	Portata Max. capacity	Hst	Tipo Fan
	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa	
ECF-SG 14	1400	0,42	3,6	1400	80	VE 8/9T
ECF-SG 25	1400	0,42	3,8	2500	130	VR 9/9
ECF-SG 35	1400	0,55	4,5	3200	180	VR 10/10


Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)						Filtri a carbone Carbon filters	Filtri sintetici Sintethic filters	Filtri metallici Galvanized filters
	A	B	H	C	D	E	Quantità / Quantity		
ECF-SG 14	70	170	70	28	32	10	5 x CFC 40	1 x CFS 28	1 x CFI 28
ECF-SG 25	70	170	70	28	32	19	9 x CFC 40	1 x CFS 59	1 x CFI 59
ECF-SG 35	70	170	70	31	35	21	9 x CFC 40	1 x CFS 59	1 x CFI 59

**ORIENTAMENTO
BOCCA**




LATO ISPEZIONE

STANDARD - lsp. ID
(vista in pianta)



lsp. IS
(vista in pianta)




Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° **Umidità max: 80% U.R.** **Montaggio: interno**
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

ECOFAN – ECE

2.500 m³/h

Centrale filtrazione e deodorizzazione aria con filtro elettrostatico – Alimentazione 230/1/50

Filtration and deodorization air unit with electrostatic filter – Tension 230/1/50

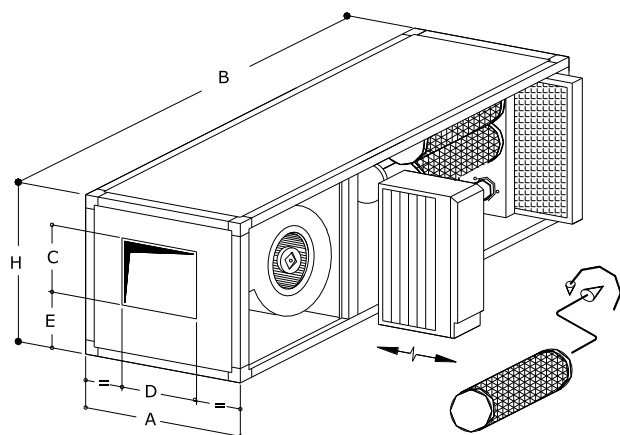

Ventilatore a doppia aspirazione con motore a statore rotante, direttamente accoppiato alla girante. - Double inlet centrifugal fan with direct driver motor

Filtri a maglia metallica sp.48mm in lamiera zincata - Galvanized net filter 48 mm th.


Filtro elettrostatico (230/1/50) – Electrostatic filter (230/1/50)

Filtri a carbone attivo tipo E205 – E 205 activated charcoal filters

Modello Model	Giri/min Regime	Potenza Power	Corrente Current	Portata max. Max. capacity	Hst	Tipo Fan
	n°	Kw	A	m ³ /h	Pa	
ECE 25	1400	0,55	4,6	2500	100	VR 10/8


Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)						Filtri a carbone Carbon filters	Filtro metallico Galvanized filter	Elettrostatico Electrostatic
	A	B	H	C	D	E	Quantità / Quantity		
ECE 25	75	160	75	31	28,5	21	9 x CFC 40	1 x CFI 59	1 x CFEL 59

**ORIENTAMENTO
BOCCA**




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)




Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

CENTRALE TRATTAMENTO ARIA – CTA

2.100÷12.000 m³/h

Centrale filtrazione e deodorizzazione aria, 2 velocità - Alimentazione 400/3/50

Filtration and deodorization air unit 2 speed - Supply 400/3/50

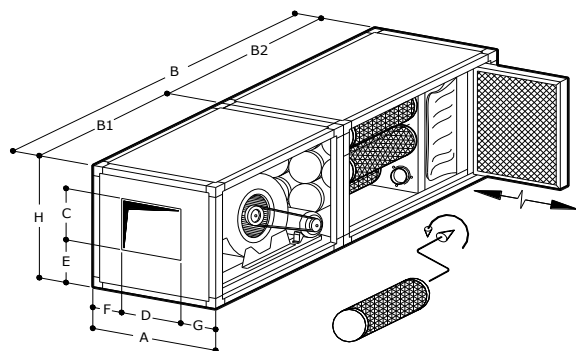

A richiesta disponibile ad 1 velocità
On request also available with 1 speed

Trasmissione a cinghia, gruppo motore/ventilatore con supporti antivibranti

Belt transmission, motor fan group mounted on shock absorbers

Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779

Sintethic filters 48 mm th., 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Filtri a tasche efficacia 85% colorimetrico (F7) classe EN 779 – Bag filters, 85% colorimetric eff. – (F7) class EN 779

Filtri a carbone attivo tipo E205 – E 205 activated charcoal filters


Modello <i>Model</i>	Ventilatore <i>Fan</i>	Potenza <i>Power</i>	Corrente <i>Current</i>	Portata <i>Max. capacity</i>	Hst	Peso <i>Weight</i>
	Tipo	Kw	A	m ³ /h	Pa	kg
CTA 30	VT 9/9	0,37/1,1	1,2/2,7	2.100/3.000	140/200	170
CTA 45	VT 10/10	0,6/1,7	1,8/4,3	3.200/4.500	140/200	215
CTA 60	VT 12/12	0,75/2,2	2,1/5,2	4.200/6.000	180/250	310
CTA 75	VT 15/15	1/3	2,8/6,6	5.300/7.500	180/250	350
CTA 90	VT 15/15	1/3	2,8/6,6	6.300/9.000	140/200	390
CTA 112	VT 15/15	1,2/4	3,7/8,3	8.400/12.000	140/200	440

Modello <i>Model</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>										Filtri a carbone <i>Carbon filters</i>	Filtri sintetici <i>Sintethic filters</i>	Filtri a tasche <i>Bags filters</i>
	A	B	B1	B2	H	C	D	E	F	G	Quantità / <i>Quantity</i>		
CTA 30	67	215	75	140	67	28	32	24	17	18	9 x CFC 40	1 x CFS 59	1 x CFT-N 59
CTA 45	98	215	75	140	67	31	35	27	31,5	31,5	14 x CFC 40	1 x CFS (28+59)	1 x CFT-N (28+ 59)
CTA 60	128	215	75	140	75	36	42	31	40	46	18 x CFC 40	2 x CFS 59	2 x CFT-N 59
CTA 75	159	220	80	140	85	42,5	49	35	55	55	23 x CFC 40	(2xCFS 59)+(1xCFS 28)	(2xCFT-N 59)+(1xCFT-N 28)
CTA 90	128	220	80	140	98	42,5	49	35	31	48	28 x CFC 40	2 x CFS (28+59)	2 x CFT-N (28+ 59)
CTA 112	128	230	90	140	128	42,5	49	35	21	58	36 x CFC 40	4 x CFS 59	4 x CFT-N 59

ORIENTAMENTO BOCCA

STANDARD


(vista lato motore)



LATO ISPEZIONE


STANDARD - Isp. ID

(vista in pianta)



Isp. IS

(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80%U.R. Montaggio: interno

Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal


CENTRALE TRATTAMENTO ARIA – CTE

2.100÷6.000 m³/h

Centrale elettrostatica di filtrazione e deodorizzazione, 2 velocità con filtro elettrostatico


Alimentazione 400/3/50 + 230/1/50

Electrostatic filtration and deodorization air unit with electrostatic filter – 2 speed - Supply 400/3/50 + 230/1/50

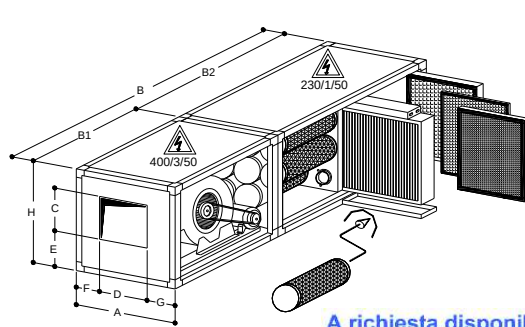

A richiesta disponibile ad 1 velocità
On request also available with 1 speed

Versione HEPA
HEPA version

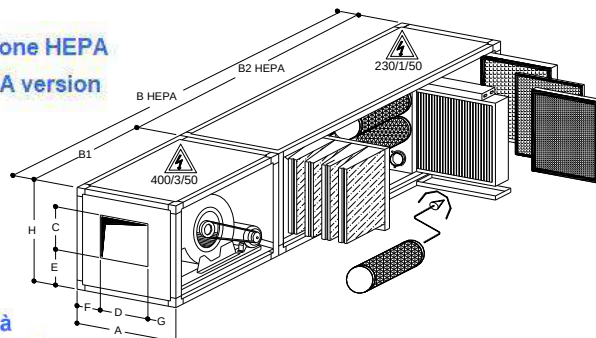

Trasmissione a cinghia, gruppo motore/ventilatore con supporti antivibranti

Belt transmission, motor fan group mounted on shock absorbers

Triset filtri a maglia metallica in lamiera zincata - Galvanized net filters

Filtro elettrostatico (230/1/50) + vaschetta interna raccogli oli – Electrostatic filter (230/1/50) + internal oil tray

Filtri a carbone attivo tipo E205 – E 205 activated charcoal filters

Versione HEPA con filtri HEPA (classe E10) – HEPA version: HEPA filters (E10 class)


Modello Model	Ventilatore Fan	Potenza Power	Corrente Current	Portata Max. capacity	Hst	Hst HEPA
	Tipo	Kw	A	m ³ /h	Pa	Pa
CTE 30	VT 10/8	0,6/1,7	1,74/4,34	2.100/3.000	260/380	130/180
CTE 45	VT 12/9	0,75/2,2	1,8/5	3.200/4.500	260/380	130/180
CTE 60	VT 15/11	0,9/3,0	2,8/6,6	4.200/6.000	260/380	130/180

Modello Model	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)											
	B		B2									
	A	B	HEPA	B1	B2	HEPA	H	C	D	E	F	G
CTE 30	75	200	230	75	125	155	75	31	28,5	27	23	23
CTE 45	98	200	230	75	125	155	75	36	33	31	26	39
CTE 60	128	200	230	75	125	155	80	42,5	39	35	38	51

Modello Model	Filtri a carbone Carbon filters	Triset filtri metallici Galvanized net filters	Elettrostatico Electrostatic	Filtri HEPA HEPA Filters
	Quantità / Quantity			
CTE 30	9 x CFC 40	1 x TFZ 59	1 x CFEL 59	1 x CFTR 59-30 HEPA
CTE 45	14 x CFC 40	1 x TFZ (28+59)	1 x CFEL (28+59)	1 x CFTR (28+59) HEPA
CTE 60	18 x CFC 40	2 x TFZ 59	2 x CFEL 59	2 x CFTR 59-30 HEPA


ORIENTAMENTO BOCCA

STANDARD
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° **Umidità max: 80% U.R.** **Montaggio: interno**
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

Centrali purificazione aria : trattamento vapori oleosi e grassi, separazione e accumulo dell'olio, abbattimento odori

Caratteristiche generali

Struttura in tubolare di alluminio

Doppia pannellatura in lamiera plastificata

Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso

Ispezione lato ventilatore/filtri per manutenzione

Imballaggio: pedana compreso nel prezzo

Depurazione fino al 96% e abbattimento monossido di carbonio per la versione CTX....-2

ATTENZIONE: I valori di portata e pressione utile indicati si intendono con densità dell'aria di 1,2 Kg/m³ e filtri puliti

Air purification plants: treatment of oily and greasy vapors, separation and accumulation of oil, odor suppression

General features

Structural shape aluminium frame

Double paneling in plasticized sheet


Internal sound-proof insulation in polyurethane


Inspection on the fan/filter side for maintenance

Packaging: platform included in the price

Purification up to 96% and carbon monoxide abatement for the CTX....-2 version

ATTENTION: The values of flow rate and useful pressure indicated are meant with air density of 1.2 Kg / m³ and clean filters

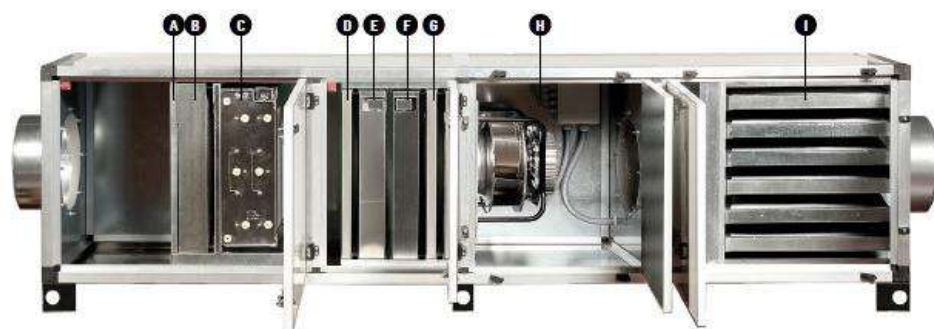


- Optional -**
- | | | |
|--|---|---|
| <p>A</p>  <p>Filtro in maglia metallica
composto da rete metallica zincata e telaio zincato, classe filtro EN 779 G2</p> | <p>B</p>  <p>Filtro in spugna da 30 PPI
in grado di filtrare grandi quantità di olii e grassi. Facile e veloce manutenzione.</p> | <p>C</p>  <p>Filtro elettrostatico
per olii modello XE ad alta efficienza. 230V.</p> |
| <p>D</p>  <p>Filtro a labirinto
che garantisce il blocco di ulteriori possibili gocce d'olio. Viene posto prima e dopo il filtro ionizzante XI.</p> | <p>E</p>  <p>Il filtro ionizzante XI
garantisce una maggiore sterilizzazione e riduzione degli odori.</p> | <p>F</p>  <p>Filtro ozonizzante XO,
a piastre. (optional)</p> |
| <p>G</p>  <p>Turbolatore in acciaio inox
per aumentare la miscelazione aria, ioni e ozono.</p> | <p>I</p>  <p>Filtro a carboni attivi
granulari con telaio in lamiera zincata, disposti a labirinto.</p> | <p>H</p>  <p>Ventilatore elettronico
con controllo elettronico della potenza.</p> |

CENTRALE PURIFICAZIONE ARIA COMPATTA – CTX-K

1.500÷7.500 m³/h

Centrale purificazione e deodorizzazione aria completa di cablaggio e quadro con spie filtri

Purification and deodorization air compact unit complete with wiring and panel with filter lights

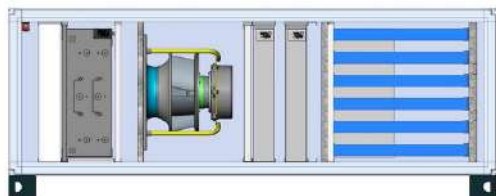

Ventilatore elettronico con controllo elettronico della potenza

Electric fan with power control

Filtro in rete di maglia metallica gravimetrico (G2) – Classe EN 779

Metal mesh filter gravimetric eff. – G2 class EN 779

Filtro elettrostatico per olii ad alta efficienza 230V

Electrostatic precipitator for oil, high efficiency performance 230V

Filtro sterilizzatore e deodorizzante a ioni

Sterilizer and deodorizing ion filter

Filtro ozonizzante

Ozonizer filter

Filtri a carbone attivo tipo E207

E 207 activated charcoal filters

Modello	Dimensioni (cm)			Ventilatore	Potenza	Tensione	Portata	Hst	Peso
Model	Dimensions (cm)			Fan	Power	Voltage	Max. capacity		Weight
Modèle	Dimensions (cm)			Ventilateur	Puissance	Tension	Débit max		Poids
Modell	Maße (cm)			Ventilatore	Leistung	Spannung	Fördervolumen		Gewicht
	A	B	H	Tipo	Kw	V	m ³ /h	Pa	Kg
CTX-K 15	42,5	185	71,5	DDM 7/7T	1,1	230/1/50-60	1.500	400	125
CTX-K 25	66,5	210	71,5	RAD 315	1,4	230/1/50-60	2.550	500	210
CTX-K 50	125,5	210	71,5	RAD 400	2,6	400/3/50-60	5.000	700	370
CTX-K 75	185	210	71,5	RAD 450	2,4	400/3/50-60	7.550	500	550

Modello	Filtri / Filter					
Model	Metallico	Elettrostatico	Labirinto	Ionizzante	Ozonizzante	Carbone attivo
Modèle	Metallic	Electrostatic	Labirinter	Ionization	Ozonisation	Activated carbon
Modell						
	n°	n°	n°	n°	n°	Kg
CTX-K 15	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	26
CTX-K 25	1	1	1	1	1	52
CTX-K 50	2	2	2	2	2	104
CTX-K 75	3	3	3	3	3	156

Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

CENTRALE PURIFICAZIONE ARIA – CTX

2.500÷15.000 m³/h

Centrale purificazione e deodorizzazione aria completa di cablaggio e quadro con spie filtri

Purification and deodorization air compact unit complete with wiring and panel with filter lights

Ventilatore elettronico con controllo elettronico della potenza

Electric fan with power control

Filtro in rete di maglia metallica gravimetrico (G2) – Classe EN 779

Metal mesh filter gravimetric eff. – G2 class EN 779

Filtro elettrostatico per oli ad alta efficienza 230V

Electrostatic precipitator for oil, high efficiency performance 230V

Filtro sterilizzatore e deodorizzante a ioni


Sterilizer and deodorizing ion filter

Filtro ozonizzante

Ozonizer filter

Filtri a carbone attivo tipo E207

E 207 activated charcoal filters

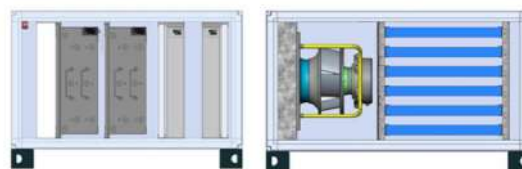

Modello	Dimensioni (cm)			Ventilatore	Potenza	Tensione	Portata	Hst	Peso
Model	Dimensions (cm)			Fan	Power	Voltage	Max. capacity		Weight
Modèle	Dimensions (cm)			Ventilateur	Puissance	Tension	Débit max		Poids
Modell	Maße (cm)			Ventilatore	Leistung	Spannung	Fördervolumen		Gewicht
	A	B	H	Tipo	Kw	V	m ³ /h	Pa	Kg
CTX 25	66,5	255 (120+135)	71,5	RAD 315	1,4	230/1/50-60	2.550	500	255
CTX 50	125,5	255 (120+135)	71,5	RAD 400	2,6	400/3/50-60	5.000	700	415
CTX 75	185	255 (120+135)	71,5	RAD 450	2,4	400/3/50-60	7.550	400	582
CTX 100	125,5	255 (120+135)	136	2 x RAD 400	2,6+2,6	400/3/50-60	10.000	700	800
CTX 150	185	255 (120+135)	136	2 x RAD 450	2,4+2,4	400/3/50-60	15.000	400	1100

Modello	Filtri / Filter					
Model	Metallico	Elettrostatico	Labirinto	Ionizzante	Ozonizzante	Carbone attivo
Modèle	Metallic	Electrostatic	Labirinter	Ionization	Ozonisation	Activated carbon
Modell						
	n°	n°	n°	n°	n°	Kg
CTX 25	1	1	1	1	1	52
CTX 50	2	2	2	2	2	104
CTX 75	3	3	3	3	3	156
CTX 100	4	4	4	4	4	208
CTX 150	6	6	6	6	6	312

Modello	Filtri / Filter					
Model	Metallico	Elettrostatico	Labirinto	Ionizzante	Ozonizzante	Carbone attivo
Modèle	Metallic	Electrostatic	Labirinter	Ionization	Ozonisation	Activated carbon
Modell						
	n°	n°	n°	n°	n°	Kg
CTX 25-2	1	1 + 1	1	1	1	52
CTX 50-2	2	2 + 2	2	2	2	104
CTX 75-2	3	3 + 3	3	3	3	156
CTX 100-2	4	4 + 4	4	4	4	208
CTX 150-2	6	6 + 6	6	6	6	312

Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno

Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

Elettroaspiratori cassonati per immisione aria + Unità termoventilanti per riscaldamento aria

Caratteristiche generali

Struttura in tubolare di alluminio
Doppia pannellatura in lamiera plastificata
Coibentazione interna ed insonorizzazione in poliuretano espanso
Ispezione lato ventilatore/trasmissione/filtri per manutenzione
Slitta tendicinghia (TIG – UTA)
Imballaggio: pedana compreso nel prezzo

ATTENZIONE: I valori di portata e pressione utile indicati si intendono con densità dell'aria di 1,2 Kg/m³ e filtri puliti

Electric fans in boxing case for immision air + Thermo-ventilation units for air heating

General features

Structural shape aluminium frame
Double paneling in plasticized sheet
Internal sound-proof insulation in polyurethane
Inspection on the fan/pulleys abd belt area/filter side for maintenance
Belt tensioner slide (TIG – UTA)
Packaging: platform included in the price

ATTENTION: The values of flow rate and useful pressure indicated are meant with air density of 1.2 Kg / m³ and clean filters

Accessori da pag. 87 – Spare parts to page 87





UNITA' TRATTAMENTO ARIA – UTA

1.400÷14.500 m³/h

Unità termoventilante per riscaldamento aria, 2 velocità - Alimentazione 400/3/50

Heating air unit, belt transmission - 2 speed – Supply 400/3/50

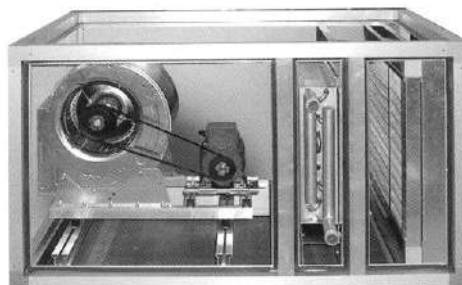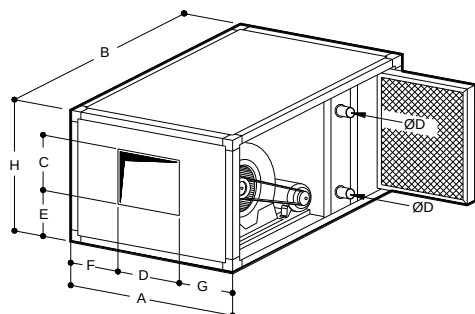

A richiesta disponibile ad 1 velocità
On request also available with 1 speed

Trasmissione a cinghia, gruppo motore/ventilatore con supporti antivibranti

Belt transmission, motor fan group mounted on shock absorbers

Batteria riscaldante tipo rame-alluminio – Temperature acqua ingresso/uscita: 75°/65°

Cu/Al heating coil – Water temperature in/out: 75°/65°

Filtri sintetici pieghettati sp 48mm con efficacia 85% gravimetrico (G4) – Classe EN 779


Sintethic filters th. 48 mm 85% gravimetric eff. – G4 class EN 779

Modello	Portata	Potenza termica		Potenza	Corrente	Hst
Model	Max. capacity	Thermic power		Power	Current	
	m ³ /h	Kcal/h	Kw/h	Kw	A	Pa
UTA 20	2000/1400	24.950	29	0,4/0,12	1,2/0,46	100/80
UTA 30	3000/2100	36.950	43	0,4/0,12	1,2/0,46	120/95
UTA 42	4200/2900	45.100	53	0,55/0,18	1,5/0,85	120/95
UTA 56	5600/3900	61.900	72	0,8/0,28	1,9/0,9	120/95
UTA 85	8500/5900	87.700	102	2,2/0,75	5/1,8	240/185
UTA 100	10000/7000	116.000	135	2,2/0,75	5/1,8	200/155
UTA 145	14500/10000	152.200	178	4,1/1,4	8,5/3,4	200/155

Modello Model Modèle Modell	Dimensioni (cm) Dimensions (cm) Dimensions (cm) Ma ße (cm)									ØD
	A	B	H	C	D	E	F	G		
UTA 20	95	100	75	28	32	15	24	39	1"	
UTA 30	105	110	75	31	35	15	23	47	1"-1/4	
UTA 42	115	115	80	36	42	16	36,5	36,5	1"-1/4	
UTA 56	125	125	100	42,5	49	17	30	46	1"-1/4	
UTA 85	125	125	115	42,5	49	17	30	46	1"-1/2	
UTA 100	140	135	120	50	58	17	20	62	2"	
UTA 145	160	135	120	50	58	17	30	72	2"	


ORIENTAMENTO BOCCA

STANDARD
(vista lato motore)




LATO ISPEZIONE

STANDARD - Isp. ID
(vista in pianta)



Isp. IS
(vista in pianta)



Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno

Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal


Estrattori da tetto

Roof air extractor

ESTRATTORI – TCF

1.100÷18.200 m³/h

Estrattore centrifugo da tetto a getto orizzontale, 2 velocità – Alimentazione 400/3/50
2 Speed centrifugal horizontal flux roof air extractor – Supply 400/3/50

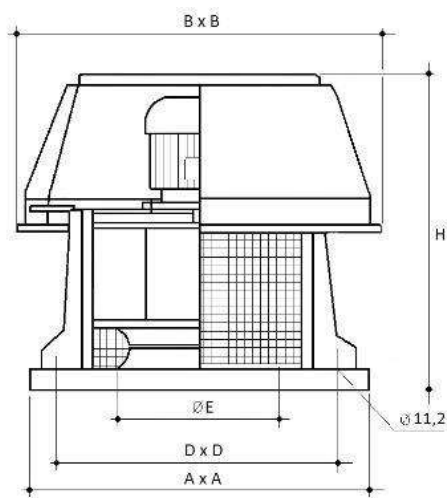

Base, montanti, piastra porta motore e rete di protezione in lamiera zincata, cappello di protezione in ABS –
Baseframe, upright support plate and protection grid in galvanized sheet, ABS protection dome

Modello Model	Portata Capacity	Hst	Potenza Power	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)						
	m ³ /h	Pa	KW	A x A	B x B	C	D x D	ØE	H	Kg
TCF 200-46	1800/1100	120/290	0,26/0,09	40	47	4	35	25	46	18
TCF 300-46	3050/2000	380/155	0,26/0,09	56	59,5	4	46	30	56	25
TCF 400-46	4050/2650	450/185	0,55/0,18	56	59,5	4	46	35	56	30
TCF 500-46	5600/3600	540/230	0,75/0,25	71	80	4	61	40	62	40
TCF 500-68	3600/2600	230/140	0,37/0,15	71	80	4	61	40	62	40
TCF 600-46	7800/5100	620/260	1,1/0,37	71	80	4	61	45	62	48
TCF 600-68	5100/3900	260/155	0,37/0,15	71	80	4	61	45	62	48
TCF 700-68	7000/5500	380/230	1,25/0,6	90	100	4	80	50	79	57
TCF 800-68	10700/8400	490/290	1,25/0,6	90	100	4,5	80	55	83	76
TCF 900-68	14000/11000	550/330	1,84/0,81	90	100	4,5	80	60	87	96
TCF 1000-68	18200/15000	640/380	3/1,5	90	100	4,5	80	60	88	110

Giri/Rpm

TCF ...-46	4/6 Poli	1400/900 Giri	4/6 Poles	1400/900 Rpm
TCF ...-68	6/8 Poli	900/700 Giri	6/8 Poles	900/700 Rpm


Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno
Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

ESTRATTORI – TNS

1.100÷18.200 m³/h

Estrattore centrifugo da tetto a getto orizzontale – omologato CTICM 400°/2h - 2 velocità
Alimentazione 400/3/50

2 Speed centrifugal horizontal flux roof air extractor – according to CTICM 400°/2h – Supply 400/3/50

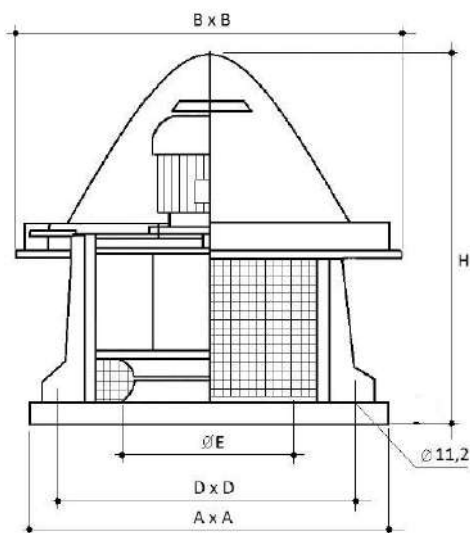

Base, montanti, piastra porta motore e rete di protezione in lamiera zincata, cappello di protezione in ABS –
 Baseframe, upright support plate and protection grid in galvanized sheet, ABS protection dome

Modello Model	Portata Capacity	Hst	Potenza Power	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)						
	m ³ /h	Pa	KW	A x A	B x B	C	D x D	ØE	H	Kg
TCF 200-46	1800/1100	120/290	0,26/0,09	40	47	4	35	25	46	18
TCF 300-46	3050/2000	380/155	0,26/0,09	56	59,5	4	46	30	56	25
TCF 400-46	4050/2650	450/185	0,55/0,18	56	59,5	4	46	35	56	30
TCF 500-46	5600/3600	540/230	0,75/0,25	71	80	4	61	40	62	40
TCF 500-68	3600/2600	230/140	0,37/0,15	71	80	4	61	40	62	40
TCF 600-46	7800/5100	620/260	1,1/0,37	71	80	4	61	45	62	48
TCF 700-46	9500/7000	900/380	2,2/0,75	90	100	4	80	50	79	57
TCF 800-68	10700/8400	490/290	1,25/0,6	90	100	4,5	80	55	83	76
TCF 900-68	14000/11000	550/330	1,84/0,81	90	100	4,5	80	60	87	96
TCF 1000-68	18200/15000	640/380	3/1,5	90	100	4,5	80	60	88	110

Giri/Rpm

TNS ...-46 4/6 Poli 1400/900 Giri 4/6 Poles 1400/900 Rpm

TNS ...-68 6/8 Poli 900/700 Giri 6/8 Poles 900/700 Rpm


Limiti di utilizzo Temperatura max fluido trasportato: + 60° Umidità max: 80% U.R. Montaggio: interno

Use limits Max fluid temperature: + 60° Max moisture: 80% U.R. Positioning: internal

ESTRATTORI – KCHT

Estrattore centrifugo a doppia aspirazione a trasmissione omologati – 200°C servizio continuo 400°C 2/h in caso di necessità - Alimentazione 400/3/50

Transmission-driven double suction centrifugal extractor – 200°C continuous service - 400°/2h if necessary – Supply 400/3/50

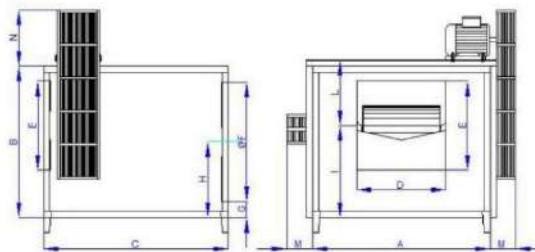

Modello Model	Portata Capacity	HST	Potenza Power	Giri/min Règime	Tensione Voltage
	m ³ /h	Pa	Kw	n°	V
KCHT 32	3.200	220	0,37	1000	400/3/50
KCHT 43	4.300	440	1,1	1400	400/3/50
KCHT 57	5.700	760	2,2	1800	400/3/50
KCHT 77	7.700	660	3	1400	400/3/50

Model	Dimensions (cm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
KCHT 32,43,57	60	60	65	30	30	40,5	10	30	37	23	15,8	27/35
KCHT 77	70	68	73	35	35	50	10	34	42,5	25,5	17,3	34/41

A richiesta possibilità di 2 velocità - On request possibility of 2 speeds

DEPURAZIONE FUMI E FULIGGINE – SMOKY

Sistema di depurazione fumi e fuliggine per forni a legna da pizzeria con aspiratore indipendente – Alimentazione 400/3/50

Fumes and soot purification system for pizzeria wood-fired ovens with independent aspirator - Supply 400/3/50



Apparecchiatura in grado di rimuovere tutte le particelle di fuliggine che si liberano dalle **canne fumarie dei forni di pizzeria**, eliminando così l'inquinamento atmosferico ed il pericolo d'incendio, grazie anche all'abbattimento delle temperature dei fumi in uscita (70/80° C) per effetto del lavaggio interno ad acqua. Il **sistema di filtraggio**, infatti, si basa sull'elemento più semplice ed efficace esistente in natura: l'acqua. L'acqua di rete riciclata dall'impianto, provvede a filtrare e depurare i fumi e le particelle di fuliggine prodotte dalla combustione, limitando così il consumo di acqua.

Equipment capable of removing all the soot particles that are released from the flues of pizza ovens, thus eliminating atmospheric pollution and the danger of fire, thanks also to the lowering of the temperatures of the outgoing fumes (70/80° C) due to the internal water washing. The filtering system, in fact, is based on the simplest and most effective element existing in nature: water. The mains water recycled by the system filters and purifies the fumes and soot particles produced by combustion, thus limiting water consumption.

PANNELLATURA ESTERNA INOX - ... INOX

Pannellatura esterna in acciaio AISI 304 SB+PVC per elettroaspiratori

External panning in AISI 304 SB+PVC for electric aspirators

Modello <i>Model</i> SPE	Modello <i>Model</i> SPE-F	Modello <i>Model</i> ECF	Modello <i>Model</i> ECF-SG	Modello <i>Model</i> ECE
SPE 7	SPE 9-F	ECF 14	ECF-SG 14	ECE 25
SPE 9	SPE 10-F	ECF 25	ECF-SG 25	
SPE 10	SPE 12-F	ECF 35	ECF-SG 35	
SPE 12		ECF 45		

Modello <i>Model</i> TIG	Modello <i>Model</i> LIO	Modello <i>Model</i> CTA
TIG 91	LIO 91	CTA 30
TIG 101	LIO 101	CTA 45
TIG 121	LIO 121	CTA 60
TIG 151	LIO 151	CTA 75
TIG 181	LIO 181	CTA 90
		CTA 112
TIG 92	LIO 92	
TIG 102	LIO 102	
TIG 122	LIO 122	
TIG 152	LIO 152	
TIG 182	LIO 182	

Modello <i>Model</i> TIG-F	Modello <i>Model</i> TAU
TIG 91-F	TAU 18
TIG 101-F	TAU 22
TIG 121-F	TAU 25
TIG 151-F	TAU 30
TIG 92-F	
TIG 102-F	
TIG 122-F	
TIG 152-F	

Modello <i>Model</i> CTA	Modello <i>Model</i> UTA	Modello <i>Model</i> UTA
CTE 30	UTA 20	UTA 85
CTE 45	UTA 30	UTA 100
CTE 60	UTA 42	UTA 145
	UTA 56	

REGOLATORI PER MOTOVENTILATORI MONOFASE (230/1/50)

Single phase speed regulators (230/1/50)

Regolatore elettronico analogico

Analogic speed regulator

Modello Model	Descrizione Description
RM 5	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,1 kw - Max. 5 A
RM 10	Regolatore velocità analogico. 230/1/50 - Max. 1,2 kw - Max 10 A Electronic analogic speed regulator. 230/1/50 - Max. 1,2 kw - Max 10 A



Regolatore elettronico digitale

Digital speed regulator

Modello Model	Descrizione Description
RE 600	Regolatore velocità digitale. 230/1/50 - Max. 0,6 kw Electronic digital speed regulator. 230/1/50 - Max. 0,6 kw




MOTOVENTILATORE VR (mod. SPZ, SPE, ECF, ECF-SG, ECE)

Direct driver fan VR (mod. SPZ, SPE, ECF, ECF-SG, ECE)

Motoventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante.
Completo di supporti ed antivibranti.


Double inlet centrifugal fan with direct driver motor, completed with shock adsorber and base mounting

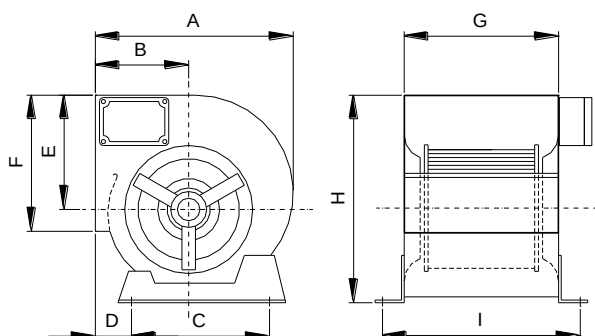

Modello Model	Potenza Power	Corrente Current	Alimentazione Supply	Giri/min Rpm	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)								
	KW	A	V	n°	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VR 7/7	0,147	1,6	230/1/50	1400	316	152	225	65	186	208	232	331	258
VE 8/9T	0,42	3,2	230/1/50	1400	320	153	182	326	354	328	298	-	-
VR 9/9	0,42	3,6	230/1/50	1400	380	185	300	62	216	262	298	392	324
VR 10/10	0,55	4,5	230/1/50	1400	427	203	341	68	249	289	331	449	358
VR 12/12M	0,59	6,1	230/1/50	900	490	230	408	69	294	341	395	524	421

VENTILATORE VT Blowers VT (mod. TIG, LIO, CTA, CTE, UTA)

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, doppia sporgenza albero, per trasmissione a cinghia.
Double inlet centrifugal fan, double side shaft, suitable for belt transmission.

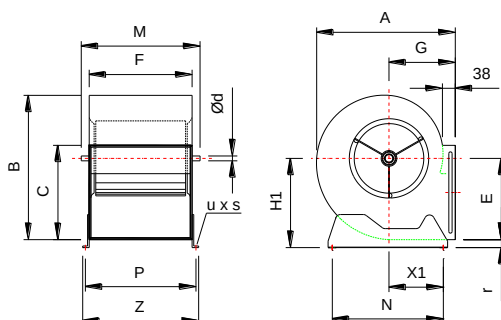


Modello Model	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)														
	A	B	C	E	F	G	H1	M	N	X1	P	Z	r	Ød	u x s
VT 9/9	380	387	262	215	298	185	253	394	300	119	324	348	38	20	11 x 16
VT 10/10	425	443	289	249	331	203	287	420	340	136	357	381	38	20	11 x 16
VT 12/12	491	521	341	294	395	230	332	510	408	161	421	445	38	25	11x16
VT 15/15	569	621	404	342	471	264	272	608	495	197	497	521	38	25	11 x 16
VT 18/18	684	751	478	415	557	314	340	694	608	262	593	607	42	25	11 x 16
VT 9/7	380	387	262	215	232	185	253	340	300	119	258	282	38	20	11 x 16
VT 10/8	425	443	289	249	265	203	287	355	340	136	291	315	38	20	11 x 16
VT 12/9	491	521	341	294	309	230	332	420	408	161	335	359	38	25	11x16
VT 15/11	569	621	404	342	373	264	272	510	495	197	399	423	38	25	11 x 16
VT 18/13	684	751	478	415	430	314	340	567	608	262	456	480	42	25	11 x 16

VENTILATORE VRH...R/K Blowers VRH...R/K(mod. Taurus)

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale rovesce, doppia sporgenza albero, per trasmissione a cinghia.


Double inlet centrifugal fan, backwards blades, double side shaft, suitable for belt transmission.

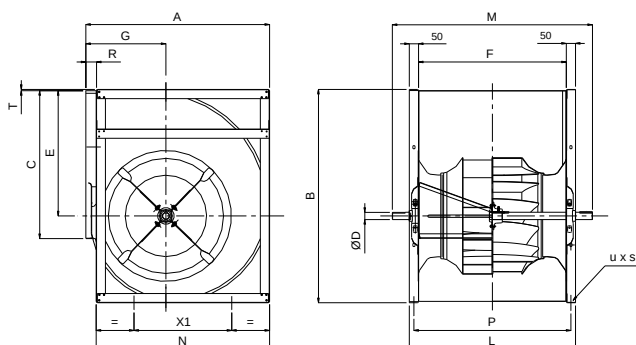


Modello Model	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)														
	A	B	C	E	F	G	L	M	N	X1	P	R	T	ØD	u x s
VRH 560R	891	1030	715	603	715	390	815	1000	839	530	765	50	8	40	13x18
VRH 630R	996	1157	801	679	801	434	901	1085	940	530	851	56	7	40	13x18
VRH 710R	1121	1303	898	765	898	485	998	1255	1050	630	948	71	7	50	17x22
VRH 800K	1255	1468	1007	862	1007	540	1107	1360	1181	710	1057	74	8	50	17x22

ACCESSORI E RICAMBI (ventilazione)- Fittings and spare parts (Air treatment)


Modello Model	Descrizione Description	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		
		A	B	C
CFI 28	Filtro a rete in lamiera zincata	28,7	59,2	4,8
CFI 59	<i>Galvanized net filter</i>	59,2	59,2	4,8

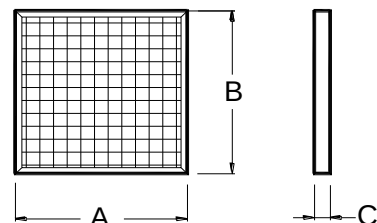

Modello Model	Descrizione Description	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		
		A	B	C
CFS 28	Filtro sintetico <i>Sinthetic filter</i>	28,7	59,2	4,8
CFS 28/10		28,7	59,2	9,8
CFS 40		40	40	4,8
CFS 40/10		40	40	9,8
CFS 50		50	50	4,8
CFS 50/10		50	50	9,8
CFS 59		59,2	59,2	4,8
CFS 59/10		59,2	59,2	9,8

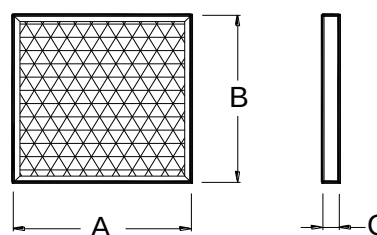


Modello Model	Descrizione Description	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		
		A	B	C
CFT-N 28	Filtro a tasche	28,7	59,2	50
CFT-N 59	<i>Bag filter</i>	59,2	59,2	50

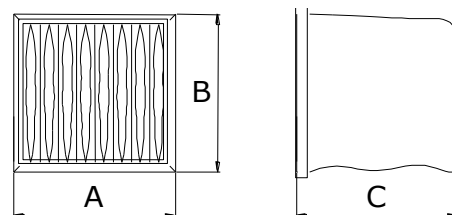


Modello Model	Descrizione Description	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		
		A	L	Kg
CFC 40	Filtro a carbone <i>Charcoal filter</i>	16	40	*2,8

* = Kg carbone nella cartuccia - Kg charcoal in the cartridge




Modello Model	Descrizione Description	Peso Weight
		Kg
SAC 25	Sacco carbone <i>Charcoal</i>	25




ACCESSORI E RICAMBI (ventilazione)- Fittings and spare parts (Air treatment)


Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>		
		A	B	C
TFZ 28	Triset filtri a rete	28,7	59,2	8,5
TFZ 59	<i>Triset Galvanized net filter</i>	59,2	59,2	8,5

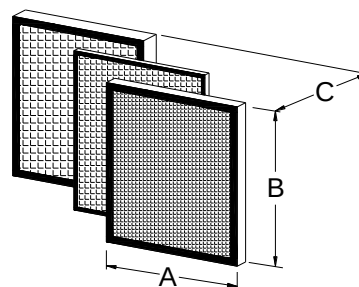

Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>		
		A	B	C
CFTR 28-30 HEPA	Filtro HEPA	28,7	59,2	30
CFTR 59-30 HEPA	<i>HEPA filter</i>	59,2	59,2	30




Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni (cm) <i>Dimensions (cm)</i>		
		A	B	C
CFEL 28	Filtro elettrostatico	28,7	59,2	22
CFEL 59	<i>Electrostatic filter</i>	59,2	59,2	22



ACCESSORI E RICAMBI (ventilazione)- Fittings and spare parts (Air treatment)

Kit di staffe – Stirrups kit

Modello Model	Descrizione Description	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)		
		A	B	B1
STM 55	Kit staffe Stirrups kit	55	55	-
STM 65		65	55	-
STM 80		80	55	-
*STM 90		90	110	80
*STM 105		105	110	80
*STM 130		130	110	80
*STM 145		145	110	80

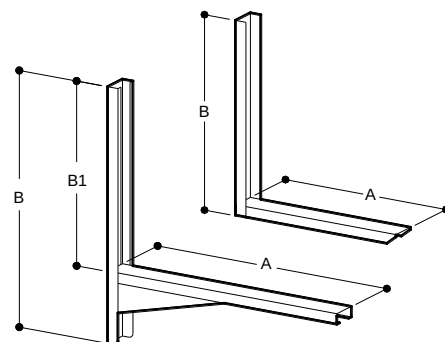


* = Nr 3 staffe

* = Nr 3 stirrups

Kit per esterno (piedini + tetto)

Outdoor kit (support + roof)


Modello Model	Per modelli To models
KIT E1	(SPE tutti)
KIT E2	(TIG 9-10-12 LIO 9-10-12)
KIT E3	(TIG 15-18 LIO 15-18)
KIT E4	(ECF 14-25-35 ECE 25 ECF-SG 14-25-35)
KIT E5	(CTA 30-45-60 CTE 30-45)
KIT E6	(CTA 75-90-112 CTE 60)
KIT E7	(UTA 20-30-42)
KIT E8	(UTA 56-85-100-145)
KIT E9	(TAU 18-22)
KIT E10	(TAU 25-30)

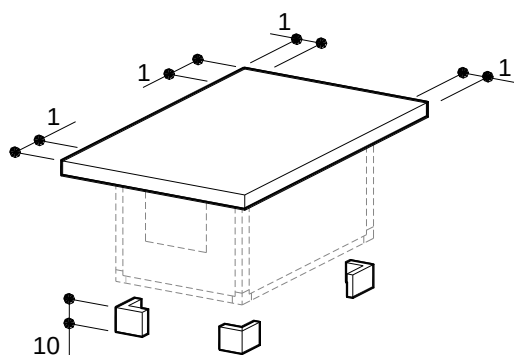

Vaschetta esterna antigocciolamento in Acciaio inox + rubinetto

External anti-drop tank in Stainless steel + tap

Modello Model	Per modelli To models	Dimensioni (cm) Dimensions
		A x B x H
VRC 1	(SPE 7)	54 x 54 x 2,8
VRC 2	(SPE 9-10)	64 x 64 x 2,8
VRC 3	(SPE 12-123)	79 x 79 x 2,8
VRC 4	(SPE 153)	89 x 89 x 3,8
VRC 5	(TIG 9 LIO 9)	64 x 84 x 2,8
VRC 6	(TIG 10-12 LIO 10-12)	79 x 104 x 2,8
VRC 7	(TIG 15 LIO 15)	89 x 124 x 3,8
VRC 8	(TIG 18 LIO 18)	104 x 124 x 3,8
VRC 9	ECF 14-25-35	74 x 134 x 2,8
VRC 10	ECF-SG 14-25-35	74 x 174 x 2,8
VRC 11	ECE 25	79 x 164 x 2,8

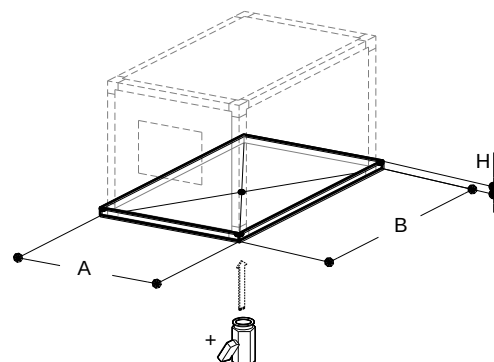

QUADRI ELETTRICI SENZA VALVOLA GAS – Electric panel without gas valve

Quadro elettrico per motori a 1 o 2 velocità


Electric panel for 1 or 2 speed motors

Modello Model	Descrizione Description
RV 144	Quadro elettrico 1 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, telesalvatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 4 kw <i>Electric panel for 1 speed motors with light switch, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 4 kw</i>
RV 155	Quadro elettrico 1 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, telesalvatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 5,5 kw <i>Electric panel for 1 speed motors with light switch, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 5,5 kw</i>
RV 244	Quadro elettrico 2 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, telesalvatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 4 kw <i>Electric panel for 2 speed motors with light switch, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 4 kw</i>

Modello Model	Potenza Power	Assorbimento Electric absorption	
		Ampere	
	KW	Speed 1	Speed 2
RV 244-1	0,37/0,12	0,6	1,3
	0,55/0,18	0,8	1,6
RV 244-2	0,75/0,27	1,09	2,15
RV 244-3	1,1/0,37	1,5	2,6
	1,5/0,5	1,4	3,7
RV 244-4	1,7/0,6	1,9	3,8
	2,2/0,75	2,0	4,85
RV 244-5	3,0/1,0	3,2	6,7
	4,0/1,2	3,6	8,3



RV 255	Quadro elettrico 2 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, telesalvatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 7,5 kw			
	Electric panel for 2 speed motors with light switch, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 7,5 kw			
	Modello	Potenza	Assorbimento	
	Model	Power	Electric absorption	
			Ampere	
		KW	Speed 1	Speed 2
	RV 255-1	5,5/1,6	4,7	11
	RV 255-2	6,0/2,0	5,7	12,1
	RV 255-3	7,5/2,2	5,69	15,6



QUADRI ELETTRICI CON VALVOLA GAS – Electric panel with gas valve

Quadro elettrico per motori a 1 o 2 velocità


Electric panel for 1 or 2 speed motors

Modello Model	Descrizione Description
RV-G 144	Quadro elettrico 1 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, valvola gas, telesalvamatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 4 kw <i>Electric panel for 1 speed motors with light switch, gas valve, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 4 kw</i>
RV-G 155	Quadro elettrico 1 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, valvola gas, telesalvamatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 5,5 kw <i>Electric panel for 1 speed motors with light switch, gas valve, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 5,5 kw</i>
RV-G 244	Quadro elettrico 2 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, valvola gas, telesalvamatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 4 kw <i>Electric panel for 2 speed motors with light switch, gas valve, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 4 kw</i>

Modello Model	Potenza Power	Assorbimento Electric absorption	
		Ampere	
		Speed 1	Speed 2
RV-G 244-1	0,37/0,12	0,6	1,3
	0,55/0,18	0,8	1,6
RV-G 244-2	0,75/0,27	1,09	2,15
RV-G 244-3	1,1/0,37	1,5	2,6
	1,5/0,5	1,4	3,7
RV-G 244-4	1,7/0,6	1,9	3,8
	2,2/0,75	2,0	4,85
RV-G 244-5	3,0/1,0	3,2	6,7
	4,0/1,2	3,6	8,3



RV-G 255	Quadro elettrico 2 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, valvola gas, telesalvamatore e fusibili. Classe IP 55. 400/3/50. Max. 7,5 kw <i>Electric panel for 2 speed motors with light switch, gas valve, main and remote control switch and fuses. IP 55 class 400/3/50 Max. 7,5 kw</i>		
Modello Model	Potenza Power	Assorbimento Electric absorption	
		A	
		Speed 1	Speed 2
RV-G 255-1	5,5/1,6	4,7	11
	6,0/2,0	5,7	12,1
RV-G 255-3	7,5/2,2	5,69	15,6



Comando valvola gas : contatto pulito e temporizzato
Gas valve : electrical contact cleaner and timed


QUADRI ELETTRICI PER 2 MOTORI SENZA VALVOLA GAS

Electric panel for 2 motors without gas valve

Quadro elettrico per motori a 2 velocità

Electric panel for 2 speed motors

Modello Model	Descrizione Description
RV-D 255	Quadro elettrico 2 velocità - Con sezionatore generale, interruttore luce, 4 salvamotori e fusibili. Classe IP 56. 400/3/50. Max. 7,5 kw Electric panel for 2 speed motors with light switch, main and 4 remote control switch and fuses. IP 56 class 400/3/50 Max. 7,5 kw
Modello Model	Potenza Max Max Power
	KW Max
B x A x H (cm)	
RV-D 255-1	4
RV-D 255-2	5,5
RV-D 255-3	7,5




OPTIONAL : Valvola gas
Gas valve

INVERTER ELETTRONICO – Electronic Inverter

Inverter elettronico IP 66 completo di sezionatore ON/OFF, selettore marcia/arresto e potenziometro

IP 66 electronic inverter complete with ON / OFF switch, start / stop selector and potentiometer

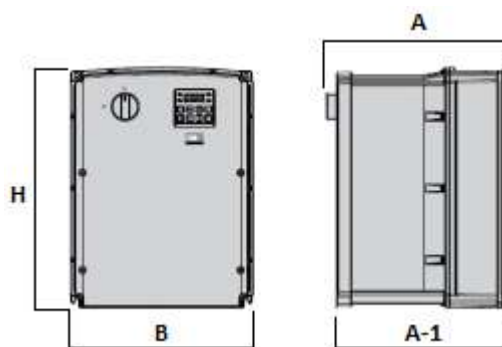

Modello Model	Potenza Power	Tensione Voltage	Corrente Current	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)			
	Kw	V	A (max)	B	H	A	Kg
IVR-LS 0,75	0,75	400/3/50	2,5	18	26	19	3,7
IVR-LS 1,5	1,5	400/3/50	4	22	26	21	5,3
IVR-LS 2,2	2,2	400/3/50	5,5	22	26	21	5,5
IVR-LS 3,0	3	400/3/50	7	22	26	21	5,6
IVR-LS 4,0	4	400/3/50	9	22	26	21	5,6
IVR-LS 5,5	5,5	400/3/50	12	25	33	24	8,8
IVR-LS 7,5	7,5	400/3/50	16	25	33	24	8,9

MOTORI ELETTRICI TRIFASE – Electric motor three-phase

Motori elettrici – Tensione di alimentazione 400/3/50

Electric motors – Voltage 400/3/50

Modello <i>Model</i>	Potenza <i>Power</i>	Corrente <i>Current</i>
	<i>Kw</i>	<i>A(max)</i>
MOT KW0.75	0.75	1,8
MOT KW1.1	1.1	2,7
MOT KW1.5	1.5	3,5
MOT KW2.2	2.2	5,2
MOT KW3	3	6,6
MOT KW4	4	8,3
MOT KW5.5	5.5	11
MOT KW7.5	7.5	15

1 Velocità (4 Poli) - 1 Speed (4 Poles)



Modello <i>Model</i>	Potenza <i>Power</i>	Corrente <i>Current</i>
	<i>Kw</i>	<i>A(max)</i>
MOT KW0.12/0.4	0.12/0.4	0,46/1,2
MOT KW0.18/0.5	0.18/0.55	0,8/2,15
MOT KW0.25/0.75	0.25/0.75	1,09/2,15
MOT KW0.37/1.1	0.37/1.1	1,5/2,7
MOT KW0.6/1.7	0.6/1.7	1,74/4,34
MOT KW0.75/2.2	0.75/2.2	1,8/5
MOT KW1/3	1/3	2,8/6,6
MOT KW1.4/4	1.4/4	3,7/8,3
MOT KW1.6/5.5	1.6/5.5	4,7/11
MOT KW2/6	2/6	2,7/12,1
MOT KW2.2/7.5	2.2/7.5	5,8/15,2

2 Velocità (4/6 Poli) - 2 Speed (4/6 Poles)

KIT PULEGGE

Pulley Kit

Modello <i>Model</i>	da Ø	÷	To Ø	
KIT PB-1610	Ø = 80	÷	Ø = 125	+ bussola + pulley bush
KIT PB-2012	Ø = 132	÷	Ø = 180	+ bussola + pulley bush
KIT PB-2517	Ø = 224	÷	Ø = 315	+ bussola + pulley bush



N.B. : Indicare se puleggia 1 o 2 gole oppure il modello dell'elettroaspiratore cassonato
Indicate pulley 1 or 2 grooves or the model of the box electric fan

CINGHIA

Belt

Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>
CINGHIA A...	Cinghia per trasmissione TIG, LIO, CTA, CTE, UTA (1 pezzo) <i>Belt for TIG, LIO, CTA, CTE, UTA transmission (1 piece)</i>

N.B. : Indicare in Nr delle cinghie e il modello dell'elettroaspiratore cassonato
Indicate the number of belts and the model of the boxed electric fan



CANALI IN LAMIERA ZINCATA - Galvanized ducts

Modello - Model





Canale 0,5m - Duct 0,5m

Canale 1m - Duct 1m

Spostamento - Movement

Serranda - Rollin shutter

Dimensioni (cm) AxB
Dimension (cm) AxB



AxB Fino (until) 30x30	ZCR5 ...x...	ZCR10 ...x...	ZSPT ...x...	ZTCS ...x...
AxB Oltre (over) 30x30 Fino (until) 40x40	ZCR5 ...x...	ZCR10 ...x...	ZSPT ...x...	ZTCS ...x...
AxB Oltre (over) 40x40 Fino (until) 50x50	ZCR5 ...x...	ZCR10 ...x...	ZSPT ...x...	ZTCS ...x...
AxB Oltre (over) 50x50 Fino (until) 60x60	ZCR5 ...x...	ZCR10 ...x...	ZSPT ...x...	ZTCS ...x...

Come ordinare es. ZCR5(A)x(B) : ZCR5 25x25 - To order es. ZCR5 (A)x(B) : ZCR5 25x25

Modello - Model





Curva 45° - Curve 45°

Curva 90° - Curve 90°

Raccordo a T - T Union

Cappello - Hut

Dimensioni (cm) AxB
Dimension (cm) AxB



AxB Fino (until) 30x30	ZCU45 ...x...	ZCU ...x...	ZRC ...x...	ZCAE ...x...
AxB Oltre (over) 30x30 Fino (until) 40x40	ZCU45 ...x...	ZCU ...x...	ZRC ...x...	ZCAE ...x...
AxB Oltre (over) 40x40 Fino (until) 50x50	ZCU45 ...x...	ZCU ...x...	ZRC ...x...	ZCAE ...x...
AxB Oltre (over) 50x50 Fino (until) 60x60	ZCU45 ...x...	ZCU ...x...	ZRC ...x...	ZCAE ...x...

N.B.: Nelle curve il lato che gira è il lato "A" - In the curves the side that turn is the side "A"

A richiesta raggio curva modificabile - On request the radius of the curve can be modified

Come ordinare es. ZCU(A)x(B) : ZCU 40x30 (gira il lato 40) - To order es. ZCU (A)x(B) : ZCU 40x30 (turn side 40)

Modello - Model


Piastra c/collare - Plate

Lamiera zincata - Galvanized

Acciaio Inox - Stainless Steel

A x B (cm) Ø (cm)

ZPST15	ZPST15-INOX	45 x 45	15 (maschio)
ZPST20	ZPST20-INOX	45 x 45	20 (maschio)
ZPST25	ZPST25-INOX	45 x 45	25 (maschio)
ZPST30	ZPST30-INOX	45 x 45	30 (maschio)
ZPST35	ZPST35-INOX	45 x 45	35 (maschio)
ZPST40	ZPST40-INOX	50 x 50	40 (maschio)



Modello - Model				
Terminale c/rete - End	Flangia - Channel frame	Antivibrante - Antivibrating	Trasformazione - Conversion	

Dimensioni (cm) **AxB**
Dimension (cm) **AxB**

AxB Fino (until) 30x30	ZTCR ...x...	ZFL ...x...	ZGAV ...x...	ZTR ...x...
AxB Oltre (over) 30x30 Fino (until) 40x40	ZTCR ...x...	ZFL ...x...	ZGAV ...x...	ZTR ...x...
AxB Oltre (over) 40x40 Fino (until) 50x50	ZTCR ...x...	ZFL ...x...	ZGAV ...x...	ZTR ...x...
AxB Oltre (over) 50x50 Fino (until) 60x60	ZTCR ...x...	ZFL ...x...	ZGAV ...x...	ZTR ...x...

N.B.: Indicare per le trasformazioni lato "A1" e "B1" - Indicate for side transformations "A1" and "B1"

Come ordinare es. ZTR(A)x(B) : ZTR 40x40 (A1=30 B1=30) - To order es. ZTR (A)x(B) : ZTR 40x40 (A1=30 B1=30)

Modello - Model					
Raccordo quadro/tondo - Square/round fitting			Raccordo quadro/quadro centrato - Centered square/square fitting		

Dimensioni (cm) **AxB**
Dimension (cm) **AxB**


Dimensioni (cm) **AxB**
Dimension (cm) **AxB**

AxB Fino (until) 30x30	ZRQT ...x...	max Ø 25 cm (Ø maschio)	AxB Fino (until) 30x30	ZRQQ ...x...	A 1xB 1 max 25 cm
AxB Oltre (over) 30x30 Fino (until) 40x40	ZRQT ...x...	max Ø 35 cm (Ø maschio)	AxB Oltre (over) 30x30 Fino (until) 40x40	ZRQQ ...x...	A 1xB 1 max 35 cm
AxB Oltre (over) 40x40 Fino (until) 50x50	ZRQT ...x...	max Ø 45 cm (Ø maschio)	AxB Oltre (over) 40x40 Fino (until) 50x50	ZRQQ ...x...	A 1xB 1 max 45 cm
AxB Oltre (over) 50x50 Fino (until) 60x60	ZRQT ...x...	max Ø 55 cm (Ø maschio)	AxB Oltre (over) 50x50 Fino (until) 60x60	ZRQQ ...x...	A 1xB 1 max 55 cm

N.B.: Indicare per i raccordi il Ø ed il lato "A1" e "B1" - Indicate the Ø and the side "A1" and "B1" for the fittings

Come ordinare es. ZRQQ(A)x(B) : ZRQQ 40x40 (A1=30 B1=30) - To order es. ZRQQ (A)x(B) : ZRQQ 40x40 (A1=30 B1=30)

Modello - Model	
Tubo flessibile - Flex pipe	Ø (cm)
TFLEX15	15
TFLEX20	20
TFLEX25	25
TFLEX30	30
TFLEX35	35
TFLEX40	40







A richiesta : canali coibentati esternamente
On request : externally insulated channels

CONDOTTI TONDI MONOPARETE – Realizzati in AISI 316L BA sp0,4/0,5mm




STAINLESS STEEL SINGLE WALL FLUE - Made with AISI 316L BA th. 0.4/0.5 mm

Modello - Model




	Tubo 1 mt Duct 1mt	Tubo 0,5 mt Duct 0,5 mt	Tubo 0,25 mt Duct 0,25 mt	Tubo telescopico Telescopic duct	Piastra con scarico Draining plate	Piastra intermedia Intermediate plate
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 200	MT1200	MT5200	MT2200	MET200	MPP200	MPI200
Ø 250	MT1250	MT5250	MT2250	MET250	MPP250	MPI250
Ø 300	MT1300	MT5300	MT2300	MET300	MPP300	MPI300
Ø 350	MT1350	MT5350	MT2350	MET350	MPP350	MPI350
Ø 400	MT1400	MT5400	MT2400	MET400	MPP400	MPI400
Ø 450	MT1450	MT5450	MT2450	MET450	MPP450	MPI450
Ø 500	MT1500	MT5500	MT2500	MET500	MPP500	MPI500

Modello - Model




	Sostegno Support	Tappo+scarico Tap+Draining	TEE 90°	TEE 45°	Prelievo fumi Steam sampling	Ispezione fumi Steam check up
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 200	CP200	MTS200	MT9200	MT4200	VPF200	MIS200
Ø 250	CP250	MTS250	MT9250	MT4250	VPF250	MIS250
Ø 300	CP300	MTS300	MT9300	MT4300	VPF300	MIS300
Ø 350	CP350	MTS350	MT9350	MT4350	VPF350	MIS350
Ø 400	CP400	MTS400	MT9400	MT4400	VPF400	MIS400
Ø 450	CP450	MTS450	MT9450	MT4450	VPF450	MIS450
Ø 500	CP500	MTS500	MT9500	MT4500	VPF500	MIS500

Modello - Model

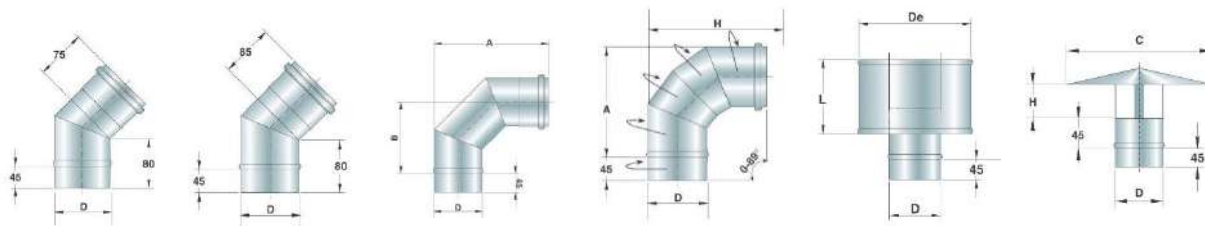

	Curva 30° Curve 30°	Curva 45° Curve 45°	Curva 90° Curve 90°	Curva girevole Revolving curve	Cappello antivento Protection hat	Cappello cinese Chinese hat
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 200	MC3200	MC4200	MC9200	MCG200	MAR200	MCC200
Ø 250	MC3250	MC4250	MC9250	MCG250	MAR250	MCC250
Ø 300	MC3300	MC4300	MC9300	MCG300	MAR300	MCC300
Ø 350	MC3350	MC4350	MC9350		MAR350	MCC350
Ø 400	MC3400	MC4400	MC9400		MAR400	MCC400
Ø 450	MC3450	MC4450	MC9450		MAR450	MCC450
Ø 500	MC3500	MC4500	MC9500		MAR500	MCC500

Modello - Model

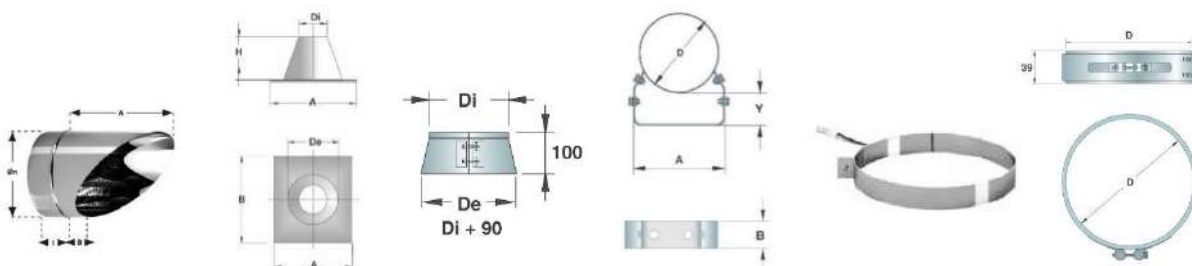

	Terminale c/rete Terminal hat with grid	Faldale piano Flat plane	Coprifaldale Cover plate	Staffa a muro Wall stirrups	Collare a muro Wall clamp	Collare Clamp
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 200	MTSA200	FA200	CF200	SM200	CM200	CO200
Ø 250	MTSA250	FA250	CF250	SM250	CM250	CO250
Ø 300	MTSA300	FA300	CF300	SM300	CM300	CO300
Ø 350	MTSA350	FA350	CF350	SM350	CM350	CO350
Ø 400	MTSA400	FA400	CF400	SM400		CO400
Ø 450	MTSA450	FA450	CF450	SM450		CO450
Ø 500	MTSA500	FA500	CF500	SM500		CO500


CONDOTTI TONDI DOPPIA PARETE - parete interna in AISI 316L BA sp.0,4/0,5mm

- parete esterna AISI 304 BA sp.0,5mm
- isolante lana minerale ad alta densità sp.25mm

STAINLESS STEEL DOUBLE WALL FLUE


- inner part made with 316L BA th.0.4/ 0,5mm
- external part made with 304 BA th. 0,5mm
- insulator mineral wool to high density th. 25 mm

Modello - Model

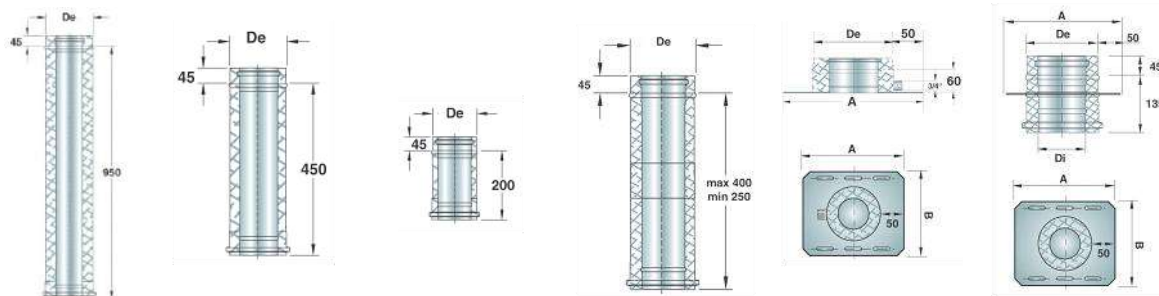


	Tubo 1 mt Duct 1mt	Tubo 0,5 mt Duct 0,5 mt	Tubo 0,25 mt Duct 0,25 mt	Tubo telescopico Telescopic duct	Piastra con scarico Draining plate	Piastra intermedia Intermediate plate
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 180 int	I2T1180	I2T5180	I2T2180	I2ET180	I2PP180	I2PI180
Ø 200 int	I2T1200	I2T5200	I2T2200	I2ET200	I2PP200	I2PI200
Ø 250 int	I2T1250	I2T5250	I2T2250	I2ET250	I2PP250	I2PI250
Ø 300 int	I2T1300	I2T5300	I2T2300	I2ET300	I2PP300	I2PI300

Modello - Model

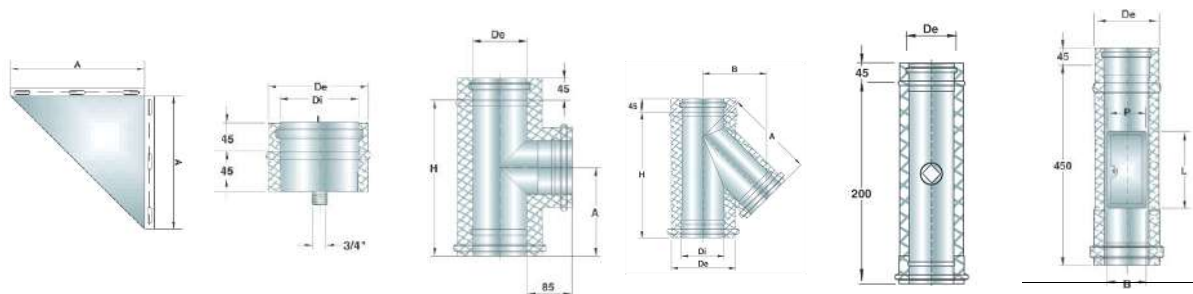


	Sostegno Support	Tappo+scarico Tap+Draining	TEE 90°	TEE 45°	Prelievo fumi Steam sampling	Ispezione fumi Steam check up
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 180 int	CP230	I2TS180	I2T9180	I2T4180	I2PF180	I2IF180
Ø 200 int	CP250	I2TS200	I2T9200	I2T4200	I2PF200	I2IF200
Ø 250 int	CP300	I2TS250	I2T9250	I2T4250	I2PF250	I2IF250
Ø 300 int	CP350	I2TS300	I2T9300	I2T4300	I2PF300	I2IF300

Modello - Model

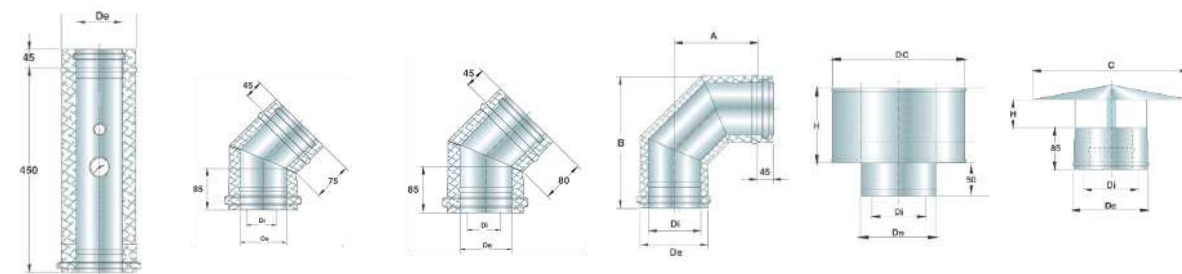

	Controllo fumi Steam Control	Curva 30° Curve 30°	Curva 45° Curve 45°	Curva 90° Curve 90°	Cappello antivento Protection hat	Cappello cinese Chinese hat
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 180 int	I2IC180	I2C3180	I2C4180	I2C9180	I2AR180	I2CC180
Ø 200 int	I2IC200	I2C3200	I2C4200	I2C9200	I2AR200	I2CC200
Ø 250 int	I2IC250	I2C3250	I2C4250	I2C9250	I2AR250	I2CC250
Ø 300 int	I2IC300	I2C3300	I2C4300	I2C9300	I2AR300	I2CC300

Modello - Model

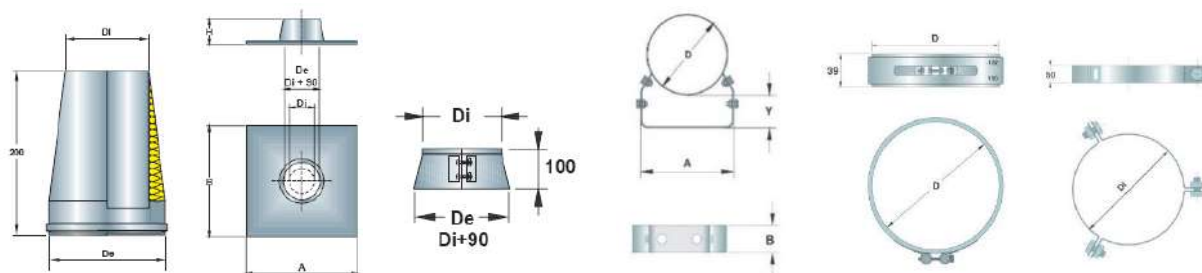

	Cappello tronco cono Cone hat	Faldale piano Flat plane	Coprifaldale Cover plate	Staffa a muro Wall stirrups	Collare Clamp	Collare a tirante Wall clamp
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
Ø 180 int	I2TO180	FA230	CF230	SM230	CO230	CT230
Ø 200 int	I2TO200	FA250	CF250	SM250	CO250	CT250
Ø 250 int	I2TO250	FA300	CF300	SM300	CO300	CT300
Ø 300 int	I2TO300	FA350	CF350	SM350	CO350	CT350

Modello - Model


	Guarnizione Gasket		Terminale con anelli Collar end
	Cod.		Cod.
Ø 180 int	G180		I2TE180
Ø 200 int	G200		I2TE200
Ø 250 int	G250		I2TE250
Ø 300 int	G300		



TABELLE TECNICHE - Technical tables

Collegamenti elettrici

Wiring diagram
Groupement électrique
Schaltplan




ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.


Motori trifase ad 1 velocità Three-phase, 1 speed motors





Volt 220/240



Volt 380/415





Motori trifase a 2 velocità con avvolgimenti separati Three-phase, 2 speed motors with separated windings




ATTENZIONE !
Verificare senso di rotazione
WARNING !
Verify the right rotation

Motori trifase a 2 velocità avvolgimenti Dahlander Three-phase, 2 speed motors with Dahlander windings



ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.


Schema collegamento estrattori SPE 230/1/50 Wiring diagram for SPE extractors 230/1/50

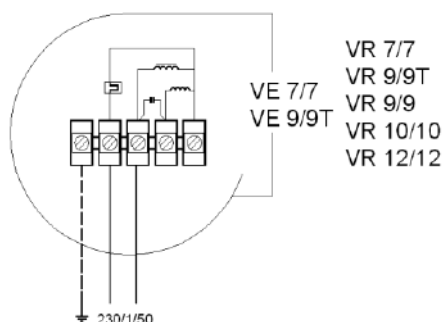




ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.

Schema collegamento RE 600
 Wiring diagram RE 600

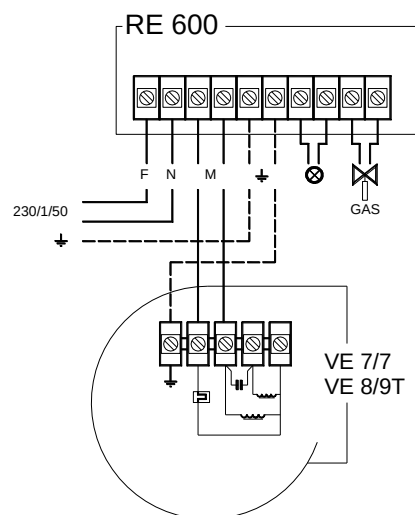

ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.

Schema collegamento SPZ 230/1/50
 Wiring connections SPZ 230/1/50

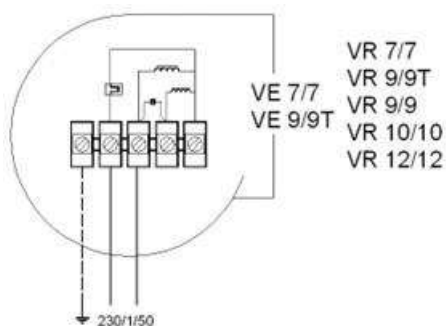




ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.

Schema collegamento RM5 RM10


Wiring connections RM5 RM10

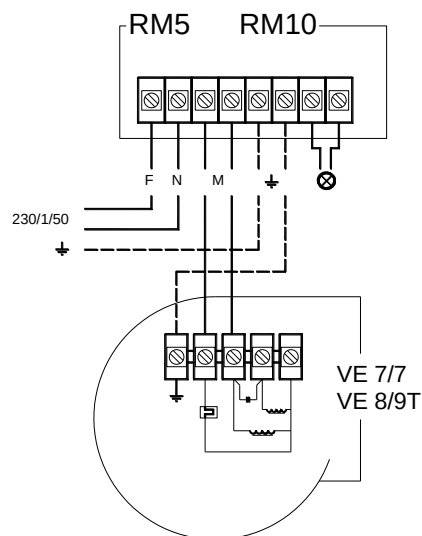

ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.

Schema collegamento REP 600

Wiring connections REP 600

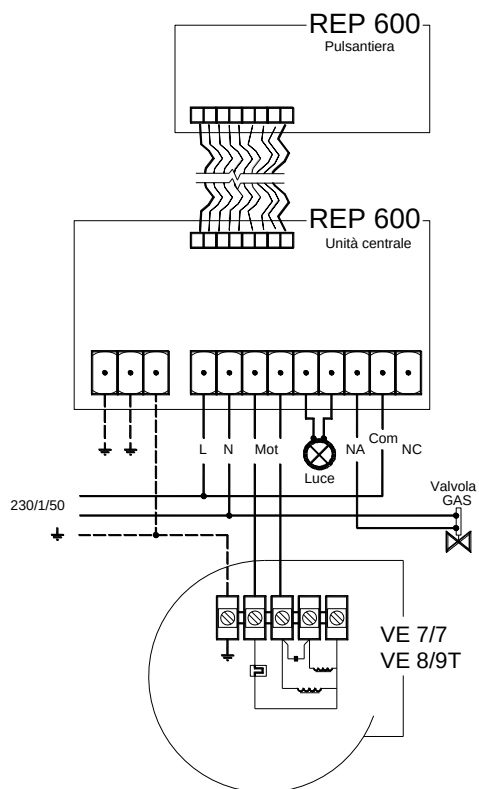




ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.


Schema collegamento RV

Wiring connections RV

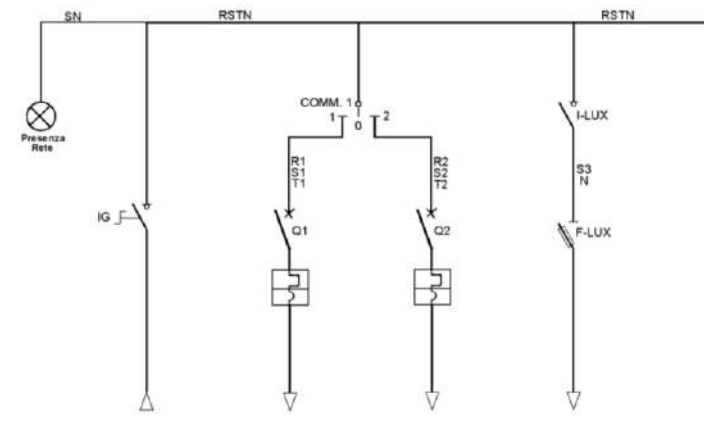

Schema collegamento RV-G


Wiring connections RV-G

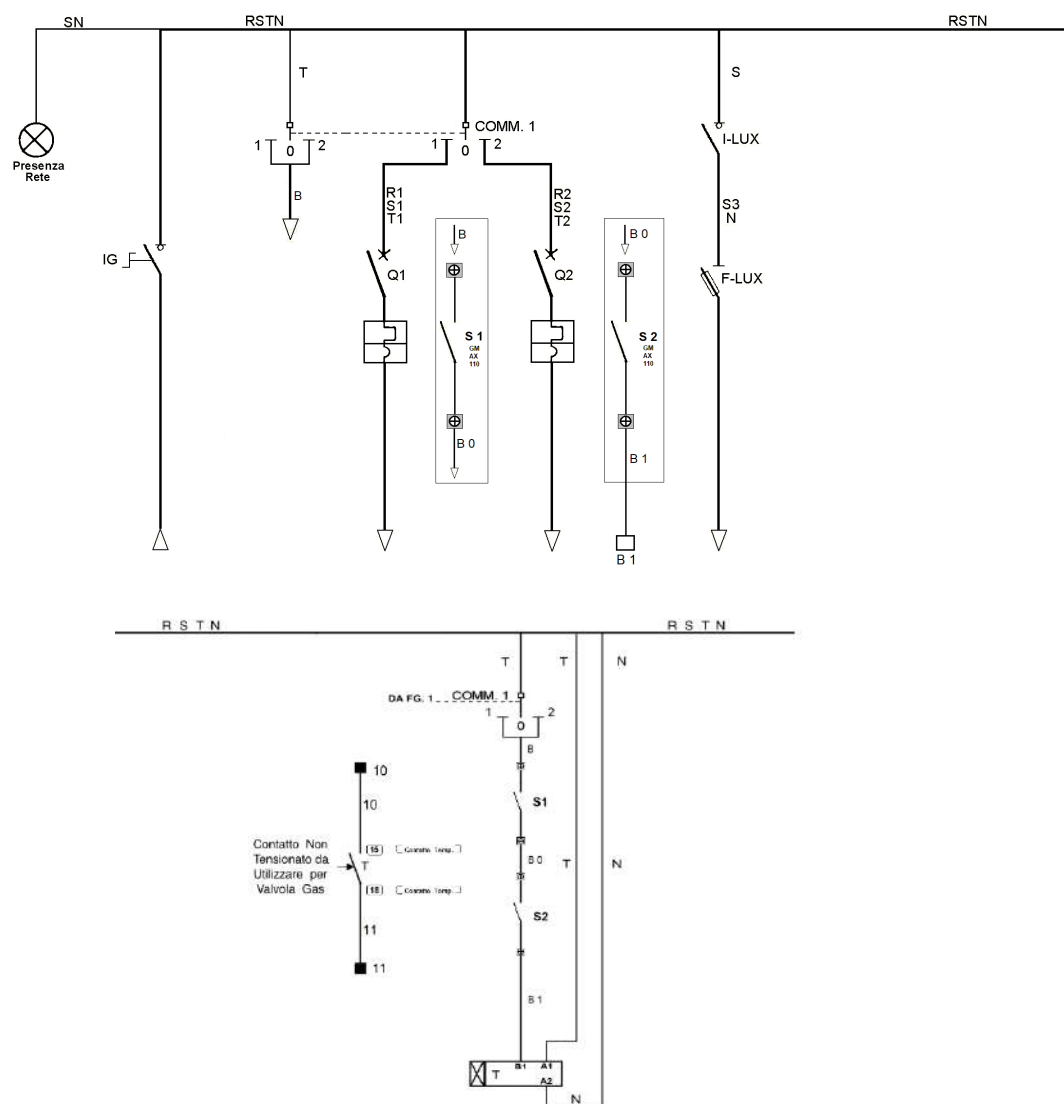



ATTENZIONE ! - Il collegamento deve essere effettuato da personale competente nel settore degli impianti elettrici.
WARNING ! - Link must be made by authorized and qualified electronics technicians.

Schema collegamento RVD
Wiring connections RVD

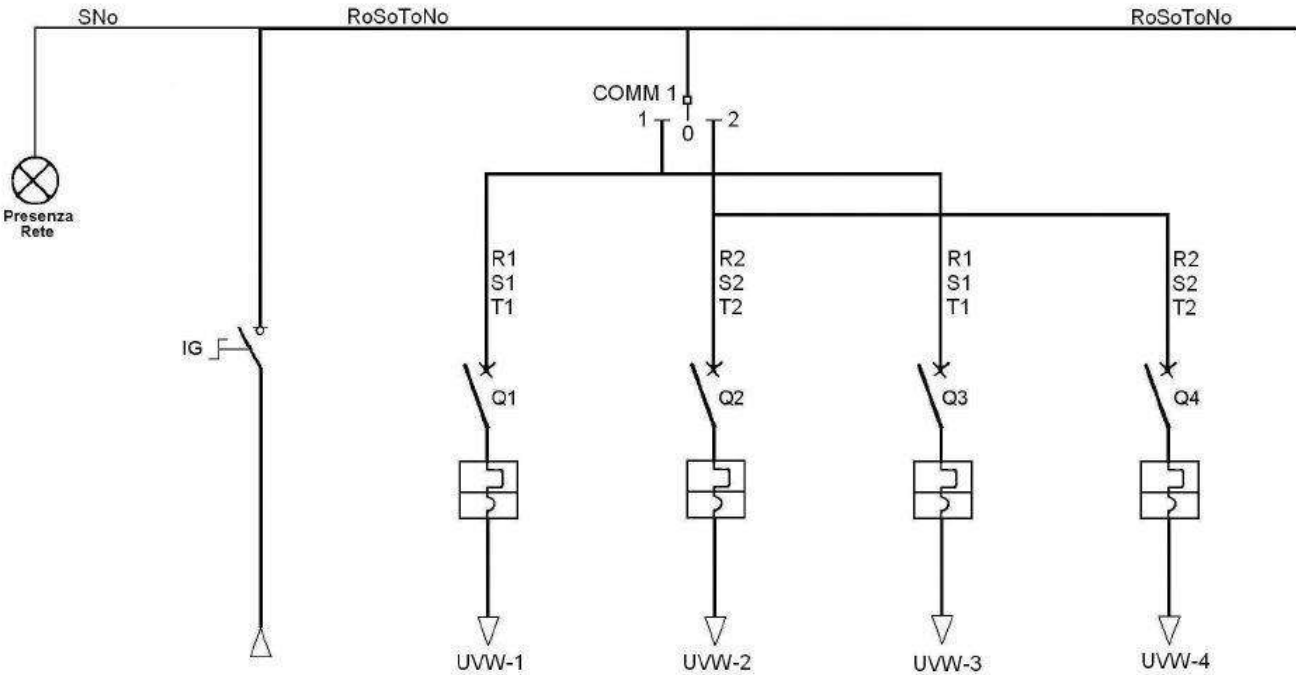



Portata/Capacity
Debit/Fordervolumen

Tipo apparecchio <i>Fittings type</i> <i>Type appareil</i> <i>Geratmodell</i>				Profondità <i>Depth</i> <i>Profondeur</i> <i>Tiefe</i>	Gas <i>Gas unit</i> <i>Gas</i> <i>Gas unit</i>	Elettrico <i>Electric unit</i> <i>Electrique</i> <i>Electrish</i>
				(cm)	(m³/h)	
Bagnomaria	Bain - Marie	Bain - Maries	Bain Maries	70	250	200
Brasiera	Tilting pan	Sauteuse	Kippbratpfannen		1.000	800
Cucina 4 fuochi	Cooker with 4 rings	Cuisine 4 feux	Herd 4 brenner		650	500
Cucina 6 fuochi	Cooker with 6 rings	Cuisine 6 feux	Herd 6 brenner		1.000	800
Cuocipasta	Pasta cooker	Cuiseur à pates	Nudelkocher		600	500
Friggitrice	Fryer	Friteuse	Fritteusen		1.600	1.300
Fry-top liscio	Fry - smooth top	Plaque grillades lisse	Brattplatte glatte		800	650
Fry-top rigato	Fry - lined top	Plaque grillades nervure	Brattplatte geriffelt		1.600	1.300
Pentola 40-60 litri	Pot 40 - 60 l	Marmites 40 - 60 l	Topfs 40 - 60 l		1.500	1.200
Pietra lavica	Lava stone	Grilles à Pierre lavique	Lavastein grills		1.750	1.500
Salamandra	Salamander	Salamandre	Salamander			200
Tuttopiastra	Food - Warmer	Coup de feux	Warmhalteplatte		400	300
Bagnomaria	Bain - Marie	Bain - Maries	Bain Maries	90	300	200
Brasiera	Tilting pan	Sauteuse	Kippbratpfannen		1.200	1.000
Cucina 4 fuochi	Cooker with 4 rings	Cuisine 4 feux	Herd 4 brenner		800	650
Cucina 6 fuochi	Cooker with 6 rings	Cuisine 6 feux	Herd 6 brenner		1.200	1.000
Cucina 8 fuochi	Cooker with 8 rings	Cuisine 8 feux	Herd 8 brenner		1.600	1.300
Cuocipasta	Pasta cooker	Cuiseur à pates	Nudelkocher		700	600
Friggitrice	Fryer	Friteuse	Fritteusen		2.000	1.600
Fry-top liscio	Fry - smooth top	Plaque grillades lisse	Brattplatte glatte		1.000	800
Fry-top rigato	Fry - lined top	Plaque grillades nervure	Brattplatte geriffelt		2.000	1.600
Pentola 100 l	Pot 100 l	Marmites 100 l	Topfs 100 l		1.800	1.400
Pentola 150-200 litri	Pot 150 - 200 l	Marmites 150 - 200 l	Topfs 150 - 200 l		2.000	1.600
Pietra lavica	Lava stone	Grilles à Pierre lavique	Lavastein grills		2.200	1.800
Tuttopiastra	Food - Warmer	Coup de feux	Warmhalteplatte		500	400
Piastra a l cromo					2.000	1.600
Cucina 4 fuochi	Cooker with 4 rings	Cuisine 4 feux	Herd 4 brenner	100	1.350	800
Cucina 6 fuochi	Cooker with 6 rings	Cuisine 6 feux	Herd 6 brenner		1.800	1.500
Cucina 8 fuochi	Cooker with 8 rings	Cuisine 8 feux	Herd 8 brenner		4.000	3.200
Friggitrice FG	Fryer FG	Friteuse FG	Fritteusen FG	120	10.000	8.000
Friggitrice FG	Fryer FG	Friteuse FG	Fritteusen FG	190	3.000	2.700
Brasiera	Tilting pan	Sautesse	Kippbratpfannen		3.000	2.400
Cuocipasta	Pasta cooker	Cuiseur à pates	Nudelkocher		6.000	5.000
Cuocipasta CC5	Pasta cooker CC5	Cuiseur à pates CC5	Nudelkocher CC5		8.000	6.500
Cuocipasta CC7	Pasta cooker CC7	Cuiseur à pates CC7	Nudelkocher CC7		10.000	8.000
Forno 4 griglie	Oven 4 grates	Four à 4 grilles	Oven 4 Gn 1/1B ehalter		300	300
Forno 6 griglie	Oven 6 grates	Four à 6 grilles	Oven 6 Gn 1/1B ehalter		500	400
Forno 10 griglie	Oven 10 grates	Four à 10 grilles	Oven 10 Gn 1/1B ehalter		1.000	800
Forno 20 griglie	Oven 20 grates	Four à 20 grilles	Oven 20 Gn 1/1B ehalter		1.500	1.200
Forno vapore FV4	Steam oven FV4	Four à vapeur FV4	Dampfofen FV4		500	400
Forno vapore FV20	Steam oven FV20	Four à vapeur FV20	Dampfofen FV20		8.000	6.500
Kebab 6 Kw	Kebab 6 Kw	Kebab 6 Kw	Kebab 6 Kw		600	450
Kebab 10,5 Kw	Kebab 10,5 Kw	Kebab 10,5 Kw	Kebab 10,5 Kw		1.400	1.100
Kebab 14 Kw	Kebab 14 Kw	Kebab 14 Kw	Kebab 14 Kw		2.200	1.700
Pentole 100 l vapore	Pots 100 l steamed	Marmites 100 l vapeur	Topfs 100 l		1.500	
Pentole 200 l vapore	Pots 200 l steamed	Marmites 200 l vapeur	Topfs 200 l		1.800	
Pentole 300 l vapore	Pots 300 l steamed	Marmites 300 l vapeur	Topfs 300 l		2.500	
Pentole 500 l vapore	Pots 500 l steamed	Marmites 500 l vapeur	Topfs 500 l		3.500	
Kebab	Kebab	Kebab	Kebab		1.500	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini devono pervenire alla ns. sede per posta elettronica o attraverso il Ns sito internet, e possono essere ritenuti accettati solo dopo il ricevimento della relativa conferma d'ordine. Ogni ordine comporta per l'acquirente l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita. Eventuali variazioni dovranno essere concordate e confermate dalla ns. società ed avranno valore solo alla vendita alla quale si riferiscono.

PREZZI:

I prezzi indicati nel presente listino sono al netto di IVA, spese di trasporto, imballo e di qualsiasi altro onere.

I prezzi sono suscettibili di variazioni senza preavviso in adeguamento ai costi di materiale e mano d'opera e sono pertanto validi quelli in vigore alla data dell'ordine.

PAGAMENTI:

I pagamenti devono essere effettuati presso la ns. sede o tramite banca, a seconda di quanto riportato nella ns. conferma d'ordine. Non sono ammessi arrotondamenti o trattenute arbitrarie. Il ritardato pagamento darà luogo all'addebito delle spese e degli interessi di mora.

Non sono ammesse compensazioni fra gli importi dovuti ed eventuali crediti derivanti da reclami e/o applicazione delle clausole di garanzia.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini di consegna non sono impegnativi.

La ns. società si riserva di frazionare o differire le consegne dei prodotti, anche appartenenti al medesimo ordine, in conseguenza a cause di forza maggiore, senza che ciò possa dar luogo a contestazioni, indennizzi o risarcimenti di alcun genere, o all'annullamento totale o parziale dell'ordine da parte del Cliente. La consegna, se non diversamente concordata per iscritto, sarà eseguita franco ns. stabilimento. La merce viaggia sempre a rischio del Cliente anche in caso di resa franco destino. Eventuali danni o mancanze devono essere contestati dal Cliente al vettore al momento della consegna. In caso di ritardato ritiro la consegna viene considerata eseguita dal giorno successivo all'avviso di merce pronta.

GARANZIA:

Ogni nostro prodotto è coperto da garanzia su qualsiasi difetto di progettazione e fabbricazione con validità di 12 mesi dalla data di consegna. Eventuali contestazioni o reclami devono pervenire per iscritto alla ns. società entro 8 giorni dal ricevimento della merce, pena la decadenza della garanzia stessa. La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione dei prodotti o loro componenti che risultassero originariamente difettosi e che non presentino inconvenienti dovuti a normale logorio, errato o improprio utilizzo o evidente manomissione. I materiali da riparare o sostituire dovranno essere inviati in porto franco presso il ns. stabilimento, indicando nel documento di accompagnamento la causale e gli estremi della ns. fattura relativa, e saranno riconsegnati al cliente in porto assegnato. Nel caso fosse necessario un intervento tecnico verranno addebitate al Cliente le relative spese di mano d'opera, viaggio e trasferta. L'avanzamento di un reclamo non libera il cliente dall'obbligo del pagamento dell'intero prezzo nei termini convenuti nella ns. conferma d'ordine. L'applicazione dei termini di garanzia non comporta in alcun caso obblighi di risarcimento danni nei confronti del Cliente.

FORO COMPETENTE:

Per eventuali controversie è competente il Foro di Pavia.



GENERAL SALE CONDITIONS

ORDERS:

Orders must be sent by e-mail or our site, and will be accepted only after reception of the order confirmation. For every order the Customer accept our General Sale Conditions without reserve. Eventual variations must be concorded and confirmed by our Society and will be valid just for the referred sale.

PRICES:

Prices in this list are tax-free, transport-free, packaging-free and free for every other burden, tax too.

Prices are susceptibles of variations without advise, in adjusting with materials and labour costs increase.

However just the price at the time of order will be valid.

PAYMENTS:

Payments must be effectuated to our office or by mean of a bank, like reported in the order confirmation. No approximations or arbitrary reductions are admitted. Delays of payment will be comports, for the buyer, the payment of interests and relative costs. No payment compensation is admitted between due amount and credits from guarantee causes.

DELIVERY TERMS:

Delivery terms are not an obligation.

Our Society reserve herself to fraction or post-pone the delivery of the goods also referring to the same order, for major cause, without the Customer could pretend any indemnity or resolve the contract totally or partially.

Delivery, if not enroled, will be executed in our factory.

Goods always are carried on Client responsibility and risk, even if transported until final destination. Deficits or averages have to be contested to the carrier from the Client at the delivery moment. Delivery is consideredated executed from the day after the advice of ready goods.

GUARANTEE:

Every our product is covered for projectual or manufacturing defects. Guarantee has a period of 12 months from delivery date. Eventual complaint has to be enroled to our Society within 8 days, under decadence of guarantee terms. Guarantee is limited to repair or replacement of the products or their components resulting originally defective, not with normal consumption, wrong or not proper use or evident manipulating signs. Materials to repair or substitute will have to be sent, carriage free, to our factory, previously indicate on delivery document our notice and the reasons for the compliant, and they will be delayed to the Customer in free factory. If necessary, labour costs and journey charges for a technical presence will be debit to the Customer. For eventual complaint Customer is not free from the whole payment in terms of our order confirmation. The compensation for direct or indirect damages resulting from guarantee application therefore excluded a damage compensation for the Customer.

COMPETENT COURT OF JUSTICE:

For any dispute will be competent the Court of Justice of Pavia, Italy.



Industrial Ventilation Srl

**Via Verdi 43, 27045
Casteggio (PV) Italia**

Lun-Ven 8:00/12:00 - 13:00/17:00

**Tel: (++39)0383.890088
Fax: (++39)0383.890907
commerciale@kaer.it**

